


**Datenblatt | Artikelnummer: 2000-2238**

Doppelstockklemme; 4-Leiter-Durchgangsklemme; L; mit  
Beschriftungsträger; intern gebrückt; Leitereinführung violett bedruckt; für  
Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 1 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm<sup>2</sup>;  
grau



[www.wago.com/2000-2238](http://www.wago.com/2000-2238)

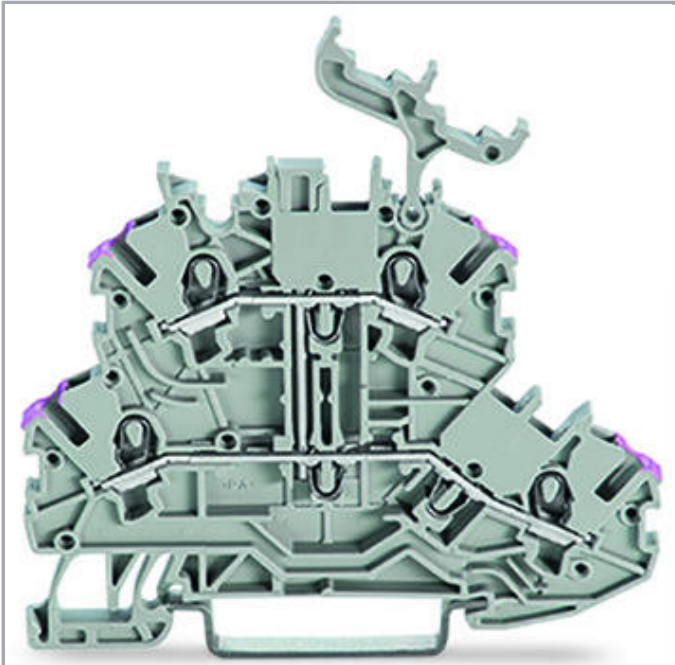

RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Farbe:

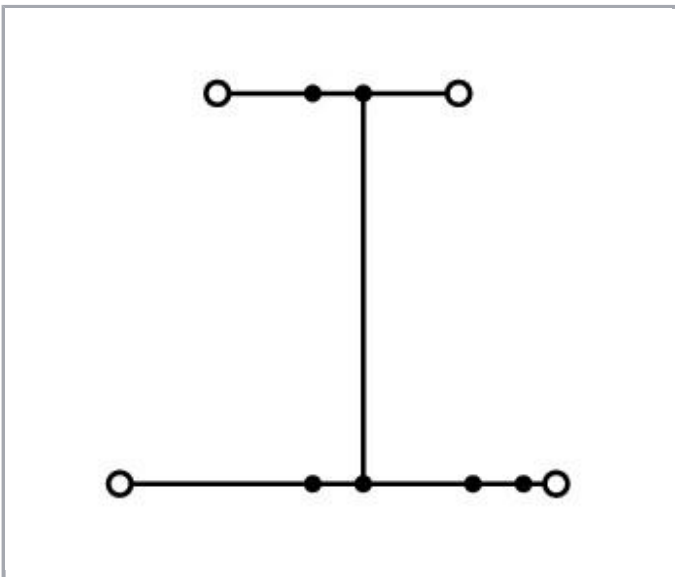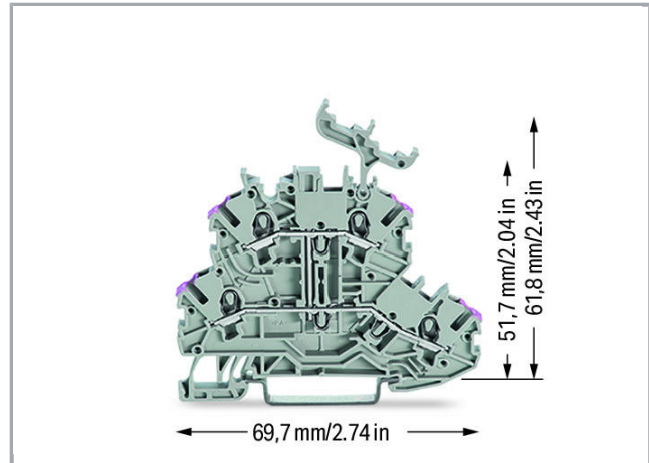

## Daten

### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung (III / 3)     | 500 V                                                                    |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV                                                                     |
| Bemessungsstrom                  | 13.5 A                                                                   |
| Bemessungsstrom 2                | 16 A                                                                     |
| Legende Bemessungsdaten          | (III / 3) $\triangleq$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3 |

#### Bemessungsdaten gemäß UL 1059

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung UL (Use Group B) | 300 V |
| Bemessungsstrom UL (Use Group B)    | 15 A  |
| Bemessungsspannung UL (Use Group C) | 300 V |
| Bemessungsstrom UL (Use Group C)    | 15 A  |

#### Bemessungsdaten gemäß CSA

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung CSA (Use Group B) | 600 V |
| Bemessungsstrom CSA (Use Group B)    | 10 A  |
| Bemessungsspannung CSA (Use Group C) | 600 V |
| Bemessungsstrom CSA (Use Group C)    | 10 A  |

#### Anschlussdaten

|                                                           |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlusstechnik                                          | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                   |
| Betätigungsart                                            | Push-in<br>Betätigungswerkzeug                                                                        |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe                            | Kupfer                                                                                                |
| Nennquerschnitt                                           | 1 mm²                                                                                                 |
| Eindrätiger Leiter                                        | 0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG                                                                      |
| Eindrätiger Leiter; direkt steckbar                       | 0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG                                                                       |
| Feindrätiger Leiter                                       | 0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG                                                                      |
| Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar ab | 0,5 mm² / 20 AWG                                                                                      |
| Abisolierlänge                                            | 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch                                                                      |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen                           | 4                                                                                                     |
| Gesamte Anzahl der Potentiale                             | 1                                                                                                     |
| Anzahl der Ebenen                                         | 2                                                                                                     |
| Verdrahtungsart                                           | Frontverdrahtung                                                                                      |
| Hinweis (Leiterquerschnitt)                               | Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. |

## Geometrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite                        | 3,5 mm / 0.138 inch  |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 61,8 mm / 2.433 inch |
| Tiefe                         | 69,7 mm / 2.744 inch |

## Mechanische Daten

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Bauform                | horizontale Bauform            |
| Montageart             | Tragschiene 35                 |
| Potentialkennzeichnung | L                              |
| Beschriftungsebene     | Mitten-/Seitliche Beschriftung |

## Werkstoffdaten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe            | grau                |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brandlast        | 0.165 MJ            |
| Gewicht          | 7.97 g              |

## Kaufmännische Daten

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktgruppe   | 22 (TOPJOB S Reihenklemmen) |
| eCl@ss 10.0     | 27-14-11-20                 |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-20                 |
| ETIM 7.0        | EC000897                    |
| ETIM 6.0        | EC000897                    |
| Verpackungsart  | Karton                      |
| Ursprungsland   | CN                          |
| GTIN            | 4055143267687               |
| Zolltarifnummer | 85369010000                 |

## Zulassungen / Zertifikate

### Ex-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                                     | Norm     | Zertifikatsname                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|  | AEx<br>Underwriters Laboratories Inc.         | UL 60079 | E185892                                                            |
|  | ATEX<br>Physikalisch Technische Bundesanstalt | EN 60079 | PTB 11 ATEX<br>1041 U (II 2 G<br>Ex e IIC GB / I M<br>2 Ex e I Mb) |

### Länderspezifische Zulassungen

| Logo | Zulassung | Norm | Zertifikatsname |
|------|-----------|------|-----------------|
|------|-----------|------|-----------------|

|                                                                                  |                               |               |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|
|  | CCA                           | EN 60947      | 71-102841       |
|                                                                                  | DEKRA Certification B.V.      |               |                 |
|  | CCA                           | EN 60947      | NTR NL 7671     |
|                                                                                  | DEKRA Certification B.V.      |               |                 |
|  | CSA                           | C22.2 No. 158 | 2130762         |
|                                                                                  | DEKRA Certification B.V.      |               |                 |
| UL-Zulassungen                                                                   |                               |               |                 |
| Logo                                                                             | Zulassung                     | Norm          | Zertifikatsname |
|  | UL                            | UL 1059       | E45172 sec.55   |
|                                                                                  | UL International Germany GmbH |               |                 |

## Passende Produkte

### Werkzeug

|                                                                                    |                                                                                        |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 210-647</b>                                                                | <a href="http://www.wago.com/210-647">www.wago.com/210-647</a> |
|                                                                                    | Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft                    |                                                                |
|  | <b>Art-Nr.: 210-648</b>                                                                | <a href="http://www.wago.com/210-648">www.wago.com/210-648</a> |
|                                                                                    | Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz |                                                                |
|  | <b>Art-Nr.: 210-719</b>                                                                | <a href="http://www.wago.com/210-719">www.wago.com/210-719</a> |
|                                                                                    | Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft                    |                                                                |

### Brücker

|                                                                                    |                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2000-402</b>                                 | <a href="http://www.wago.com/2000-402">www.wago.com/2000-402</a>                 |
|                                                                                    | Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau |                                                                                  |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-402/000-005</b>                         | <a href="http://www.wago.com/2000-402/000-005">www.wago.com/2000-402/000-005</a> |
|                                                                                    | Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; rot       |                                                                                  |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-402/000-006</b>                         | <a href="http://www.wago.com/2000-402/000-006">www.wago.com/2000-402/000-006</a> |
|                                                                                    | Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; blau      |                                                                                  |

|                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2000-402/000-018</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; gelbgrün           | <a href="http://www.wago.com/2000-402/000-018">www.wago.com/2000-402/000-018</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-403</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2000-403">www.wago.com/2000-403</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-403/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2000-403/000-005">www.wago.com/2000-403/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-403/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2000-403/000-006">www.wago.com/2000-403/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-404</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2000-404">www.wago.com/2000-404</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-404/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2000-404/000-005">www.wago.com/2000-404/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-404/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2000-404/000-006">www.wago.com/2000-404/000-006</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 2000-405</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2000-405">www.wago.com/2000-405</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-405/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2000-405/000-005">www.wago.com/2000-405/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-405/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2000-405/000-006">www.wago.com/2000-405/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-405/011-000</b><br>Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme; lichtgrau | <a href="http://www.wago.com/2000-405/011-000">www.wago.com/2000-405/011-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-406</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2000-406">www.wago.com/2000-406</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-406/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2000-406/000-005">www.wago.com/2000-406/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-406/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2000-406/000-006">www.wago.com/2000-406/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-406/020-000</b><br>Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme; lichtgrau  | <a href="http://www.wago.com/2000-406/020-000">www.wago.com/2000-406/020-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-407</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2000-407">www.wago.com/2000-407</a>                 |

|                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2000-407/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; rot       | <a href="http://www.wago.com/2000-407/000-005">www.wago.com/2000-407/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-407/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; blau      | <a href="http://www.wago.com/2000-407/000-006">www.wago.com/2000-407/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-408</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau         | <a href="http://www.wago.com/2000-408">www.wago.com/2000-408</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-408/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; rot       | <a href="http://www.wago.com/2000-408/000-005">www.wago.com/2000-408/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-408/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; blau      | <a href="http://www.wago.com/2000-408/000-006">www.wago.com/2000-408/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-409</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau         | <a href="http://www.wago.com/2000-409">www.wago.com/2000-409</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-409/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; rot       | <a href="http://www.wago.com/2000-409/000-005">www.wago.com/2000-409/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-409/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; blau      | <a href="http://www.wago.com/2000-409/000-006">www.wago.com/2000-409/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-410</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau        | <a href="http://www.wago.com/2000-410">www.wago.com/2000-410</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2000-410/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; rot      | <a href="http://www.wago.com/2000-410/000-005">www.wago.com/2000-410/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-410/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; blau     | <a href="http://www.wago.com/2000-410/000-006">www.wago.com/2000-410/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-433</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; lichtgrau    | <a href="http://www.wago.com/2000-433">www.wago.com/2000-433</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-433/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; rot  | <a href="http://www.wago.com/2000-433/000-005">www.wago.com/2000-433/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-433/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; blau | <a href="http://www.wago.com/2000-433/000-006">www.wago.com/2000-433/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-434</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 14 A; lichtgrau    | <a href="http://www.wago.com/2000-434">www.wago.com/2000-434</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-435</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 14 A; lichtgrau    | <a href="http://www.wago.com/2000-435">www.wago.com/2000-435</a>                 |



**Art-Nr.: 2000-436**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 14 A; lichtgrau

[www.wago.com/2000-436](http://www.wago.com/2000-436)



**Art-Nr.: 2000-437**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 14 A; lichtgrau

[www.wago.com/2000-437](http://www.wago.com/2000-437)



**Art-Nr.: 2000-438**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 14 A; lichtgrau

[www.wago.com/2000-438](http://www.wago.com/2000-438)



**Art-Nr.: 2000-439**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 14 A; lichtgrau

[www.wago.com/2000-439](http://www.wago.com/2000-439)



**Art-Nr.: 2000-440**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 14 A; lichtgrau

[www.wago.com/2000-440](http://www.wago.com/2000-440)



**Art-Nr.: 2000-492**  
Doppelstock-Vertikalbrücker; isoliert; lichtgrau

[www.wago.com/2000-492](http://www.wago.com/2000-492)



**Art-Nr.: 2009-402**  
Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm<sup>2</sup>; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau

[www.wago.com/2009-402](http://www.wago.com/2009-402)



**Art-Nr.: 2009-404**  
Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm<sup>2</sup>; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau

[www.wago.com/2009-404](http://www.wago.com/2009-404)



**Art-Nr.: 2009-406**  
Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm<sup>2</sup>; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau

[www.wago.com/2009-406](http://www.wago.com/2009-406)

**Art-Nr.: 210-103**  
Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)



**Art-Nr.: 210-123**  
Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)

#### Abschlussplatte

**Art-Nr.: 2000-2291**  
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick; grau

[www.wago.com/2000-2291](http://www.wago.com/2000-2291)

**Art-Nr.: 2000-2292**  
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick; orange

[www.wago.com/2000-2292](http://www.wago.com/2000-2292)

#### Allgemeines Zubehör



**Art-Nr.: 2000-121**  
Adapter

[www.wago.com/2000-121](http://www.wago.com/2000-121)

#### Prüfen und Messen



**Art-Nr.: 2000-510**  
TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar; für Brückerschlitze; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-510](http://www.wago.com/2000-510)



**Art-Nr.: 2000-511**  
TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodul; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig; 1,00 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2000-511](http://www.wago.com/2000-511)



**Art-Nr.: 2000-549**  
Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau

[www.wago.com/2000-549](http://www.wago.com/2000-549)

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2000-552</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 2-polig; 1,00 mm²; grau                             | <a href="http://www.wago.com/2000-552">www.wago.com/2000-552</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-553</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 3-polig; 1,00 mm²; grau                             | <a href="http://www.wago.com/2000-553">www.wago.com/2000-553</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-554</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 4-polig; 1,00 mm²; grau                             | <a href="http://www.wago.com/2000-554">www.wago.com/2000-554</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-555</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 5-polig; 1,00 mm²; grau                             | <a href="http://www.wago.com/2000-555">www.wago.com/2000-555</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-556</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 6-polig; 1,00 mm²; grau                             | <a href="http://www.wago.com/2000-556">www.wago.com/2000-556</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-557</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 7-polig; 1,00 mm²; grau                             | <a href="http://www.wago.com/2000-557">www.wago.com/2000-557</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-558</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 8-polig; 1,00 mm²; grau                             | <a href="http://www.wago.com/2000-558">www.wago.com/2000-558</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-559</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 9-polig; 1,00 mm²; grau                             | <a href="http://www.wago.com/2000-559">www.wago.com/2000-559</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-560</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 10-polig; 1,00 mm²; grau                            | <a href="http://www.wago.com/2000-560">www.wago.com/2000-560</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 2009-174</b><br>Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen; grau                                      | <a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-182</b><br>Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüflleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau | <a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 210-136</b><br>Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung; rot                                                                             | <a href="http://www.wago.com/210-136">www.wago.com/210-136</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 210-137</b><br>Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung; gelb                                                                          | <a href="http://www.wago.com/210-137">www.wago.com/210-137</a>   |
| <b>Tragschiene</b>                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                  |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 210-112</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 210-113</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                    | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 210-114</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715                                        | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 210-115</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 210-118</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                   | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a>   |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 210-196</b><br>Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben                     | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a>   |

|                                                                                  |                                                                                                           |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 210-197</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715 | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 210-198</b><br>Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|

**Warnabdeckung**

|                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2000-115</b><br>Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb | <a href="http://www.wago.com/2000-115">www.wago.com/2000-115</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

**Aderendhülse**

|  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 216-241</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm <sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß  | <a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-242</b><br>Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau | <a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 216-243</b><br>Aderendhülse; Hülse für 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot     | <a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a> |

**Beschriftungsmaterial**

|  |                                                                                                                |                                                                                  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2009-110</b><br>Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß      | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-113</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; weiß             | <a href="http://www.wago.com/2009-113">www.wago.com/2009-113</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-113/000-002</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; gelb     | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-002">www.wago.com/2009-113/000-002</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-113/000-005</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; rot      | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-005">www.wago.com/2009-113/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-113/000-006</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; blau     | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-006">www.wago.com/2009-113/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-113/000-007</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; grau     | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-007">www.wago.com/2009-113/000-007</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-113/000-012</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; orange   | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-012">www.wago.com/2009-113/000-012</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-113/000-017</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-017">www.wago.com/2009-113/000-017</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-113/000-023</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; grün     | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-023">www.wago.com/2009-113/000-023</a> |



Art-Nr.: 2009-113/000-024

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/2009-113/000-024](http://www.wago.com/2009-113/000-024)



Art-Nr.: 793-3501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-3501](http://www.wago.com/793-3501)

## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

|           |         |          |
|-----------|---------|----------|
| 2000-2238 | docx    | Download |
|           | 15,0 kB |          |

#### Weitere Informationen

|                          |             |        |          |
|--------------------------|-------------|--------|----------|
| Technische Erläuterungen | 03-Apr-2019 | pdf    | Download |
|                          |             | 2,1 MB |          |

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Modelle 2000-2238 | URL | Download |
|-------------------------|-----|----------|

### EPLAN

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 2000-2238 | Download |
|-----------------------------|----------|

### WSCAD

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| WSCAD Universe 2000-2238 | Download |
|--------------------------|----------|

## Handhabungshinweise

## Produktfamilie

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)



Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: +49571 887-0

E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.