

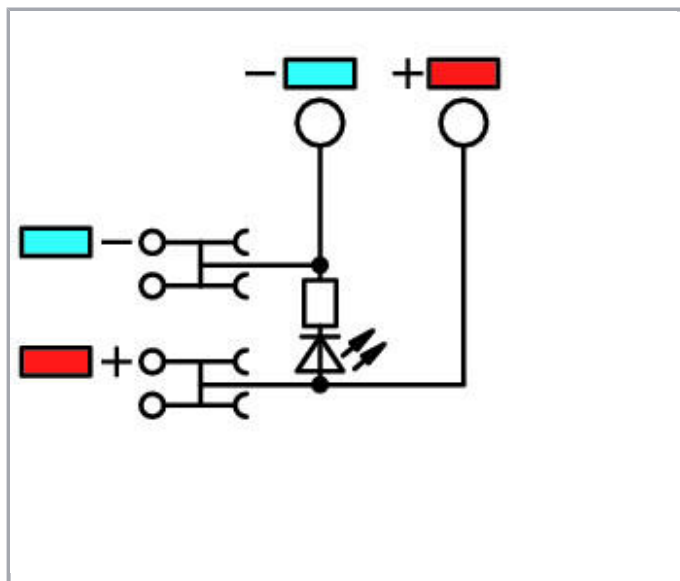


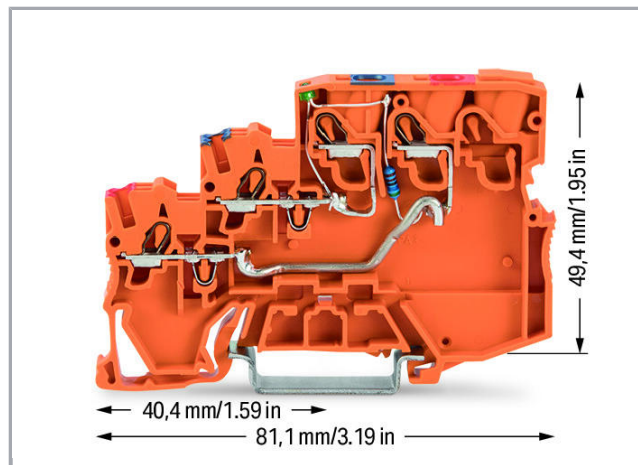

### Popis položky

3.5 mm spacing per signal (2 x 3.5 mm = 7 mm)

The double spacing per pole of this terminal block series maximizes connectivity. For example, ten sensors may be connected using only five sensor terminal blocks plus a power supply terminal block.

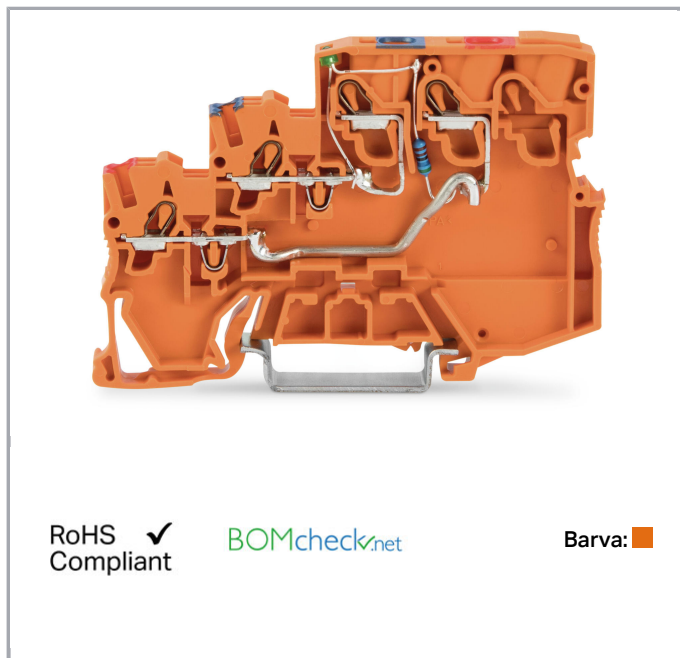

## Data

### Elektrické parametry

|                  |      |
|------------------|------|
| Druh napětí 1    | DC   |
| Jmenovité napětí | 24 V |

### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Návrhové napětí (III / 3) | 250 V |
| Jmenovitý proud           | 28 A  |

### Approvals per UL 1059

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití C) | 24 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití C)  | 20 A |

### Approvals per CSA

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití C) | 24 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití C)  | 20 A |

## Údaje o připojení

|                                                               |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací technika                                          | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                                               |
| Způsob ovládání                                               | Přímé zasunutí<br>Ovládací nástroj                                                                                                |
| Materiály připojitelných vodičů                               | Měď                                                                                                                               |
| Jmenovitý průřez                                              | 1 mm²                                                                                                                             |
| Plný vodič                                                    | 0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG                                                                                                  |
| Plný vodič, připojení přímým zasunutím                        | 0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG                                                                                                   |
| Jemně laněný vodič                                            | 0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG                                                                                                  |
| Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od | 0,5 mm² / 20 AWG                                                                                                                  |
| Délka odizolování                                             | 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palec                                                                                                 |
| Plný vodič (2)                                                | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                                                    |
| Plný vodič, připojení přímým zasunutím (2)                    | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                                                    |
| Jemně laněný vodič (2)                                        | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                                                    |
| Celkový počet kontaktních míst                                | 8                                                                                                                                 |
| Celkový počet potenciálů                                      | 2                                                                                                                                 |
| Počet úrovní                                                  | 1                                                                                                                                 |
| Způsob zapojení                                               | čelní připojení                                                                                                                   |
| Upozornění (průřez vodiče)                                    | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination. |

## Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 7 mm / 0.276 inch    |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 49,4 mm / 1.945 inch |
| Hloubka                           | 81,1 mm / 3.193 inch |

## Mechanické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35           |
| Úroveň popisování | Středový/boční popis   |

## Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Oranžová            |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Hmotnost          | 17.117 g            |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4055143533188 |
| Customs Tariff No. | 85369010000   |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                       | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | 71-<br>102841     |
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | NTR NL<br>7671    |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158            | 2130762           |

### Atesty UL

| Logo | Schválení | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------|-----------|--------------------------|-------------------|
|------|-----------|--------------------------|-------------------|



UL  
UL International Germany GmbH

UL 1059

E45172  
sec.55

## Kompatibilní produkty

### End plate



**Obj. č.: 2000-5391**  
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Pro 3vodičové svorky; Šedá

[www.wago.com/2000-5391](http://www.wago.com/2000-5391)

### ferrule



**Obj. č.: 216-241**  
Ferrule; Sleeve for 0.5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white [www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)



**Obj. č.: 216-242**  
Ferrule; Sleeve for 0.75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray [www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)



**Obj. č.: 216-243**  
Dutinka; Objímka na 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolitická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená [www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)

### check



**Obj. č.: 2000-510**  
Modul pro zkušební zástrčku L TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 1,00 mm<sup>2</sup>; Šedá [www.wago.com/2000-510](http://www.wago.com/2000-510)



**Obj. č.: 2000-552**  
Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 2pól.; 1,00 mm<sup>2</sup>; Šedá [www.wago.com/2000-552](http://www.wago.com/2000-552)



**Obj. č.: 2000-553**  
Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 3pól.; 1,00 mm<sup>2</sup>; Šedá [www.wago.com/2000-553](http://www.wago.com/2000-553)



**Obj. č.: 2000-554**  
Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 4pól.; 1,00 mm<sup>2</sup>; Šedá [www.wago.com/2000-554](http://www.wago.com/2000-554)



**Obj. č.: 2000-555**  
Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 5pól.; 1,00 mm<sup>2</sup>; Šedá [www.wago.com/2000-555](http://www.wago.com/2000-555)



**Obj. č.: 2000-556**  
Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 6pól.; 1,00 mm<sup>2</sup>; Šedá [www.wago.com/2000-556](http://www.wago.com/2000-556)

**Obj. č.: 2000-557**



Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 7pól.; 1,00 mm²; Šedá [www.wago.com/2000-557](http://www.wago.com/2000-557)



**Obj. č.: 2000-558**  
Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 8pól.; 1,00 mm²; Šedá [www.wago.com/2000-558](http://www.wago.com/2000-558)



**Obj. č.: 2000-559**  
Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 9pól.; 1,00 mm²; Šedá [www.wago.com/2000-559](http://www.wago.com/2000-559)



**Obj. č.: 2000-560**  
Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 10pól.; 1,00 mm²; Šedá [www.wago.com/2000-560](http://www.wago.com/2000-560)



**Obj. č.: 2009-174**  
Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá [www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)



**Obj. č.: 2009-182**  
Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá [www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)



**Obj. č.: 210-136**  
Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená [www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)



**Obj. č.: 210-137**  
Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá [www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)

#### Carrier rail



**Obj. č.: 210-112**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm [www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)

**Obj. č.: 210-113**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715 [www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)



**Obj. č.: 210-114**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715 [www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**Obj. č.: 210-115**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm [www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**Obj. č.: 210-118**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715 [www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)



**Obj. č.: 210-196**  
Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná [www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)



**Obj. č.: 210-197**  
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715 [www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)



**Obj. č.: 210-198**  
Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná [www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)

#### General accessories



**Obj. č.: 2000-121**  
Adaptér [www.wago.com/2000-121](http://www.wago.com/2000-121)

#### Marking accessories

|                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2009-110</b><br>Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                 | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-113</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                  | <a href="http://www.wago.com/2009-113">www.wago.com/2009-113</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-113/000-002</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá         | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-002">www.wago.com/2009-113/000-002</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-113/000-005</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená       | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-005">www.wago.com/2009-113/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-113/000-006</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá         | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-006">www.wago.com/2009-113/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-113/000-007</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá          | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-007">www.wago.com/2009-113/000-007</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-113/000-012</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová      | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-012">www.wago.com/2009-113/000-012</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-113/000-017</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-017">www.wago.com/2009-113/000-017</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-113/000-023</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená        | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-023">www.wago.com/2009-113/000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-113/000-024</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová       | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-024">www.wago.com/2009-113/000-024</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-191</b><br>Nosič skupinového označení                                                                      | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 793-3501</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                         | <a href="http://www.wago.com/793-3501">www.wago.com/793-3501</a>                 |
| <b>Jumper</b>                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |
|  | <b>Obj. č.: 2000-402</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                              | <a href="http://www.wago.com/2000-402">www.wago.com/2000-402</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-402/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Červená                          | <a href="http://www.wago.com/2000-402/000-005">www.wago.com/2000-402/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-402/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Modrá                            | <a href="http://www.wago.com/2000-402/000-006">www.wago.com/2000-402/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-402/000-018</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 14 A; Žlutozelená                      | <a href="http://www.wago.com/2000-402/000-018">www.wago.com/2000-402/000-018</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2000-403</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2000-403">www.wago.com/2000-403</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2000-403/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 14 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2000-403/000-005">www.wago.com/2000-403/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-403/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2000-403/000-006">www.wago.com/2000-403/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-404</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2000-404">www.wago.com/2000-404</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2000-404/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 14 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2000-404/000-005">www.wago.com/2000-404/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-404/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2000-404/000-006">www.wago.com/2000-404/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-405</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2000-405">www.wago.com/2000-405</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 2000-405/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2000-405/000-005">www.wago.com/2000-405/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-405/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2000-405/000-006">www.wago.com/2000-405/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-405/011-000</b><br>Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá      | <a href="http://www.wago.com/2000-405/011-000">www.wago.com/2000-405/011-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-406</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2000-406">www.wago.com/2000-406</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-406/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2000-406/000-005">www.wago.com/2000-406/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-406/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2000-406/000-006">www.wago.com/2000-406/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-406/020-000</b><br>Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2000-406/020-000">www.wago.com/2000-406/020-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-407</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2000-407">www.wago.com/2000-407</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-407/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2000-407/000-005">www.wago.com/2000-407/000-005</a> |

|                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2000-407/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá         | <a href="http://www.wago.com/2000-407/000-006">www.wago.com/2000-407/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-408</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá           | <a href="http://www.wago.com/2000-408">www.wago.com/2000-408</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2000-408/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Červená       | <a href="http://www.wago.com/2000-408/000-005">www.wago.com/2000-408/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-408/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá         | <a href="http://www.wago.com/2000-408/000-006">www.wago.com/2000-408/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-409</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá           | <a href="http://www.wago.com/2000-409">www.wago.com/2000-409</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2000-409/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Červená       | <a href="http://www.wago.com/2000-409/000-005">www.wago.com/2000-409/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-409/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá         | <a href="http://www.wago.com/2000-409/000-006">www.wago.com/2000-409/000-006</a> |
|   | <b>Obj. č.: 2000-410</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá          | <a href="http://www.wago.com/2000-410">www.wago.com/2000-410</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-410/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Červená      | <a href="http://www.wago.com/2000-410/000-005">www.wago.com/2000-410/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-410/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 14 A; Modrá        | <a href="http://www.wago.com/2000-410/000-006">www.wago.com/2000-410/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-433</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá     | <a href="http://www.wago.com/2000-433">www.wago.com/2000-433</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-433/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Červená | <a href="http://www.wago.com/2000-433/000-005">www.wago.com/2000-433/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-433/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 14 A; Modrá   | <a href="http://www.wago.com/2000-433/000-006">www.wago.com/2000-433/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2000-434</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá     | <a href="http://www.wago.com/2000-434">www.wago.com/2000-434</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-435</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá     | <a href="http://www.wago.com/2000-435">www.wago.com/2000-435</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2000-436</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá     | <a href="http://www.wago.com/2000-436">www.wago.com/2000-436</a>                 |



|                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2000-437</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                       | <a href="http://www.wago.com/2000-437">www.wago.com/2000-437</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-438</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                       | <a href="http://www.wago.com/2000-438">www.wago.com/2000-438</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-439</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                       | <a href="http://www.wago.com/2000-439">www.wago.com/2000-439</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2000-440</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 14 A; Světle šedá                                      | <a href="http://www.wago.com/2000-440">www.wago.com/2000-440</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-402</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 0,75 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá  | <a href="http://www.wago.com/2009-402">www.wago.com/2009-402</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-404</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 0,75 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2009-404">www.wago.com/2009-404</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-406</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 0,75 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2000 a 2020; Šedá | <a href="http://www.wago.com/2009-406">www.wago.com/2009-406</a> |
|    | <b>Obj. č.: 210-103</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá                                                      | <a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 210-123</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek                                                             | <a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>   |
| <b>Protective Warning Marker</b>                                                   |                                                                                                                                            |                                                                  |
|   | <b>Obj. č.: 2000-115</b><br>Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá                                                  | <a href="http://www.wago.com/2000-115">www.wago.com/2000-115</a> |
| <b>tools</b>                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                  |
|  | <b>Obj. č.: 210-647</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí                                            | <a href="http://www.wago.com/210-647">www.wago.com/210-647</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 210-648</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké                  | <a href="http://www.wago.com/210-648">www.wago.com/210-648</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 210-719</b><br>Ovládací nástroj; Břit: 2,5 × 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí                                            | <a href="http://www.wago.com/210-719">www.wago.com/210-719</a>   |

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf  
2,1 MB

Stáhnout

## CAD/CAE-Data

### CAD data

2D/3D Models 2000-5352/1102-953

URL

Stáhnout


## CAE data

EPLAN Data Portal 2000-5352/1102-953

Stáhnout


## Handling Instructions

### Inserting a conductor

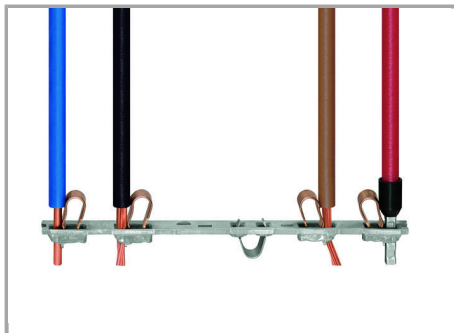


### All conductor types at a glance

### Jumpered

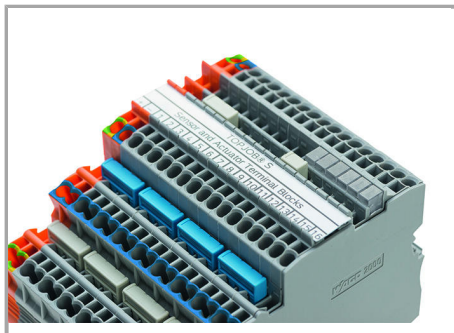

Commoning (signal level):

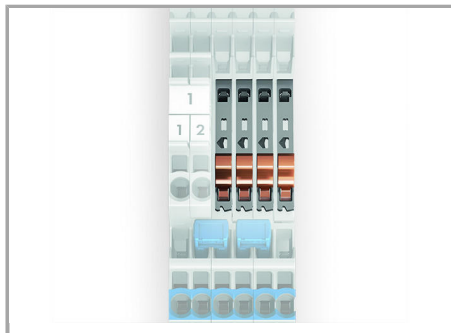


Upper level: two independent signal pathways


Commoning the signal level with push-in type jumper bars (2000 Series). Models with an LED can only be commoned in one jumper slot.

TOPJOB® S Test Plug Adapters can be used in all jumper slots.


### Jumpered

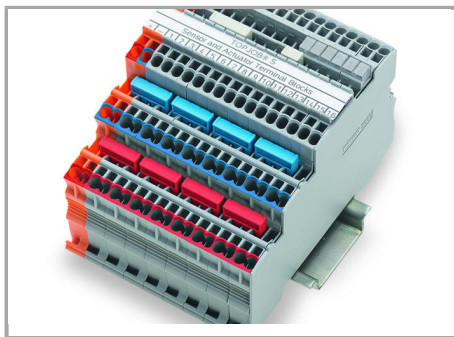

**Commoning (potential level):**

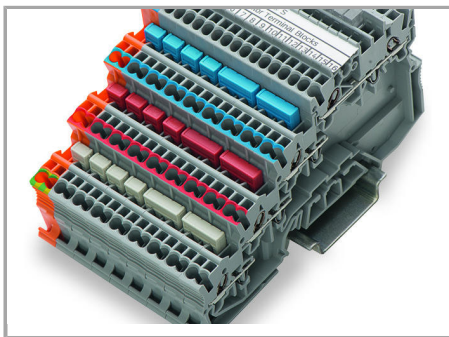

**Commoning (potential level):**

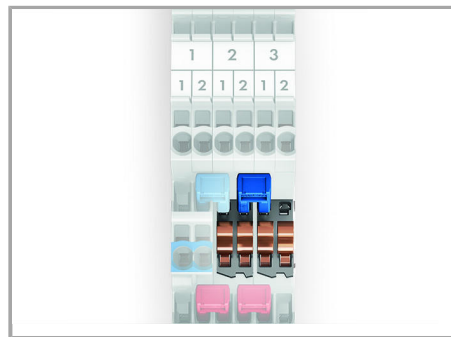


**Potential levels: two adjacent commoning options on a current bar**


Commoning potential levels via push-in type jumper bars (2000 Series).

Continuous commoning in the potential levels via push-in type jumper bars for even pole numbers (2000 Series)

#### Jumpered

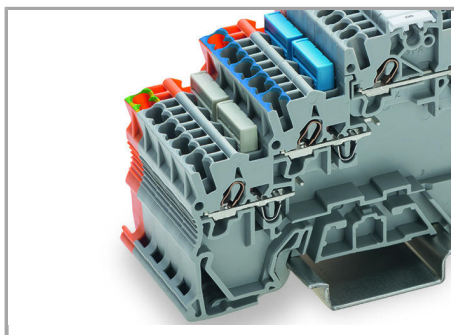


**Ground commoning:**

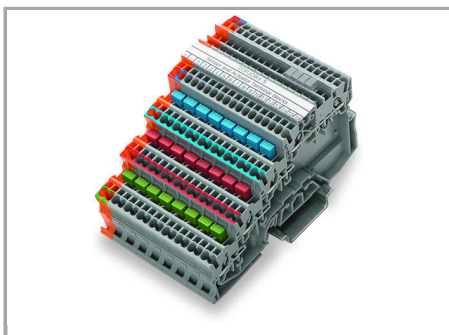


An application example: colored push-in type jumper bars are used with sensor terminal blocks.

For sensor and actuator terminal blocks without ground connection to the DIN-rail, the ground connection can be performed by commoning to the terminal block with a ground foot.

#### Testing

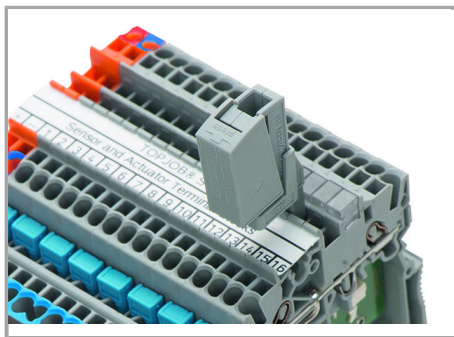


Testing via testing tap (2009-182) (up to max. 42 V).

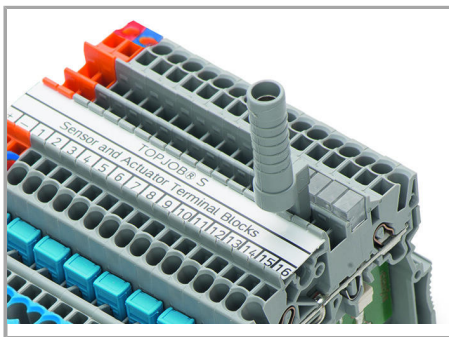


Testing via testing tap (2009-174) (up to max. 42 V).

### Application

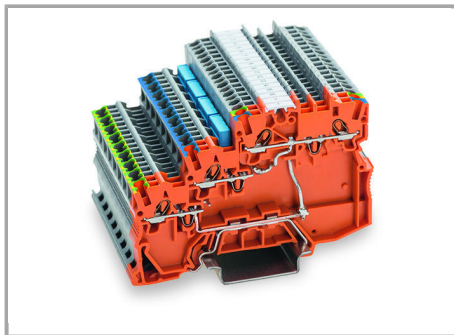


Power supply via orange supply terminal block of same profile from both the cabinet and sensor sides

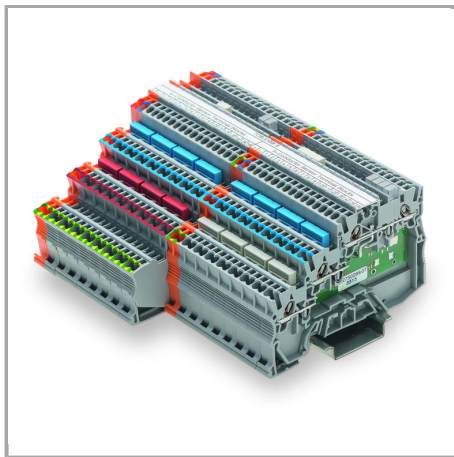


Terminal block assembly with 4-conductor sensor terminal blocks and 3-conductor actuator terminal blocks

### Marking

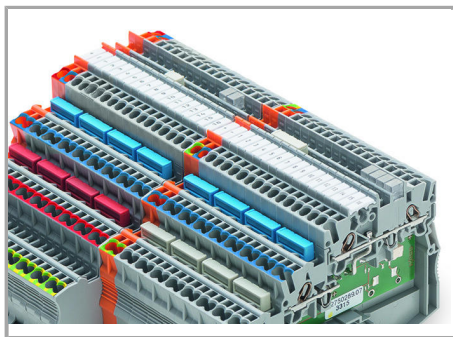

Labeling

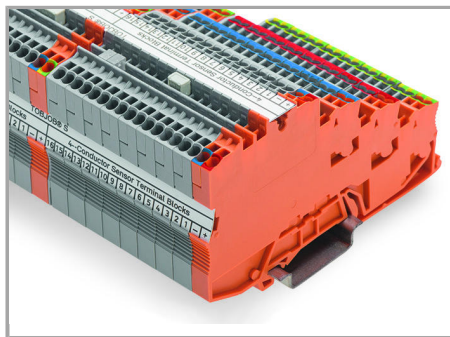

Labeling

Labeling via 3.5 mm WMB markers (793-35xx) from the top or the side – additional marking option via marker carrier.

Labeling via marking strips (2009-110) – from the top or the side.

## Produktová rodina

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.