



Datový list | Objednací číslo: 232-265/039-000

Pružinová svorkovnice THT; 0.6 x 1.0 mm solder pin; Úhlové provedení;

Blokovací západka; Rozteč 5,08 mm; 5pól.; Oranžová

[www.wago.com/232-265/039-000](http://www.wago.com/232-265/039-000)

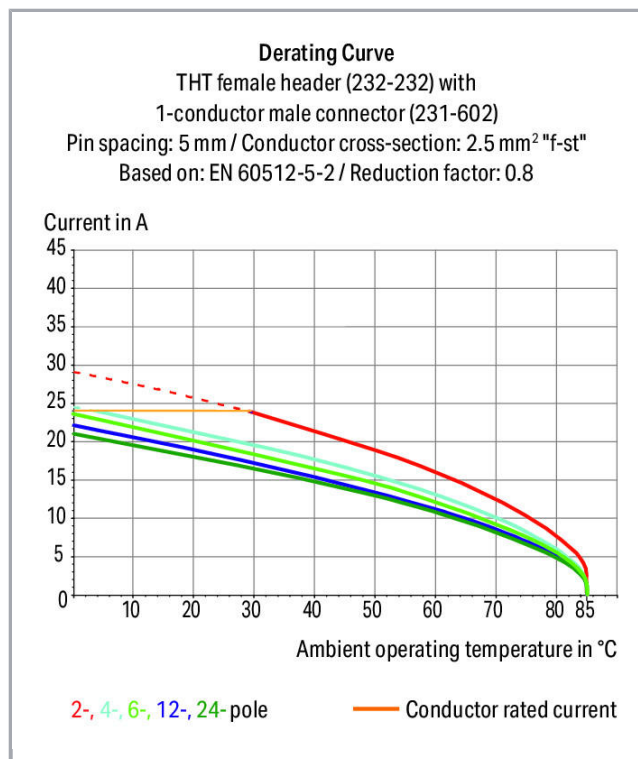

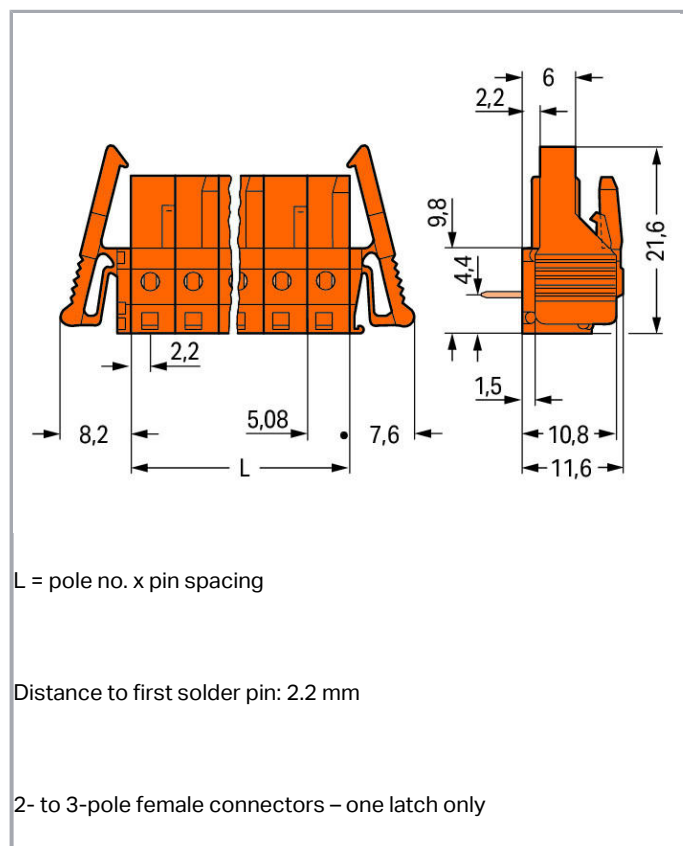

## Popis položky

- Integrované zkušební otvory pro zkušební zástrčky Ø 2 mm
- Pro spojení Board-to-Wire a Wire-to-Wire
- Výstupy na desce plošných spojů chráněné proti nebezpečnému dotyku
- Jasně oddělení vstupů a výstupů na desce plošných spojů
- Možnost kódování

## Bezpečnostní upozornění 1:

The *MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS)* is designed without breaking capacity for compliance with DIN EN 61984. When used as intended, MCS Connectors shall not be connected/disconnected when live or under load. The circuit design should ensure header pins, which can be touched, are not live when unmated.

## Data

### Elektrické parametry

### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 320 V |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 4 kV  |
| Návrhové napětí (III/2)          | 320 V |



|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Návrhové rázové napětí (III / 2) | 4 kV                                                               |
| Návrhové napětí (II / 2)         | 630 V                                                              |
| Návrhové rázové napětí (II / 2)  | 4 kV                                                               |
| Jmenovitý proud                  | 12 A                                                               |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 2) $\triangleq$ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2 |

### Approvals per UL 1059

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití B) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití B)  | 15 A  |
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití D) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití D)  | 10 A  |

### Approvals per UL 1977

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)  | 15 A  |

### Approvals per CSA

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití B) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití B)  | 15 A  |
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití D) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití D)  | 10 A  |

### Údaje o připojení

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Počet pólů               | 5 |
| Celkový počet potenciálů | 5 |
| Počet typů připojení     | 1 |
| Počet úrovní             | 1 |

### Geometrické údaje

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Rozteč                               | 5,08 mm / 0.2 inch             |
| Šířka                                | 41,2 mm / 1.622 inch           |
| Výška                                | 16,6 mm / 0.654 inch           |
| Výška od povrchu                     | 11,6 mm / 0.457 inch           |
| Hloubka                              | 18,25 mm / 0.719 inch          |
| Délka pájecího kontaktu              | 5 mm                           |
| Rozměry pájecího kontaktu            | 0,6 x 1 mm                     |
| Průměr vyvrtaného otvoru s tolerancí | 1,3 <sup>(- ... +0,1)</sup> mm |

## Plug connection

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Typ kontaktu (konektor)                 | Konektor (zásuvka) / zdířka |
| Typ připojení konektoru                 | na desky plošných spojů     |
| Ochrana proti chybnému zapojení         | No                          |
| Směr zapojení vůči desce plošných spojů | 0°                          |
| Aretace zásuvného připojení             | Blokovací západka           |

## PCB contact

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kontakt na desku plošných spojů              | THT                                  |
| Uspořádání pájecích kontaktů                 | přes celý konektor (zásuvku), v řadě |
| Počet pájecích kontaktů na každém potenciálu | 1                                    |

## Údaje o materiálu

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| barva                     | Oranžová             |
| materiálová skupina       | I                    |
| Izolační materiál         | Polyamid 66 (PA 66)  |
| Třída hořlavosti dle UL94 | V0                   |
| Materiál kontaktů         | Slitina mědi         |
| Povrch kontaktů           | pocínované provedení |
| Požární zatížení          | 0.099 MJ             |
| Hmotnost                  | 5.6 g                |

## Okolní podmínky

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Mezní rozsah teplot | -60 ... +85 °C |
|---------------------|----------------|

## Obchodní údaje

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Product Group      | 3 (Multi Conn. System) |
| Druh balení        | BOX                    |
| Country of origin  | DE                     |
| GTIN               | 4044918625357          |
| Customs Tariff No. | 85366990990            |

## Atesty/certifikáty

### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo                                                                               | Schválení                                 | Doplňkový text schválení | Název certifikátu         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping | -                        | 19-<br>HG15869876-<br>PDA |



**DNV GL**  
 Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd

-

TAE 000016Z

## Atesty UL

| Logo                                                                             | Schválení                      | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>UL</b>                      | UL 1977                  | E45171            |
|                                                                                  | UL International Germany GmbH  |                          |                   |
|  | <b>UR</b>                      | UL 1059                  | E45172            |
|                                                                                  | Underwriters Laboratories Inc. |                          | sec. 18           |

## Kompatibilní produkty

### check



Obj. č.: 231-661  
 Test plugs for female connectors; for 5 mm and 5.08 mm pin spacing

[www.wago.com/231-661](http://www.wago.com/231-661)

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>3,6 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAD data

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 232-265/039-000 | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|

### CAE data

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 232-265/039-000 | Stáhnout |
|-----------------------------------|----------|

### PCB Design

|                                      |     |          |
|--------------------------------------|-----|----------|
| Symbol and Footprint 232-265/039-000 | URL | Stáhnout |
|--------------------------------------|-----|----------|

CAX data for your PCB design, consisting of "schematic symbols and PCB footprints", allow easy integration of the WAGO component into your development environment.



#### Supported formats:

- Accel EDA 14 & 15
- Altium 6 to current version
- Cadence Allegro
- DesignSpark
- Eagle Libraries
- KiCad
- Mentor Graphics BoardStation
- Mentor Graphics Design Architect
- Mentor Graphics Design Expedition 99 and 2000
- OrCAD 9.X PCB and Capture
- PADS PowerPCB 3, 3.5, 4.X, and 5.X
- PADS PowerPCB and PowerLogic 3.0
- PCAD 2000, 2001, 2002, 2004, and 2006
- Pulsonix 8.5 or newer
- STL
- 3D STEP
- TARGET 3001!
- View Logic ViewDraw
- Quadcept
- Zuken CadStar 3 and 4
- Zuken CR-5000 and CR-8000

PCB Component Libraries (EDA), PCB CAD Library Ultra Librarian

---

#### Handling Instructions

#### Produktová rodina

**<i>MCS</i> MIDI Classic**  
Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.