


Datový list | Objednací číslo: 281-512/281-977

Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm
a 5 × 25 mm; S LED indikátorem; Šířka 6 mm; Šedá

www.wago.com/281-512/281-977

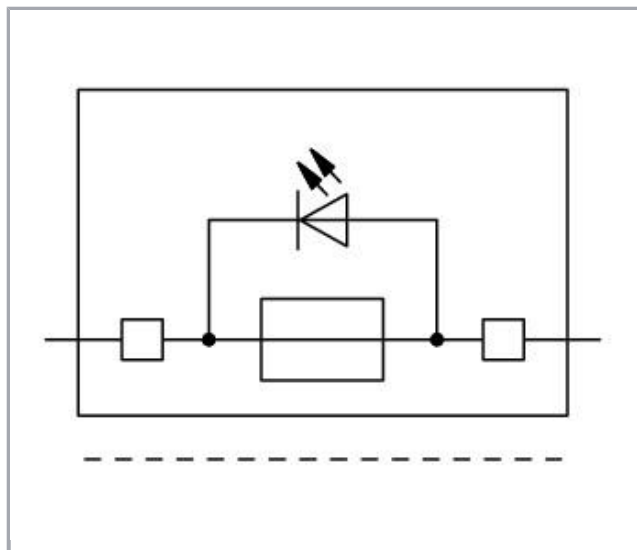

RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Barva: 

Popis položky

Bezpečnostní upozornění 1:

Elektrické parametry jsou určovány pojistkou a indikací poruchy.

Bezpečnostní upozornění 2:

Švodový proud v případě spálené pojistky: LED 0,016–0,034 mA

Data

Elektrické parametry

Druh napětí 1	DC
---------------	----

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	24 V
Jmenovitý proud	6.3 A

Geometrické údaje

Šířka	6 mm / 0.236 inch
-------	-------------------

Mechanické parametry

Úroveň popisování	Středový popis
-------------------	----------------

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Hmotnost	6.5 g

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143464680
Customs Tariff No.	85366990990


Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7135
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2160584.31

Kompatibilní produkty

General accessories

	Obj. č.: 281-503 Zkratovací můstek; 5 × 20 mm; K použití pojistkového modulu jako odpojovací zástrčky	www.wago.com/281-503
	Obj. č.: 281-610 3vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm ² ; CAGE CLAMP®; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/281-610
	Obj. č.: 281-656 4vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm ² ; CAGE CLAMP®; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/281-656
	Obj. č.: 281-916 2vodičová základní svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 4 mm ² ; CAGE CLAMP®; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/281-916

Marking accessories

	Obj. č.: 2009-114 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/2009-114
	Obj. č.: 2009-114/000-002 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/2009-114/000-002
	Obj. č.: 2009-114/000-005 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/2009-114/000-005
	Obj. č.: 2009-114/000-006 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/2009-114/000-006
	Obj. č.: 2009-114/000-007 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-114/000-007
	Obj. č.: 2009-114/000-012 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-114/000-012

	Obj. č.: 2009-114/000-023 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-114/000-023
	Obj. č.: 2009-114/000-024 WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-114/000-024
	Obj. č.: 209-701 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/209-701
	Obj. č.: 209-701/000-002 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/209-701/000-002
	Obj. č.: 209-701/000-005 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/209-701/000-005
	Obj. č.: 209-701/000-006 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/209-701/000-006
	Obj. č.: 209-701/000-007 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/209-701/000-007
	Obj. č.: 209-701/000-012 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/209-701/000-012
	Obj. č.: 209-701/000-017 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/209-701/000-017
	Obj. č.: 209-701/000-023 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/209-701/000-023
	Obj. č.: 209-701/000-024 Popisovací karta WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/209-701/000-024
	Obj. č.: 793-4501 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá	www.wago.com/793-4501
	Obj. č.: 793-4501/000-002 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/793-4501/000-002
	Obj. č.: 793-4501/000-005 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/793-4501/000-005
	Obj. č.: 793-4501/000-006 Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/793-4501/000-006



Obj. č.: 793-4501/000-007

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

www.wago.com/793-4501/000-007



Obj. č.: 793-4501/000-012

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

www.wago.com/793-4501/000-012



Obj. č.: 793-4501/000-014

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Hnědá

www.wago.com/793-4501/000-014



Obj. č.: 793-4501/000-023

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 4–4,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

www.wago.com/793-4501/000-023



Obj. č.: 793-4501/000-024

WMB marking card; as card; stretchable 4 - 4.2 mm; plain; snap-on type; violet

www.wago.com/793-4501/000-024

clamps



Obj. č.: 280-510

Třípatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Zelená – žlutá / modrá / šedá

www.wago.com/280-510



Obj. č.: 280-514

Dvoupatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá

www.wago.com/280-514



Obj. č.: 280-528

Dvoupatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá

www.wago.com/280-528



Obj. č.: 280-531

Dvoupatrová svorka; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá/šedá

www.wago.com/280-531



Obj. č.: 280-532

Dvoupatrová svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením na prvním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Modrá/šedá

www.wago.com/280-532



Obj. č.: 280-889

Třípatrová svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením na prvním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá/šedá

www.wago.com/280-889



Obj. č.: 280-891

Dvoupatrová svorka; S dodatečným příčným můstkovým propojením na prvním patře; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá/šedá

www.wago.com/280-891

Ke stažení

Documentation

Additional Information


Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

Stáhnout

Handling Instructions

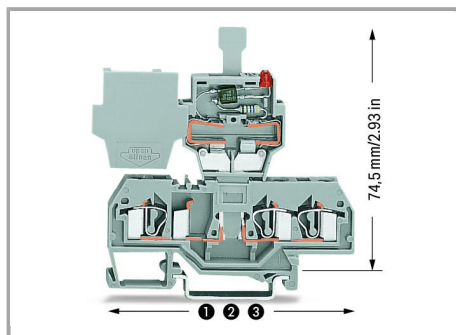


Length of carrier terminal blocks with a fuse plug:

59 mm / 2.32 inch for 281-916

73.5 mm / 2.89 inch for 281-610

86 mm / 3.39 inch for 281-656

Testing

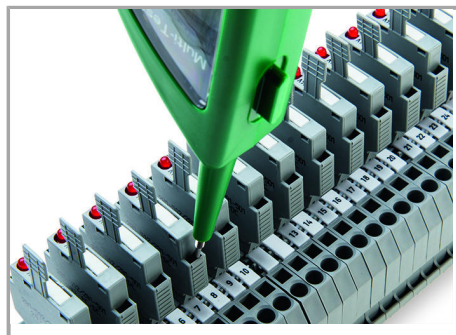

Using fuse plugs with rail-mount terminal blocks for control circuit protection is highly advantageous because the function and wiring levels are separated:

- No additional cost for assembly and wiring

Změny vyhrazeny.

■ No risk of accidental contact with live parts when disconnecting the fuse plug

143 00 Praha 12 - Modřany

Tel.: +420 261 090 143

Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.



-
- The fuse plug is completely separated from the carrier terminal block when replacing a fuse – away from current carrying parts
-
- The fuse plug can be removed by service personnel
-
- No unintentional reclosing of the circuit by another person
-
- Quickly exchange a fuse by using a prepared “stand-by plug”
-


Fuse plug features for quick and safe applications:

- Optional LED indicates blown fuse
-
- Top-of-unit marking slot provides clear carrier terminal block identification
-
- Two test slots with touch contacts
-
- Terminal blocks/plugs provide high-density wiring in a width of just 6 mm
-
- May be used as a disconnect plug in combination with a shorting link
-

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

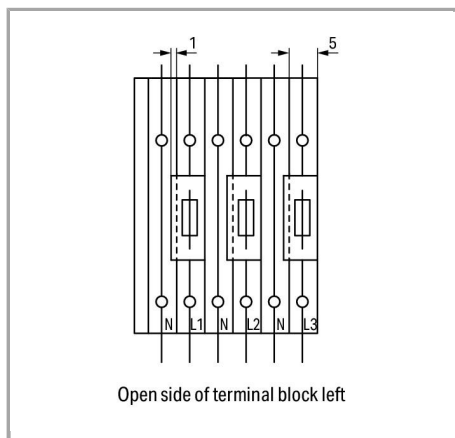

When a corresponding neutral circuit is adjacent to the fuse plug, a 5 mm wide space-saving terminal block may be used, as a 6 mm fuse plug may overlap the terminal block (see diagram).

For 5 mm wide carrier terminal blocks can be used with end plates, for example.

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.