
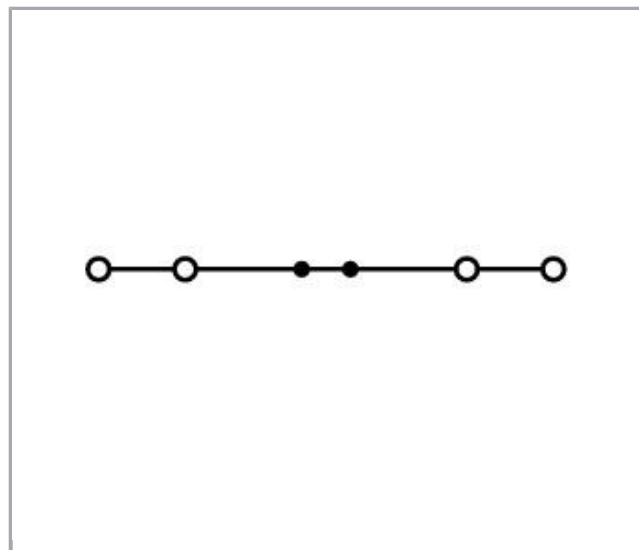


## Datenblatt | Artikelnummer: 2000-1402

4-Leiter-Durchgangsklemme; 1 mm<sup>2</sup>; für Anwendungen Ex e II geeignet;  
seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5;  
Push-in CAGE CLAMP®; 1,00 mm<sup>2</sup>; orange

[www.wago.com/2000-1402](http://www.wago.com/2000-1402)

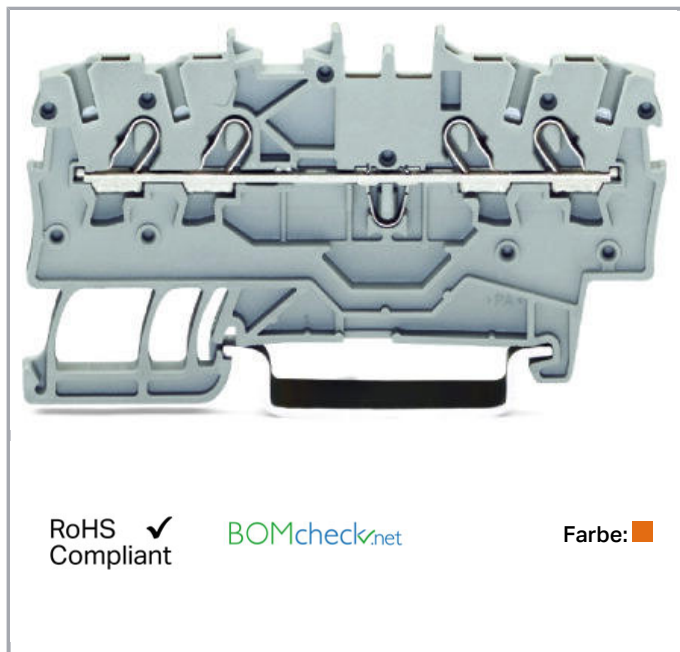

### Daten

#### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung (III / 3)     | 800 V                                                         |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 8 kV                                                          |
| Bemessungsstrom                  | 13.5 A                                                        |
| Bemessungsstrom 2                | 18 A                                                          |
| Legende Bemessungsdaten          | (III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3 |

#### Bemessungsdaten gemäß UL 1059

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung UL (Use Group B) | 600 V |
| Bemessungsstrom UL (Use Group B)    | 15 A  |
| Bemessungsspannung UL (Use Group C) | 600 V |
| Bemessungsstrom UL (Use Group C)    | 15 A  |

#### Bemessungsdaten gemäß CSA

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung CSA (Use Group B) | 600 V |
| Bemessungsstrom CSA (Use Group B)    | 10 A  |
| Bemessungsspannung CSA (Use Group C) | 600 V |

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Bemessungsstrom CSA (Use Group C) | 10 A |
|-----------------------------------|------|

## Ex-Angaben

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung EN (Ex e II)      | 550 V |
| Bemessungsstrom (Ex e II)            | 13 A  |
| Bemessungsstrom (Ex e II) mit Brücke | 12 A  |

## Anschlussdaten

|                                                            |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlusstechnik                                           | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                   |
| Betätigungsart                                             | Push-in<br>Betätigungswerkzeug                                                                        |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe                             | Kupfer                                                                                                |
| Nennquerschnitt                                            | 1 mm²                                                                                                 |
| Eindrähtiger Leiter                                        | 0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG                                                                      |
| Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar                       | 0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG                                                                       |
| Feindrähtiger Leiter                                       | 0,14 ... 1,5 mm² / 24 ... 16 AWG                                                                      |
| Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar ab | 0,5 mm² / 20 AWG                                                                                      |
| Abisolierlänge                                             | 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch                                                                      |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen                            | 4                                                                                                     |
| Gesamte Anzahl der Potentiale                              | 1                                                                                                     |
| Anzahl der Ebenen                                          | 1                                                                                                     |
| Verdrahtungsart                                            | Frontverdrahtung                                                                                      |
| Hinweis (Leiterquerschnitt)                                | Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. |
| Anzahl Brückeraufnahmen                                    | 2                                                                                                     |

## Geometrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite                        | 3,5 mm / 0.138 inch  |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 32,9 mm / 1.295 inch |
| Tiefe                         | 67,9 mm / 2.673 inch |

## Mechanische Daten

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Bauform            | horizontale Bauform            |
| Montageart         | Tragschiene 35                 |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |

## Werkstoffdaten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe            | orange              |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brandlast        | 0.107 MJ            |

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 5.14 g |
|---------|--------|

## Kaufmännische Daten

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktgruppe   | 22 (TOPJOB S Reihenklemmen) |
| eCl@ss 10.0     | 27-14-11-20                 |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-20                 |
| ETIM 7.0        | EC000897                    |
| ETIM 6.0        | EC000897                    |
| Verpackungsart  | Karton                      |
| Ursprungsland   | CN                          |
| GTIN            | 4045454966935               |
| Zolltarifnummer | 85369010000                 |

## Zulassungen / Zertifikate

### Ex-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                                     | Norm     | Zertifikatsname                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
|    | AEx<br>Underwriters Laboratories Inc.         | UL 60079 | E185892                                                            |
|  | ATEX<br>Physikalisch Technische Bundesanstalt | EN 60079 | PTB 11 ATEX<br>1041 U (II 2 G<br>Ex e IIC GB / I M<br>2 Ex e I Mb) |

### Länderspezifische Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                       | Norm          | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947      | 71-102841       |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 2130762         |

### Schiff Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                          | Norm     | Zertifikatsname          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|
|  | ABS<br>American Bureau of Shipping | EN 60947 | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|  | BV<br>Bureau Veritas S.A.          | EN 60947 | 38586/A0 BV              |

|                                                                                  |                                        |          |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|-----------------|
|  | <b>DNV GL</b>                          | -        | TAE00001V2      |
|                                                                                  | Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd |          |                 |
|  | <b>LR</b>                              | EN 60947 | 91/20112 (E9)   |
|                                                                                  | Lloyds Register                        |          |                 |
| <b>UL-Zulassungen</b>                                                            |                                        |          |                 |
| Logo                                                                             | Zulassung                              | Norm     | Zertifikatsname |
|  | <b>UL</b>                              | UL 1059  | E45172 sec.55   |
|                                                                                  | UL International Germany GmbH          |          |                 |

## Passende Produkte

### Tragschiene

|                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 210-112</b>                                                                                                 |                                                                |
|                                                                                    | Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-113</b>                                                                                                 |                                                                |
|                                                                                    | Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                    | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-114</b>                                                                                                 |                                                                |
|                                                                                    | Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715                                        | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-115</b>                                                                                                 |                                                                |
|                                                                                    | Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-118</b>                                                                                                 |                                                                |
|                                                                                    | Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                   | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-196</b>                                                                                                 |                                                                |
|                                                                                    | Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben                     | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-197</b>                                                                                                 |                                                                |
|                                                                                    | Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715                                          | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-198</b>                                                                                                 |                                                                |
|                                                                                    | Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben                    | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |

## Abschlussplatte

|                                                                                  |                                                                                 |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | <b>Art-Nr.: 2000-1491</b><br>Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick; grau   | <a href="http://www.wago.com/2000-1491">www.wago.com/2000-1491</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-1492</b><br>Abschluss- und Zwischenplatte; 0,7 mm dick; orange | <a href="http://www.wago.com/2000-1492">www.wago.com/2000-1492</a> |
|                                                                                  | <b>Art-Nr.: 209-191</b><br>Trennwand Ex e/Ex i; 3 mm dick; 120 mm breit; orange | <a href="http://www.wago.com/209-191">www.wago.com/209-191</a>     |

## Warnabdeckung

|                                                                                  |                                                                                          |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2000-115</b><br>Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb | <a href="http://www.wago.com/2000-115">www.wago.com/2000-115</a> |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

## Werkzeug

|                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 210-647</b><br>Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft                    | <a href="http://www.wago.com/210-647">www.wago.com/210-647</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-648</b><br>Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz | <a href="http://www.wago.com/210-648">www.wago.com/210-648</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-719</b><br>Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft                    | <a href="http://www.wago.com/210-719">www.wago.com/210-719</a> |

## Prüfen und Messen

|                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2000-510</b><br>TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodule; anreihbar; für Brückerschlitze; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau               | <a href="http://www.wago.com/2000-510">www.wago.com/2000-510</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-511</b><br>TOPJOB®S-L-Prüfsteckermodule; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau      | <a href="http://www.wago.com/2000-511">www.wago.com/2000-511</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-549</b><br>Blindmodule; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau                             | <a href="http://www.wago.com/2000-549">www.wago.com/2000-549</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-552</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 2-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau | <a href="http://www.wago.com/2000-552">www.wago.com/2000-552</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-553</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 3-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau | <a href="http://www.wago.com/2000-553">www.wago.com/2000-553</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-554</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 4-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau | <a href="http://www.wago.com/2000-554">www.wago.com/2000-554</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-555</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 5-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau | <a href="http://www.wago.com/2000-555">www.wago.com/2000-555</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-556</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 6-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau | <a href="http://www.wago.com/2000-556">www.wago.com/2000-556</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-557</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 7-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau | <a href="http://www.wago.com/2000-557">www.wago.com/2000-557</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-558</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 8-polig; 1,00 mm <sup>2</sup> ; grau | <a href="http://www.wago.com/2000-558">www.wago.com/2000-558</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2000-559</b>                                                                                                            |                                                                  |



Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 9-polig; 1,00 mm²; grau

[www.wago.com/2000-559](http://www.wago.com/2000-559)**Art-Nr.: 2000-560**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 10-polig; 1,00 mm²; grau

[www.wago.com/2000-560](http://www.wago.com/2000-560)**Art-Nr.: 2009-174**

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen; grau

[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)**Art-Nr.: 2009-182**

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüflleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau

[www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)**Art-Nr.: 210-136**

Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung; rot

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)**Art-Nr.: 210-137**

Prüfstecker; Ø 2,3 mm; mit 500mm-Leitung; gelb

[www.wago.com/210-137](http://www.wago.com/210-137)**Aderendhülse****Art-Nr.: 216-241**

Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß

[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)**Art-Nr.: 216-242**

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)**Art-Nr.: 216-243**

Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)**Beschriftungsmaterial****Art-Nr.: 2009-110**

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)**Art-Nr.: 2009-113**

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/2009-113](http://www.wago.com/2009-113)**Art-Nr.: 2009-113/000-002**

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/2009-113/000-002](http://www.wago.com/2009-113/000-002)**Art-Nr.: 2009-113/000-005**

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/2009-113/000-005](http://www.wago.com/2009-113/000-005)**Art-Nr.: 2009-113/000-006**

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/2009-113/000-006](http://www.wago.com/2009-113/000-006)**Art-Nr.: 2009-113/000-007**

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; grau


[www.wago.com/2009-113/000-007](http://www.wago.com/2009-113/000-007)**Art-Nr.: 2009-113/000-012**

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/2009-113/000-012](http://www.wago.com/2009-113/000-012)

|                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-113/000-017</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-017">www.wago.com/2009-113/000-017</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-113/000-023</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; grün     | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-023">www.wago.com/2009-113/000-023</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-113/000-024</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; violett  | <a href="http://www.wago.com/2009-113/000-024">www.wago.com/2009-113/000-024</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-191</b><br>Gruppenschildträger                                                                | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 793-3501</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; unbedruckt; aufrastbar; weiß                    | <a href="http://www.wago.com/793-3501">www.wago.com/793-3501</a>                 |
| <b>Brücker</b>                                                                     |                                                                                                                |                                                                                  |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2000-402</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                           | <a href="http://www.wago.com/2000-402">www.wago.com/2000-402</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-402/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; rot                         | <a href="http://www.wago.com/2000-402/000-005">www.wago.com/2000-402/000-005</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 2000-402/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; blau                        | <a href="http://www.wago.com/2000-402/000-006">www.wago.com/2000-402/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-402/000-018</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 14 A; gelbgrün                    | <a href="http://www.wago.com/2000-402/000-018">www.wago.com/2000-402/000-018</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-403</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                           | <a href="http://www.wago.com/2000-403">www.wago.com/2000-403</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-403/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; rot                         | <a href="http://www.wago.com/2000-403/000-005">www.wago.com/2000-403/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-403/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 14 A; blau                        | <a href="http://www.wago.com/2000-403/000-006">www.wago.com/2000-403/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-404</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                           | <a href="http://www.wago.com/2000-404">www.wago.com/2000-404</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-404/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; rot                         | <a href="http://www.wago.com/2000-404/000-005">www.wago.com/2000-404/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-404/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 14 A; blau                        | <a href="http://www.wago.com/2000-404/000-006">www.wago.com/2000-404/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-405</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                           | <a href="http://www.wago.com/2000-405">www.wago.com/2000-405</a>                 |

|                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2000-405/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2000-405/000-005">www.wago.com/2000-405/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-405/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 14 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2000-405/000-006">www.wago.com/2000-405/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-405/011-000</b><br>Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme; lichtgrau | <a href="http://www.wago.com/2000-405/011-000">www.wago.com/2000-405/011-000</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-406</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2000-406">www.wago.com/2000-406</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-406/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2000-406/000-005">www.wago.com/2000-406/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-406/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 14 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2000-406/000-006">www.wago.com/2000-406/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-406/020-000</b><br>Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme; lichtgrau  | <a href="http://www.wago.com/2000-406/020-000">www.wago.com/2000-406/020-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-407</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2000-407">www.wago.com/2000-407</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-407/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2000-407/000-005">www.wago.com/2000-407/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-407/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 14 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2000-407/000-006">www.wago.com/2000-407/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-408</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2000-408">www.wago.com/2000-408</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-408/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2000-408/000-005">www.wago.com/2000-408/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-408/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 14 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2000-408/000-006">www.wago.com/2000-408/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-409</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2000-409">www.wago.com/2000-409</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-409/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2000-409/000-005">www.wago.com/2000-409/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-409/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 14 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2000-409/000-006">www.wago.com/2000-409/000-006</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2000-410</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; lichtgrau                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/2000-410">www.wago.com/2000-410</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-410/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; rot                                                                                          | <a href="http://www.wago.com/2000-410/000-005">www.wago.com/2000-410/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-410/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 14 A; blau                                                                                         | <a href="http://www.wago.com/2000-410/000-006">www.wago.com/2000-410/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-433</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; lichtgrau                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2000-433">www.wago.com/2000-433</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-433/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; rot                                                                                      | <a href="http://www.wago.com/2000-433/000-005">www.wago.com/2000-433/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-433/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 14 A; blau                                                                                     | <a href="http://www.wago.com/2000-433/000-006">www.wago.com/2000-433/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2000-434</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 14 A; lichtgrau                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2000-434">www.wago.com/2000-434</a>                 |
|   | <b>Art-Nr.: 2000-435</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 14 A; lichtgrau                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2000-435">www.wago.com/2000-435</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-436</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 14 A; lichtgrau                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2000-436">www.wago.com/2000-436</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-437</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 14 A; lichtgrau                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2000-437">www.wago.com/2000-437</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-438</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 14 A; lichtgrau                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2000-438">www.wago.com/2000-438</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-439</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 14 A; lichtgrau                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2000-439">www.wago.com/2000-439</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2000-440</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 14 A; lichtgrau                                                                                       | <a href="http://www.wago.com/2000-440">www.wago.com/2000-440</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-402</b><br>Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau  | <a href="http://www.wago.com/2009-402">www.wago.com/2009-402</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-404</b><br>Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau | <a href="http://www.wago.com/2009-404">www.wago.com/2009-404</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-406</b><br>Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 0,75 mm <sup>2</sup> ; passend zu Reihenklemmen der Serien 2000 und 2020; grau | <a href="http://www.wago.com/2009-406">www.wago.com/2009-406</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 210-103</b><br>Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz                                                                                                   | <a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>                   |
|  | <b>Art-Nr.: 210-123</b><br>Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse                                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>                   |



## Downloads

### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

|                                      |             |                 |          |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| 2000-1402<br>Reihenklemmen, TOPJOB S | 04-Apr-2012 | docx<br>14,9 kB | Download |
|--------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

#### Weitere Informationen

|                          |             |               |          |
|--------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technische Erläuterungen | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Download |
|--------------------------|-------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

|                       |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| 3D Download 2000-1402 | URL | Download |
|-----------------------|-----|----------|

### EPLAN

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 2000-1402 | Download |
|-----------------------------|----------|

### WSCAD

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| WSCAD Universe 2000-1402 | Download |
|--------------------------|----------|

## Handhabungshinweise

## Produktfamilie

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.