
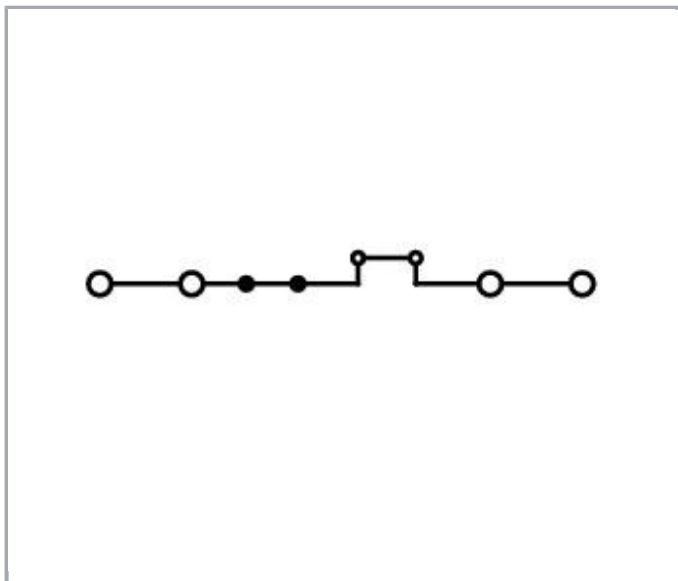
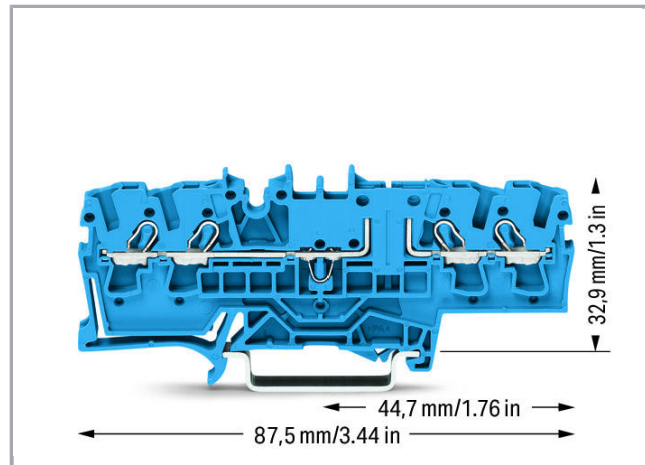


## Datenblatt | Artikelnummer: 2002-1804

4-Leiter-Durchgangsklemme; 2,5 mm<sup>2</sup>; mit Prüfmöglichkeit; konturengleich zu 4-Leiter-Trennklemme; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/2002-1804](http://www.wago.com/2002-1804)

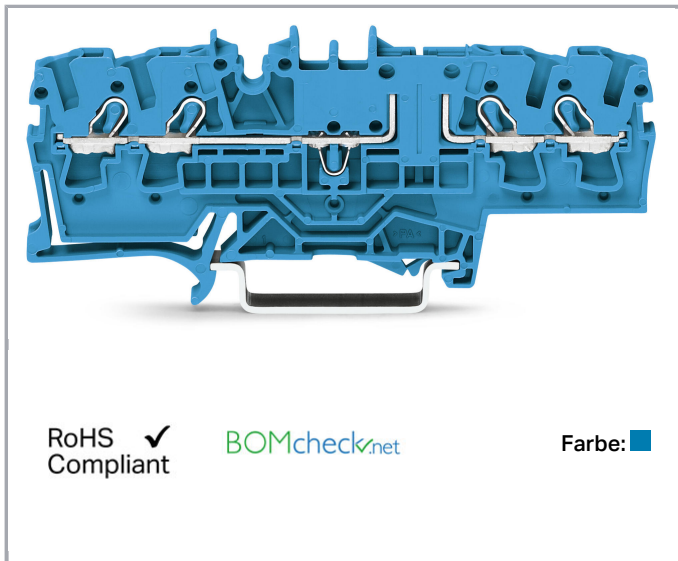

### Daten

#### Elektrische Daten

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung (III / 3)     | 400 V                                                         |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 6 kV                                                          |
| Bemessungsstrom                  | 16 A                                                          |
| Legende Bemessungsdaten          | (III / 3) ≙ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3 |

## Bemessungsdaten gemäß UL 1059

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung UL (Use Group B) | 300 V |
| Bemessungsstrom UL (Use Group B)    | 15 A  |
| Bemessungsspannung UL (Use Group C) | 300 V |
| Bemessungsstrom UL (Use Group C)    | 15 A  |

## Bemessungsdaten gemäß CSA

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Bemessungsspannung CSA (Use Group B) | 600 V |
| Bemessungsstrom CSA (Use Group B)    | 15 A  |
| Bemessungsspannung CSA (Use Group C) | 600 V |
| Bemessungsstrom CSA (Use Group C)    | 15 A  |

## Anschlussdaten

|                                                            |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlusstechnik                                           | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                   |
| Betätigungsart                                             | Push-in<br>Betätigungswerkzeug                                                                        |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe                             | Kupfer                                                                                                |
| Nennquerschnitt                                            | 2,5 mm²                                                                                               |
| Eindrähtiger Leiter                                        | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                        |
| Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar                       | 0,75 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG                                                                        |
| Feindrähtiger Leiter                                       | 0,25 ... 4 mm² / 22 ... 12 AWG                                                                        |
| Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar ab | 0,75 mm² / 18 AWG                                                                                     |
| Abisolierlänge                                             | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch                                                                     |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen                            | 4                                                                                                     |
| Gesamte Anzahl der Potentiale                              | 1                                                                                                     |
| Anzahl der Ebenen                                          | 1                                                                                                     |
| Verdrahtungsart                                            | Frontverdrahtung                                                                                      |
| Hinweis (Leiterquerschnitt)                                | Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. |
| Anzahl Brückeraufnahmen                                    | 2                                                                                                     |

## Geometrische Daten

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Breite                        | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 32,9 mm / 1.295 inch |
| Tiefe                         | 87,5 mm / 3.445 inch |

## Mechanische Daten

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Bauform    | horizontale Bauform |
| Montageart | Tragschiene 35      |

| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |
|--------------------|--------------------------------|
|--------------------|--------------------------------|

## Werkstoffdaten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe            | blau                |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brandlast        | 0.199 MJ            |
| Gewicht          | 10.2 g              |

## Kaufmännische Daten

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| eCl@ss 10.0     | 27-14-11-20   |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-20   |
| ETIM 7.0        | EC000897      |
| ETIM 6.0        | EC000897      |
| Verpackungsart  | Karton        |
| Ursprungsland   | CN            |
| GTIN            | 4045454974701 |
| Zolltarifnummer | 85369010000   |

## Zulassungen / Zertifikate

### Ex-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                             | Norm     | Zertifikatsname        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------|
|  | AEx<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 60079 | E185892                |
|  | ATEX<br>KIWA Netherlands B.V.         | EN 60079 | KIWA<br>17ATEX0030 U   |
|  | IECEx<br>KIWA Netherlands B.V.        | EN 60079 | IECEx KIWA<br>17.0014U |

### Länderspezifische Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                             | Norm          | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2 No. 158 | 1536069         |
|  | KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947      | 71-107687       |

#### Schiff Zulassungen

| Logo                                                                              | Zulassung                                               | Norm     | Zertifikatsname          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|   | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | EN 60947 | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|   | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -        | TAE00001V2               |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register                            | EN 60947 | 91/20112 (E9)            |

#### UL-Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                                   | Norm     | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|
|    | <b>UR</b><br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947 | NTR NL 7730     |
|  | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059  | E45172          |

#### Passende Produkte

#### Brücker

|                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2002-400</b><br>Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau | <a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-402</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                    | <a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-402/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; rot                  | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a> |

|                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2002-402/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-403</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-403/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-403/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-404</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-404/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-404/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a> |
|   | <b>Art-Nr.: 2002-405</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2002-405">www.wago.com/2002-405</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-405/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-405/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-405/011-000</b><br>Sternbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); IN = IN Klemme; lichtgrau | <a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-406</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-406/000-005</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; rot                | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-406/000-006</b><br>Kammbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; blau               | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-406/020-000</b><br>Dreieckbrücker; isoliert; 1-2 3-4 5-6; IN = IN Klemme; lichtgrau  | <a href="http://www.wago.com/2002-406/020-000">www.wago.com/2002-406/020-000</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-407</b><br>Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau                  | <a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>                 |



**Art-Nr.: 2002-407/000-005**  
Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-407/000-005](http://www.wago.com/2002-407/000-005)



**Art-Nr.: 2002-407/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-407/000-006](http://www.wago.com/2002-407/000-006)

**Art-Nr.: 2002-408**  
Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-408](http://www.wago.com/2002-408)



**Art-Nr.: 2002-408/000-005**  
Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-408/000-005](http://www.wago.com/2002-408/000-005)



**Art-Nr.: 2002-408/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-408/000-006](http://www.wago.com/2002-408/000-006)



**Art-Nr.: 2002-409**  
Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-409](http://www.wago.com/2002-409)



**Art-Nr.: 2002-409/000-005**  
Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-409/000-005](http://www.wago.com/2002-409/000-005)



**Art-Nr.: 2002-409/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-409/000-006](http://www.wago.com/2002-409/000-006)

**Art-Nr.: 2002-410**  
Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-410](http://www.wago.com/2002-410)



**Art-Nr.: 2002-410/000-005**  
Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-410/000-005](http://www.wago.com/2002-410/000-005)



**Art-Nr.: 2002-410/000-006**  
Kammbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-410/000-006](http://www.wago.com/2002-410/000-006)



**Art-Nr.: 2002-423**  
Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-423](http://www.wago.com/2002-423)



**Art-Nr.: 2002-423/000-005**  
Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; rot

[www.wago.com/2002-423/000-005](http://www.wago.com/2002-423/000-005)



**Art-Nr.: 2002-423/000-006**  
Querbrücker für Endlosbrückung; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; blau

[www.wago.com/2002-423/000-006](http://www.wago.com/2002-423/000-006)



**Art-Nr.: 2002-433**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-433](http://www.wago.com/2002-433)



**Art-Nr.: 2002-434**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 4; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-434](http://www.wago.com/2002-434)



**Art-Nr.: 2002-435**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-435](http://www.wago.com/2002-435)



**Art-Nr.: 2002-436**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 6; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-436](http://www.wago.com/2002-436)



**Art-Nr.: 2002-437**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 7; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-437](http://www.wago.com/2002-437)



**Art-Nr.: 2002-438**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 8; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-438](http://www.wago.com/2002-438)



**Art-Nr.: 2002-439**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 9; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-439](http://www.wago.com/2002-439)



**Art-Nr.: 2002-440**  
Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 10; Nennstrom 25 A; lichtgrau

[www.wago.com/2002-440](http://www.wago.com/2002-440)



**Art-Nr.: 2002-472**  
Schachtelbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-472](http://www.wago.com/2002-472)



**Art-Nr.: 2002-473**  
Schachtelbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-473](http://www.wago.com/2002-473)

**Art-Nr.: 2002-473/011-000**  
Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 2-fach (1-3); Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau [www.wago.com/2002-473/011-000](http://www.wago.com/2002-473/011-000)



**Art-Nr.: 2002-474**  
Schachtelbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-474](http://www.wago.com/2002-474)



**Art-Nr.: 2002-475**  
Schachtelbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-475](http://www.wago.com/2002-475)

**Art-Nr.: 2002-475/011-000**  
Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau [www.wago.com/2002-475/011-000](http://www.wago.com/2002-475/011-000)



**Art-Nr.: 2002-476**  
Schachtelbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-476](http://www.wago.com/2002-476)



**Art-Nr.: 2002-477**  
Schachtelbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-477](http://www.wago.com/2002-477)



**Art-Nr.: 2002-477/011-000**  
Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau [www.wago.com/2002-477/011-000](http://www.wago.com/2002-477/011-000)



**Art-Nr.: 2002-478**  
Schachtelbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-478](http://www.wago.com/2002-478)



**Art-Nr.: 2002-479**  
Schachtelbrücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau [www.wago.com/2002-479](http://www.wago.com/2002-479)

**Art-Nr.: 2002-479/011-000**

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7-9; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau

[www.wago.com/2002-479/011-000](http://www.wago.com/2002-479/011-000)

**Art-Nr.: 2002-480**

Schachtelbrücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau

[www.wago.com/2002-480](http://www.wago.com/2002-480)

**Art-Nr.: 2002-481**

Schachtelbrücker; isoliert; 11-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau

[www.wago.com/2002-481](http://www.wago.com/2002-481)

**Art-Nr.: 2002-481/011-000**

Vorkonfektionierter Schachtelbrücker; isoliert; 1-3-5-7-9-11; Nennstrom 25 A; mit werkseitig ausgebrochenen Zinken und Schaltungsbedruckung; lichtgrau

[www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)

**Art-Nr.: 2002-482**

Schachtelbrücker; isoliert; 12-fach; Nennstrom 25 A; passend zu Reihenklemmen der Serien 2002 und 2003; lichtgrau

[www.wago.com/2002-482](http://www.wago.com/2002-482)

**Art-Nr.: 2009-412**

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 60 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz

[www.wago.com/2009-412](http://www.wago.com/2009-412)

**Art-Nr.: 2009-414**

Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 110 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz

[www.wago.com/2009-414](http://www.wago.com/2009-414)

**Art-Nr.: 2009-416**


Steckbarer Leitungsbrücker; isoliert; L = 250 mm; Leitungsquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>; passend zu Reihenklemmen der Serien 2001, 2002, 2003 und 2022; schwarz

[www.wago.com/2009-416](http://www.wago.com/2009-416)

**Art-Nr.: 210-103**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz

[www.wago.com/210-103](http://www.wago.com/210-103)

**Art-Nr.: 210-123**

Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse

[www.wago.com/210-123](http://www.wago.com/210-123)

**Prüfen und Messen****Art-Nr.: 2002-511**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 1-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-511](http://www.wago.com/2002-511)

**Art-Nr.: 2002-549**

Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau

[www.wago.com/2002-549](http://www.wago.com/2002-549)

**Art-Nr.: 2002-552**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 2-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-552](http://www.wago.com/2002-552)

**Art-Nr.: 2002-553**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 3-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-553](http://www.wago.com/2002-553)

**Art-Nr.: 2002-554**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 4-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-554](http://www.wago.com/2002-554)

**Art-Nr.: 2002-555**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 5-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-555](http://www.wago.com/2002-555)

**Art-Nr.: 2002-556**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 6-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-556](http://www.wago.com/2002-556)

**Art-Nr.: 2002-557**

Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 7-polig; 2,50 mm<sup>2</sup>; grau

[www.wago.com/2002-557](http://www.wago.com/2002-557)



|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2002-558</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 8-polig; 2,50 mm²; grau                            | <a href="http://www.wago.com/2002-558">www.wago.com/2002-558</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-559</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 9-polig; 2,50 mm²; grau                            | <a href="http://www.wago.com/2002-559">www.wago.com/2002-559</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-560</b><br>Modularer TOPJOB®S-Steckverbinder; anreihbar; für Brückerschlitze; 10-polig; 2,50 mm²; grau                           | <a href="http://www.wago.com/2002-560">www.wago.com/2002-560</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 2002-611</b><br>TOPJOB®S-L-Prüfsteckmodul; anreihbar; 1-polig; 2,50 mm²; grau                                                         | <a href="http://www.wago.com/2002-611">www.wago.com/2002-611</a>                   |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2002-649</b><br>TOPJOB®S-L-Blindmodul; anreihbar; zum Überspringen von z. B. gebrückten Klemmen; grau                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-649">www.wago.com/2002-649</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-174</b><br>Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen; grau                                     | <a href="http://www.wago.com/2009-174">www.wago.com/2009-174</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-182</b><br>Prüfabgriff; für max. 2,5 mm²; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau | <a href="http://www.wago.com/2009-182">www.wago.com/2009-182</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 210-136</b><br>Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung; rot                                                                            | <a href="http://www.wago.com/210-136">www.wago.com/210-136</a>                     |
| <b>Allgemeines Zubehör</b>                                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|   | <b>Art-Nr.: 2002-121</b><br>Adapter                                                                                                               | <a href="http://www.wago.com/2002-121">www.wago.com/2002-121</a>                   |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2002-880/1000-411</b><br>Bauelementestecker; 2-polig; mit Diode 1N4007; 10,4 mm breit; Betriebstemperatur 85 °C max.; grau            | <a href="http://www.wago.com/2002-880/1000-411">www.wago.com/2002-880/1000-411</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2002-880/1000-541</b><br>Bauelementestecker; 2-polig; LED rot; 10,4 mm breit; Betriebstemperatur 85 °C max.; grau                     | <a href="http://www.wago.com/2002-880/1000-541">www.wago.com/2002-880/1000-541</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-880/1000-542</b><br>LED-Baustein; mit roter LED; 10,4 mm breit; 30 - 65 V; Betriebstemperatur 85 °C max.                         | <a href="http://www.wago.com/2002-880/1000-542">www.wago.com/2002-880/1000-542</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2002-880/1000-836</b><br>Bauelementestecker; 2-polig; LED rot; 10,4 mm breit; Betriebstemperatur 85 °C max.; grau                     | <a href="http://www.wago.com/2002-880/1000-836">www.wago.com/2002-880/1000-836</a> |
| <b>Abschlussplatte</b>                                                             |                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-1891</b><br>Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau                                                                       | <a href="http://www.wago.com/2002-1891">www.wago.com/2002-1891</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2002-1892</b><br>Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange                                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-1892">www.wago.com/2002-1892</a>                 |
| <b>Beschriftungsmaterial</b>                                                       |                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|  | <b>Art-Nr.: 2002-161</b><br>Adapter                                                                                                               | <a href="http://www.wago.com/2002-161">www.wago.com/2002-161</a>                   |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-110</b><br>Beschriftungstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                          | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                   |

|                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß                | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-005</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-005">www.wago.com/2009-115/000-005</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün    | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett     | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß           | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-191</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-192</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-193</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-198</b><br>Adapter                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 248-501</b><br>Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 248-501/000-002</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-005</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot                  | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-006</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-007</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-012</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange               | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-017</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün             | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-023</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-024</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett              | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                              | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |

**Art-Nr.: 793-501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)**Art-Nr.: 793-501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)**Art-Nr.: 793-501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)**Art-Nr.: 793-501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)**Art-Nr.: 793-501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)**Art-Nr.: 793-501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)**Art-Nr.: 793-501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)**Art-Nr.: 793-501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)**Art-Nr.: 793-5501**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)**Art-Nr.: 793-5501/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)**Art-Nr.: 793-5501/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)**Art-Nr.: 793-5501/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)**Art-Nr.: 793-5501/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)**Art-Nr.: 793-5501/000-014**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; braun

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)

**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)**Isolierungs-Stopp****Art-Nr.: 2002-171**Isolierungsstopp; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; lichtgrau[www.wago.com/2002-171](http://www.wago.com/2002-171)**Art-Nr.: 2002-172**Isolierungsstopp; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 Stück / Strang; dunkelgrau[www.wago.com/2002-172](http://www.wago.com/2002-172)**Aderendhülse****Art-Nr.: 216-241**Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß[www.wago.com/216-241](http://www.wago.com/216-241)**Art-Nr.: 216-242**Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau[www.wago.com/216-242](http://www.wago.com/216-242)**Art-Nr.: 216-243**Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot[www.wago.com/216-243](http://www.wago.com/216-243)**Art-Nr.: 216-244**Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz[www.wago.com/216-244](http://www.wago.com/216-244)**Art-Nr.: 216-246**Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau[www.wago.com/216-246](http://www.wago.com/216-246)**Art-Nr.: 216-262**Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau[www.wago.com/216-262](http://www.wago.com/216-262)**Art-Nr.: 216-263**Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot[www.wago.com/216-263](http://www.wago.com/216-263)**Art-Nr.: 216-264**Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz[www.wago.com/216-264](http://www.wago.com/216-264)**Art-Nr.: 216-266**Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau[www.wago.com/216-266](http://www.wago.com/216-266)**Stecker****Art-Nr.: 2002-880**

Leerstecker; 10,4 mm breit; 2-polig; Typ 4; grau


[www.wago.com/2002-880](http://www.wago.com/2002-880)**Tragschiene****Art-Nr.: 210-112**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)



mm; Lochabstand 36 mm



**Art-Nr.: 210-113**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)



**Art-Nr.: 210-114**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**Art-Nr.: 210-115**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm


[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**Art-Nr.: 210-118**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)



**Art-Nr.: 210-196**

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)



**Art-Nr.: 210-197**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)



**Art-Nr.: 210-198**

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)



**Art-Nr.: 210-504**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)



**Art-Nr.: 210-505**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)



**Art-Nr.: 210-506**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)



**Art-Nr.: 210-508**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)

#### Warnabdeckung



**Art-Nr.: 2002-115**

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

[www.wago.com/2002-115](http://www.wago.com/2002-115)

#### Werkzeug



**Art-Nr.: 210-658**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; abgewinkelt; kurz

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)



**Art-Nr.: 210-720**

Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Downloads

#### Dokumentation

#### Ausschreibungstext

2002-1804

Reihenklempen, TOPJOB S

04-Apr-2012

docx

15,7 kB

Download



#### Weitere Informationen

|                          |             |               |          |
|--------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technische Erläuterungen | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Download |
|--------------------------|-------------|---------------|----------|

#### CAD/CAE-Daten

##### CAD Daten

|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Modelle 2002-1804 | URL | Download |
|-------------------------|-----|----------|

##### EPLAN

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 2002-1804 | Download |
|-----------------------------|----------|

##### WSCAD

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| WSCAD Universe 2002-1804 | Download |
|--------------------------|----------|

#### Handhabungshinweise

#### Produktfamilie

##### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.