



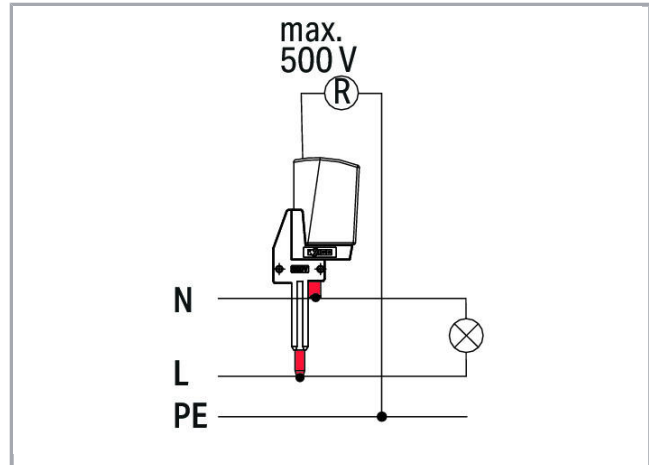

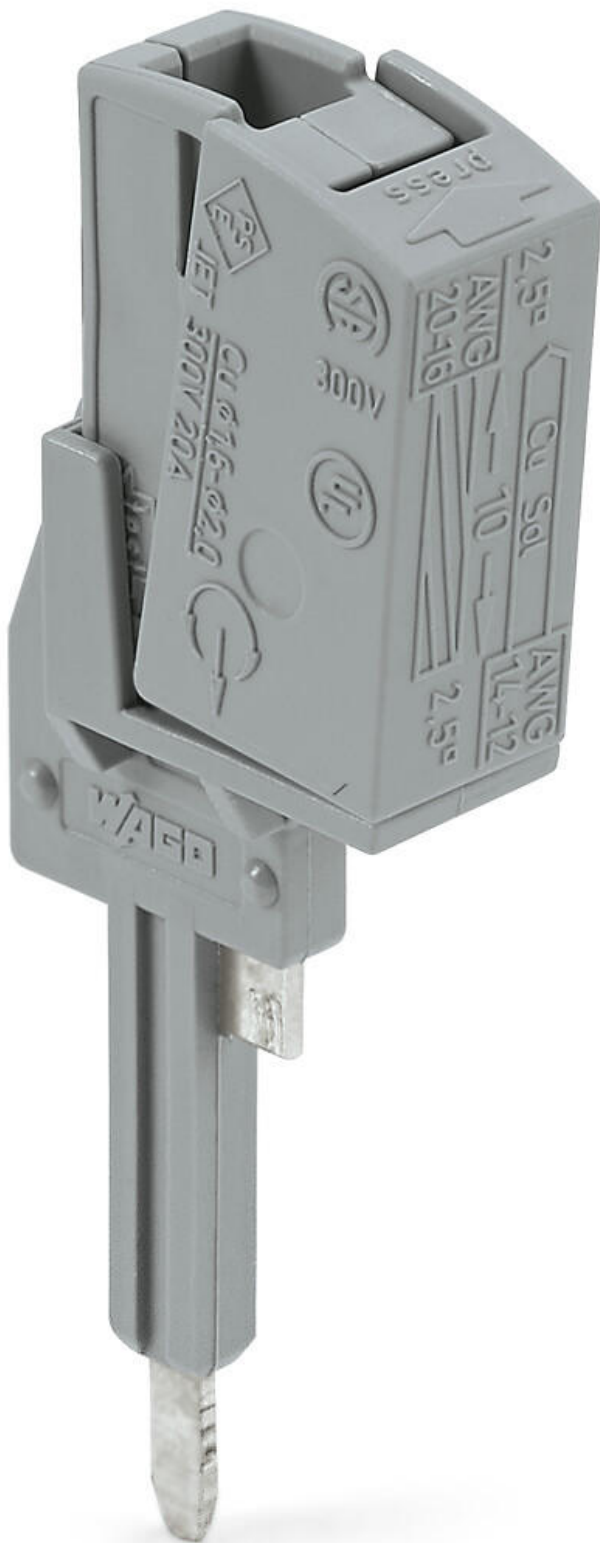

RoHS 
Compliant

BOMcheck.net

Farbe: **Daten****Elektrische Daten****Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1**

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	16 A

Anschlussdaten

Anschluss technik	CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Mehrdrähtiger Leiter	0,5 ... 1,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 16 AWG
Abisolierlänge	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	1
Gesamte Anzahl der Potentiale	1
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Brandlast	0.065 MJ
Gewicht	3.328 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-48
eCl@ss 9.0	27-14-11-48
ETIM 7.0	EC002555
ETIM 6.0	EC002555
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821322115
Zolltarifnummer	85366990990



Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

2003-499		doc 24,1 kB	Download
----------	--	----------------	----------

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Download
--------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Daten

WSCAD

WSCAD Universe 2003-499			Download
-------------------------	--	--	----------

Handhabungshinweise

Produktfamilie

TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.