
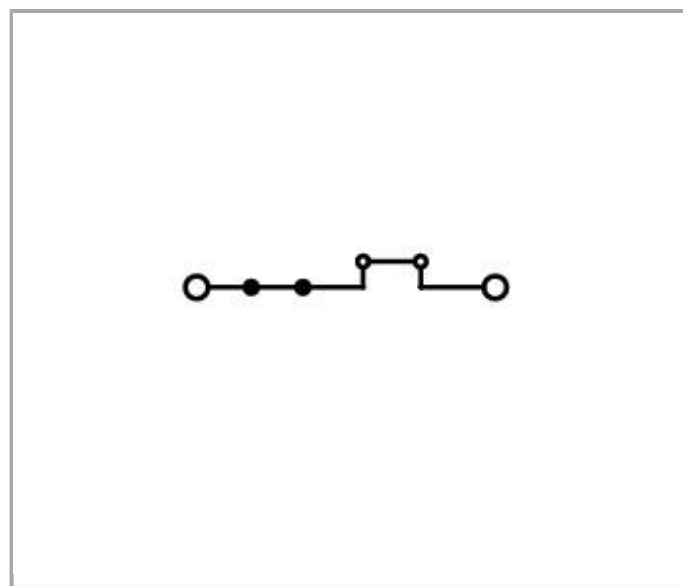
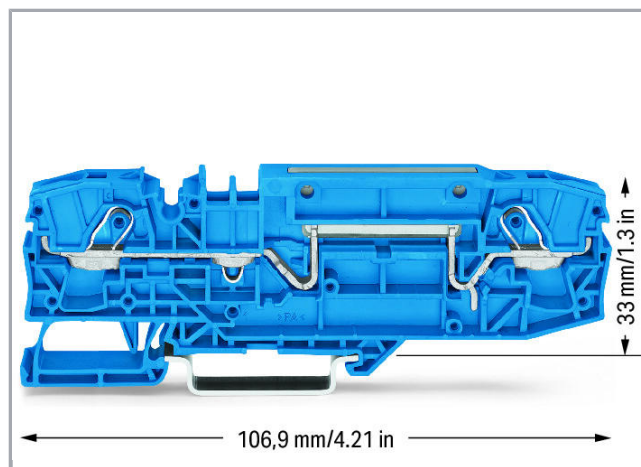


## Datenblatt | Artikelnummer: 2006-8604

2-Leiter-Durchgangsklemme; 6 mm<sup>2</sup>; mit Prüfmöglichkeit; konturengleich zu 2-Leiter-Trennklemme; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm<sup>2</sup>; blau

[www.wago.com/2006-8604](http://www.wago.com/2006-8604)

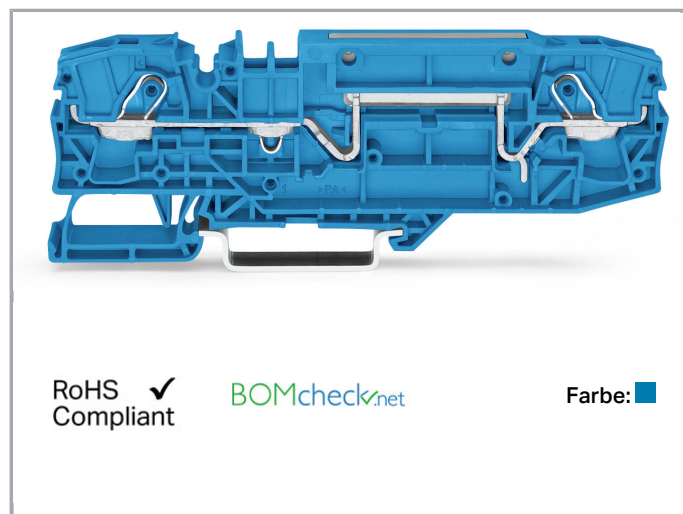

### Daten

#### Elektrische Daten

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Art der Spannung 1 | AC/DC |
| Art der Spannung 2 | DC    |

#### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Bemessungsspannung (III / 3)     | 1000 V |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) | 12 kV  |
| Bemessungsstrom                  | 30 A   |

|                                    |                                                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsspannung (III / 3) 2     | 1500 V                                                                   |
| Bemessungsstoßspannung (III / 3) 2 | 12 kV                                                                    |
| Legende Bemessungsdaten            | (III / 3) $\triangleq$ Überspannungskategorie III / Verschmutzungsgrad 3 |

### Bemessungsdaten gemäß CSA

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Bemessungsspannung CSA (Use Group B) | 600 V  |
| Bemessungsstrom CSA (Use Group B)    | 30 A   |
| Bemessungsspannung CSA (Use Group C) | 1000 V |
| Bemessungsstrom CSA (Use Group C)    | 30 A   |

### Anschlussdaten

|                                                           |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlusstechnik                                          | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                   |
| Betätigungsart                                            | Push-in<br>Betätigungswerkzeug                                                                        |
| Anschließbare Leiterwerkstoffe                            | Kupfer                                                                                                |
| Nennquerschnitt                                           | 6 mm²                                                                                                 |
| Eindrätiger Leiter                                        | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG                                                                         |
| Eindrätiger Leiter; direkt steckbar                       | 2,5 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG                                                                         |
| Feindrätiger Leiter                                       | 0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG                                                                         |
| Feindrätiger Leiter; mit Aderendhülse, direkt steckbar ab | 2,5 mm² / 16 AWG                                                                                      |
| Abisolierlänge                                            | 13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch                                                                     |
| Gesamte Anzahl der Klemmstellen                           | 2                                                                                                     |
| Gesamte Anzahl der Potentiale                             | 1                                                                                                     |
| Anzahl der Ebenen                                         | 1                                                                                                     |
| Verdrahtungsart                                           | Frontverdrahtung                                                                                      |
| Hinweis (Leiterquerschnitt)                               | Je nach Beschaffenheit des Leiters kann auch ein Leiter geringeren Querschnitts direkt steckbar sein. |
| Anzahl Brückeraufnahmen                                   | 2                                                                                                     |

### Geometrische Daten

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Breite                        | 15 mm / 0.591 inch    |
| Höhe ab Oberkante Tragschiene | 33 mm / 1.299 inch    |
| Tiefe                         | 106,9 mm / 4.209 inch |

### Mechanische Daten

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Bauform            | horizontale Bauform            |
| Montageart         | Tragschiene 35                 |
| Beschriftungsebene | Mitten-/Seitliche Beschriftung |

## Werkstoffdaten

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Farbe            | blau                |
| Isolierwerkstoff | Polyamid 66 (PA 66) |
| Brandlast        | 0.666 MJ            |
| Gewicht          | 31.185 g            |

## Kaufmännische Daten

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Produktgruppe   | 22 (TOPJOB S Reihenklemmen) |
| eCl@ss 10.0     | 27-14-11-20                 |
| eCl@ss 9.0      | 27-14-11-20                 |
| ETIM 7.0        | EC000897                    |
| ETIM 6.0        | EC000897                    |
| Verpackungsart  | Karton                      |
| Ursprungsland   | DE                          |
| GTIN            | 4050821372493               |
| Zolltarifnummer | 85369010000                 |

## Zulassungen / Zertifikate

### Länderspezifische Zulassungen

| Logo                                                                               | Zulassung                       | Norm          | Zertifikatsname |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | IEC 60947     | NTR NL 7311     |
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | IEC 60947     | 71-101179       |
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V. | C22.2 No. 158 | 1543858         |

### Schiff Zulassungen


| Logo                                                                               | Zulassung                                        | Norm     | Zertifikatsname          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|  | ABS<br>American Bureau of Shipping               | EN 60947 | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|  | DNV GL<br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -        | TAE00001V2               |

#### UL-Zulassungen

| Logo                                                                             | Zulassung                            | Norm    | Zertifikatsname |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|
|  | UL<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059 | E45172          |

#### Passende Produkte

##### Brücker

|                                                                                    |                                                                                           |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2006-433</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 3; Nennstrom 41 A; lichtgrau | <a href="http://www.wago.com/2006-433">www.wago.com/2006-433</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2006-435</b><br>Kammbrücker; isoliert; von 1 auf 5; Nennstrom 41 A; lichtgrau | <a href="http://www.wago.com/2006-435">www.wago.com/2006-435</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 210-103</b><br>Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse; schwarz            | <a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 210-123</b><br>Drahtkettenbrücke; isoliert; 50 Anschlüsse                     | <a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>   |

##### Tragschiene

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 210-112</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-113</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                    | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-114</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715                                        | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-115</b><br>Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-118</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715                                   | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 210-196</b><br>Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben                     | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 210-197</b><br>Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715                                          | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |



**Art-Nr.: 210-198**

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)



**Art-Nr.: 210-504**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)



**Art-Nr.: 210-505**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; entsprechend EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)



**Art-Nr.: 210-506**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)



**Art-Nr.: 210-508**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; bandverzinkt; ähnlich EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)

**Allgemeines Zubehör**



**Art-Nr.: 2002-121**

Adapter

[www.wago.com/2002-121](http://www.wago.com/2002-121)



**Art-Nr.: 2006-191**

Verschlusskappe; Signalverteiler; grau

[www.wago.com/2006-191](http://www.wago.com/2006-191)

**Aderendhülse**



**Art-Nr.: 216-208**

Aderendhülse; Hülse für 6 mm<sup>2</sup> / AWG 10; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; gelb

[www.wago.com/216-208](http://www.wago.com/216-208)

**Art-Nr.: 216-262**

Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

[www.wago.com/216-262](http://www.wago.com/216-262)



**Art-Nr.: 216-263**

Aderendhülse; Hülse für 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot

[www.wago.com/216-263](http://www.wago.com/216-263)



**Art-Nr.: 216-264**

Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz

[www.wago.com/216-264](http://www.wago.com/216-264)



**Art-Nr.: 216-266**

Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blau

[www.wago.com/216-266](http://www.wago.com/216-266)



**Art-Nr.: 216-267**

Aderendhülse; Hülse für 4 mm<sup>2</sup> / AWG 12; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

[www.wago.com/216-267](http://www.wago.com/216-267)

**Prüfen und Messen**



**Art-Nr.: 2009-174**

Prüfadapter; für Prüfstecker Ø 4 mm; zur Prüfung von TOPJOB®S-Reihenklemmen; grau

[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)



**Art-Nr.: 2009-182**

Prüfabgriff; für max. 2,5 mm<sup>2</sup>; für den werkzeuglosen Anschluss individueller Prüfleitungen von 0,08 mm - 2,5 mm; grau

[www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)

**Art-Nr.: 210-136**

Prüfstecker; Ø 2 mm; mit 500mm-Leitung; rot

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)

**Werkzeug**



**Art-Nr.: 210-721**

Betätigungswerkzeug; Klinge 5,5 x 0,8 mm; mit teilisoliertem Schaft

[www.wago.com/210-721](http://www.wago.com/210-721)

## Abschlussplatte

|                                                                                  |                                                                               |                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Art-Nr.: 2006-8691</b><br>Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; grau   | <a href="http://www.wago.com/2006-8691">www.wago.com/2006-8691</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2006-8692</b><br>Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick; orange | <a href="http://www.wago.com/2006-8692">www.wago.com/2006-8692</a> |

## Beschriftungsmaterial

|                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-110</b><br>Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                           | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-115</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß              | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-012</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange    | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-017</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün  | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-023</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-115/000-024</b><br>WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett   | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß         | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|                                                                                    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-191</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-192</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-193</b><br>Gruppenschildträger                                                                                        | <a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>                 |
|    | <b>Art-Nr.: 2009-198</b><br>Adapter                                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501</b><br>Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem; unbedruckt; Schildchenbreite 5 mm; 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-002</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-005</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot                  | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-006</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-007</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-012</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange               | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-017</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün             | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 248-501/000-023</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Art-Nr.: 248-501/000-024</b><br>Mini-WSB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett                              | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>   |
|    | <b>Art-Nr.: 793-501</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                              | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |
|    | <b>Art-Nr.: 793-501/000-002</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß                                      | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a>   |
|    | <b>Art-Nr.: 793-501/000-005</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; rot                                       | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a>   |
|    | <b>Art-Nr.: 793-501/000-006</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; blau                                      | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a>   |
|    | <b>Art-Nr.: 793-501/000-007</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grau                                      | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a>   |
|    | <b>Art-Nr.: 793-501/000-012</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; orange                                    | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a>   |
|   | <b>Art-Nr.: 793-501/000-017</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün                                  | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-017">www.wago.com/793-501/000-017</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501/000-023</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; grün                                      | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-023">www.wago.com/793-501/000-023</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-501/000-024</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; violett                                   | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-024">www.wago.com/793-501/000-024</a>   |
|  | <b>Art-Nr.: 793-5501</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß         | <a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>                 |
|  | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-002</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-005</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; rot                                 | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-006</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a> |
|  | <b>Art-Nr.: 793-5501/000-007</b><br>WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau                                | <a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a> |

**Art-Nr.: 793-5501/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)**Art-Nr.: 793-5501/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)**Art-Nr.: 793-5501/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)**Art-Nr.: 793-5501/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)**Warnabdeckung****Art-Nr.: 2006-115**

Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

[www.wago.com/2006-115](http://www.wago.com/2006-115)**Downloads****Dokumentation****Ausschreibungstext**

|           |                 |          |
|-----------|-----------------|----------|
| 2006-8604 | docx<br>16,0 kB | Download |
|-----------|-----------------|----------|

**Weitere Informationen**

|                          |             |               |          |
|--------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technische Erläuterungen | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Download |
|--------------------------|-------------|---------------|----------|

**CAD/CAE-Daten****CAD Daten**

|                         |     |          |
|-------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Modelle 2006-8604 | URL | Download |
|-------------------------|-----|----------|

**EPLAN**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 2006-8604 | Download |
|-----------------------------|----------|

**WSCAD**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| WSCAD Universe 2006-8604 | Download |
|--------------------------|----------|

**Handhabungshinweise**



## Produktfamilie

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: Das breite und flexible Produktprogramm an Reihenklemmen bietet in diversen Industrieanwendungen und in der modernen Gebäudeinstallation mehr als nur eine sichere elektrische Verbindung.

[Alle Produkte der Familie anzeigen](#)

Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

---

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.