


Datový list | Objednací číslo: 706-7753/302-100


Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 753; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů; Délka: 1 m (1 MΩ); Průřez vodiče 0,14 mm²

www.wago.com/706-7753/302-100

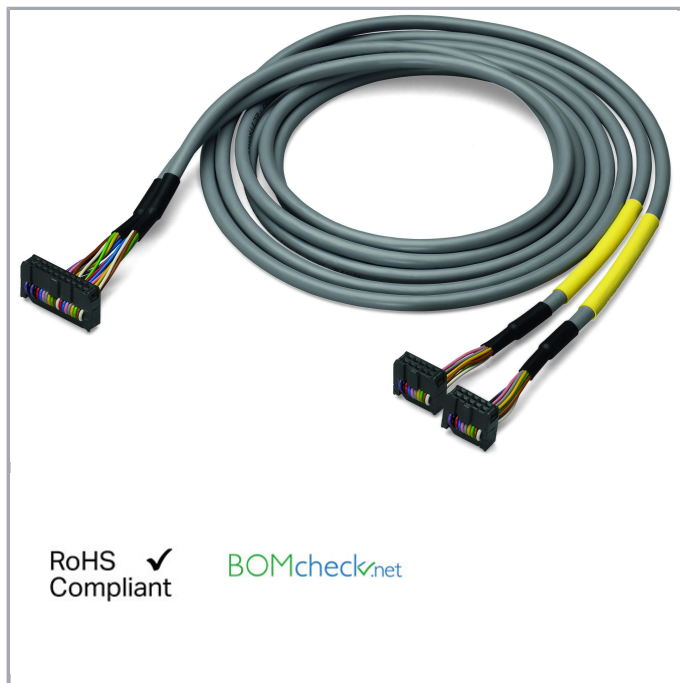

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

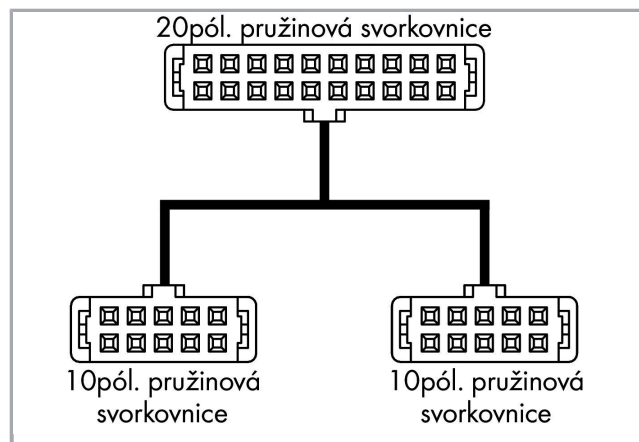

Popis položky

Interface kabely WAGO umožňují rychlé a snadné propojení I/O modulů WAGO s konektorem HE 10 (750-1400, -1402, -1500, -1501, -1502) a příslušných propojovacích nebo reléových modulů s 10pólovým konektorem HE 10. Tímto kabelem tak lze například k jednomu I/O modulu WAGO připojit dva reléové moduly (8×). Kabely jsou k dispozici v délkách 1 m a 2 m a na konci jsou osazeny jedním 20pólovým a dvěma 10pólovými konektory.

Upozornění:

When using more than 10 wires, the maximum current per wire must be reduced to 0.7 A.

Data

Elektrické parametry

In-/Outputs	8 digital inputs and 8 digital outputs
Operating voltage	≤ DC 35 V
Proud každého pramenu	1 A

Bezpečnost a ochrana:

Krytí	IP20
-------	------

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	System
Počet pólů	20
Pluggable connector	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Typ připojení (2)	System
No. of poles 2	10
Pluggable connector 2	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Typ připojení (3)	System
No. of poles 3	10
Pluggable connector 3	Pluggable connector per DIN 41651; female connector
Druh osazeného kabelu	LiYY
Průřez od (1)	0.14 mm ²
Kód barvy	Dle DIN VDE 47100

Geometrické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Hmotnost	95
----------	----

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-25 ... 70 °C
-------------------------	---------------

Obchodní údaje

Product Group	30 ()
Druh balení	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4045454949860
Customs Tariff No.	85444290900

Kompatibilní produkty

transfer module



Obj. č.: 289-611

Propojovací modul; Konektor dle DIN 41651; 10pól.; Třípatrové svorky na desky plošných spojů;
V montážní patici; 2,50 mm²

www.wago.com/289-611



Obj. č.: 704-2003

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.;
8kanálový binární vstup nebo výstup; 3vodičové připojení; V montážní patici

www.wago.com/704-2003

Obj. č.: 704-5003



Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní patici; 2,50 mm² www.wago.com/704-5003

Obj. č.: 704-5013



Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; 8kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Dvoupatrové svorky na desky plošných spojů; S ruční obsluhou; V montážní patici; 2,50 mm² www.wago.com/704-5013

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf
265,8 kB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 706-7753/302-100

Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.