


## Datový list | Objednací číslo: 706-7753/302-200


Systémový kabel; Pro WAGO-I/O-SYSTEM, řada 753; 8 binárních vstupů a 8 binárních výstupů; Délka 2 m; Průřez vodiče 0,14 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/706-7753/302-200](http://www.wago.com/706-7753/302-200)

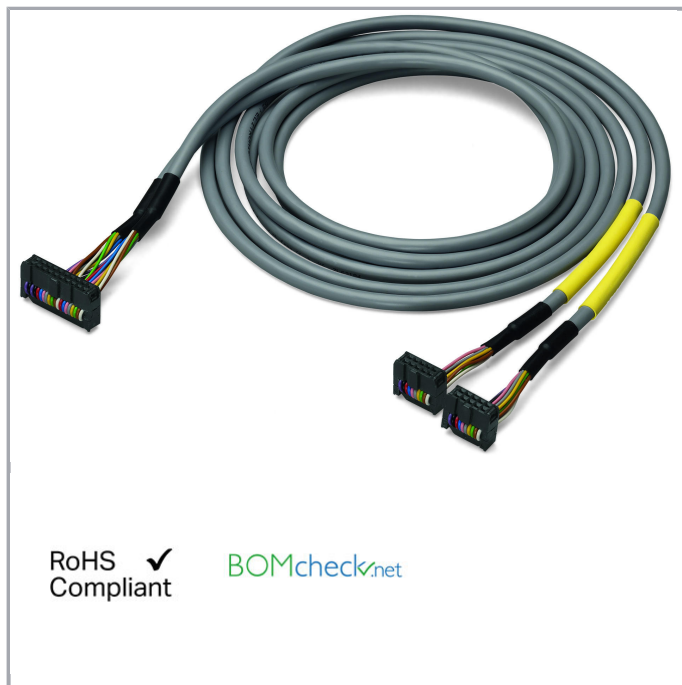

RoHS  
Compliant

BOMcheck.net

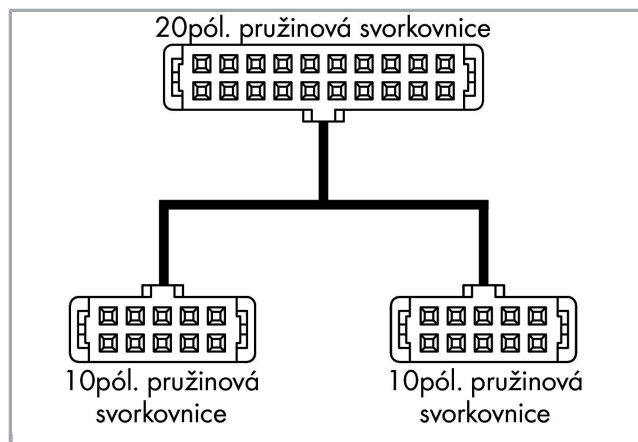

### Popis položky

Interface kabely WAGO umožňují rychlé a snadné propojení I/O modulů WAGO s konektorem HE 10 (750-1400, -1402, -1500, -1501, -1502) a příslušných propojovacích nebo reléových modulů s 10pólovým konektorem HE 10. Tímto kabelem tak lze například k jednomu I/O modulu WAGO připojit dva reléové moduly (8×). Kabely jsou k dispozici v délkách 1 m a 2 m a na konci jsou osazeny jedním 20pólovým a dvěma 10pólovými konektory.

### Upozornění:

When using more than 10 wires, the maximum current per wire must be reduced to 0.7 A.

### Data

#### Elektrické parametry

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| In-/Outputs           | 8 digital inputs and 8 digital outputs |
| Operating voltage     | ≤ DC 35 V                              |
| Proud každého pramenu | 1 A                                    |

### Bezpečnost a ochrana:

|       |      |
|-------|------|
| Krytí | IP20 |
|-------|------|

## Údaje o připojení

|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| Typ připojení (1)     | System                                              |
| Počet pólů            | 20                                                  |
| Pluggable connector   | Pluggable connector per DIN 41651; female connector |
| Typ připojení (2)     | System                                              |
| No. of poles 2        | 10                                                  |
| Pluggable connector 2 | Pluggable connector per DIN 41651; female connector |
| Typ připojení (3)     | System                                              |
| No. of poles 3        | 10                                                  |
| Pluggable connector 3 | Pluggable connector per DIN 41651; female connector |
| Druh osazeného kabelu | LiYY                                                |
| Průřez od (1)         | 0.14 mm <sup>2</sup>                                |
| Kód barvy             | Dle DIN VDE 47100                                   |

## Geometrické údaje

|              |     |
|--------------|-----|
| Délka kabelu | 2 m |
|--------------|-----|

## Údaje o materiálu

|          |     |
|----------|-----|
| Hmotnost | 174 |
|----------|-----|

## Okolní podmínky

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Okolní teplota (provoz) | -25 ... 70 °C |
|-------------------------|---------------|

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Product Group      | 30 ()         |
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | FR            |
| GTIN               | 4045454949877 |
| Customs Tariff No. | 85444290900   |

## Kompatibilní produkty

### transfer module



**Obj. č.: 289-611**

Propojovací modul; Konektor dle DIN 41651; 10pól.; Třípatrové svorky na desky plošných spojů;  
V montážní patici; 2,50 mm<sup>2</sup>

[www.wago.com/289-611](http://www.wago.com/289-611)



**Obj. č.: 704-2003**

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.;  
8kanálový binární vstup nebo výstup; 3vodičové připojení; V montážní patici

[www.wago.com/704-2003](http://www.wago.com/704-2003)

**Obj. č.: 704-5003**



Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; [www.wago.com/704-5003](http://www.wago.com/704-5003)  
8kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Třípatrové svorky na desky plošných spojů; V montážní  
patici; 2,50 mm<sup>2</sup>



**Obj. č.: 704-5013**

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Konektor dle DIN 41651; Konektor s pájecími piny; 10pól.; [www.wago.com/704-5013](http://www.wago.com/704-5013)  
8kanálový reléový výstup; 1 přepínací kontakt; Dvoupatrové svorky na desky plošných spojů; S ruční  
obsluhou; V montážní patici; 2,50 mm<sup>2</sup>

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf  
265,8 kB

Stáhnout

## CAD/CAE-Data

### CAE data

WSCAD Universe 706-7753/302-200

Stáhnout

## Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.