


Datový list | Objednací číslo: 706-2300/500-100

Systémový kabel; Pro Siemens S7-300; 4 analogové výstupy, proud; Délka: 1 m (1 M Ω); Průřez vodiče 0,25 mm²

www.wago.com/706-2300/500-100

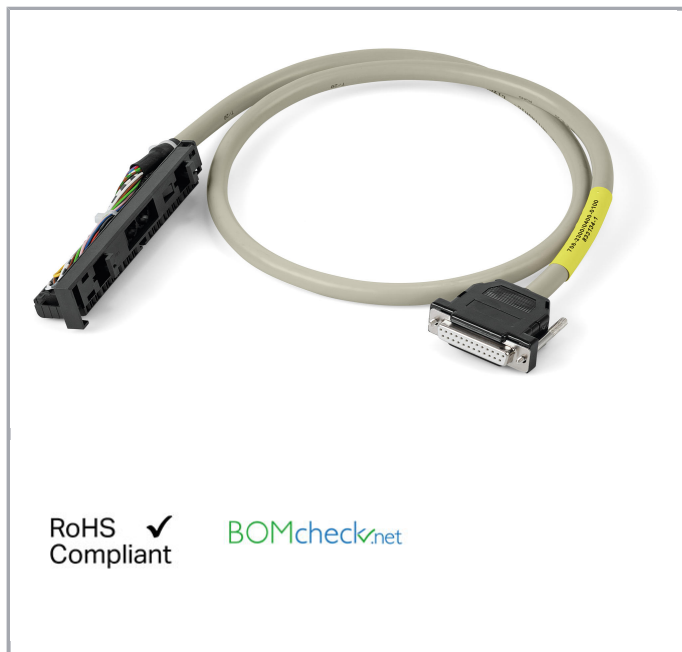

Popis položky

Upozornění:

When using more than 10 wires, the maximum current per wire must be reduced to 1 A.

Data

Elektrické parametry

In-/Outputs	4 analog outputs (current)
Operating voltage	$\leq$ AC/DC 35 V
Proud každého pramenu	2 A

Bezpečnost a ochrana:

Krytí	IP20
-------	------

Údaje o připojení

Typ připojení (1)	System
Pluggable connector	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Typ připojení (2)	System
No. of poles 2	15
Pluggable connector 2	D-sub; female connector



Druh osazeného kabelu	Li YCY
Průřez od (1)	0.25 mm²
Kód barvy	Dle DIN VDE 47100

Geometrické údaje

Délka kabelu	1 m
--------------	-----

Údaje o materiálu

Hmotnost	147
----------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-20 ... 50 °C
-------------------------	---------------

Obchodní údaje

Product Group	30 ()
Druh balení	BOX
Country of origin	FR
GTIN	4045454873974
Customs Tariff No.	85444290900

Kompatibilní produkty

transfer module



Obj. č.: 704-8012

Propojovací modul pro systémovou kabeláž; Sub-Min-D; Konektor s pájecími piny; 15pól.

www.wago.com/704-8012

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging	V 1.0.0	pdf 265,8 kB	Stáhnout
--	---------	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 706-2300/500-100	Stáhnout
---------------------------------	----------



Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.