

Datový list | Objednací číslo: 756-1204/060-020

Kabel Ethernet/PROFINET, úhlový; 2 m; Konfekcionované z obou stran;

Kódování D; Zástrčka M12 úhlová; Zástrčka M12 úhlová; Zelená

[www.wago.com/756-1204/060-020](http://www.wago.com/756-1204/060-020)






RoHS  
Compliant



BOMcheck.net

Barva: ■

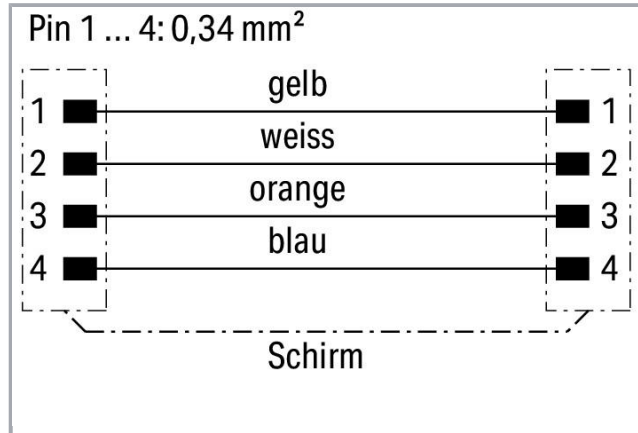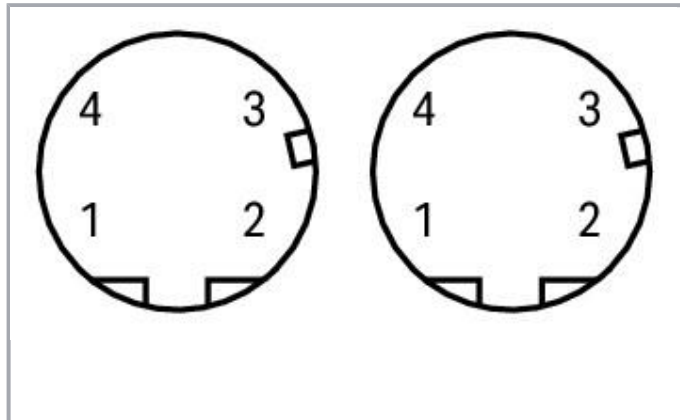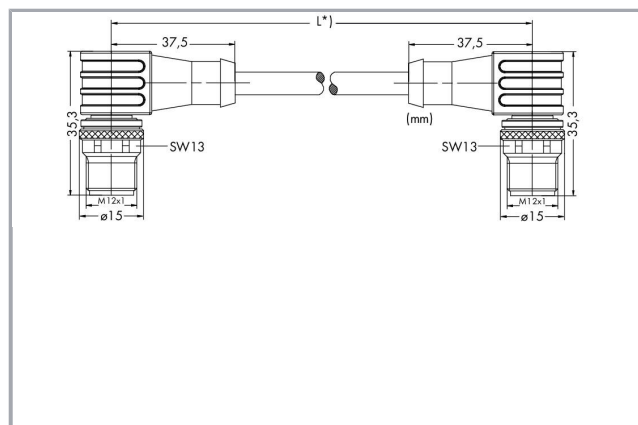

## Popis položky

### Stručný popis:

- PUR, zelený, bez halogenů
- Kat. 5e ES
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Bez silikonů a chlor-fluorovaných uhlovodíků
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, ozonu, chemikáliím a ultrafialovému záření

## Data

### Technické údaje

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ připojení                                   | M12 plug - M12 plug                   |
| Počet pólů                                      | 4                                     |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung     | 90°                                   |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) | 90°                                   |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1      | D coded                               |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1      | D coded                               |
| Délka kabelu                                    | 2 m                                   |
| Komunikace / průmyslová sběrnice                | Ethernet                              |
| Komunikace / průmyslová sběrnice (2)            | PROFINET IO                           |
| Provozní napětí                                 | 250 V                                 |
| Operating current                               | 4 A                                   |
| přípustné impulzní napětí                       | 2 kV                                  |
| Vnitřní odpor                                   | 10 MΩ                                 |
| Izolační odpor                                  | $\geq 5 \times 10^8 \Omega/\text{km}$ |
| Resistance of conductor                         | $< 57 \Omega/\text{km}$               |

### Mechanické parametry

|                           |                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Poloměr ohybu             | Samostatný: min. $5 \times \varnothing$ kabelu; vícenásobný: min. $7,5 \times \varnothing$ kabelu |
| Ohýbací cykly             | 3 Mio.                                                                                            |
| Schleppkettentauglichkeit | yes                                                                                               |
| Průměr kabelu s pláštěm   | 6,3 ... 6,7 mm                                                                                    |
| Bauartkurzzeichen         | 02YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1.5-100 LI GN VZN FRNC, geschirmt                                           |
| monitorování              | Overlapped aluminum-laminated foil and tinned copper braid, optical coverage approx. 85 %         |
| Struktura vodiče          | Holý měděný vodič (7 × 0,25 mm)                                                                   |
| Leiterisolierung          | PE halogenfrei                                                                                    |
| Materiál pouzdra          | TPU/TPU, black (~ RAL 9005)                                                                       |
| Utahovací moment          | 1 Nm                                                                                              |
| Hmotnost                  | 140                                                                                               |
| barva                     | Zelená                                                                                            |

### Okolní podmínky

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Okolní teplota (provoz) v pohybu         | -40 ... +70 °C      |
| Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu | -40 ... +70 °C      |
| Krytí                                    | IP67                |
| Stupeň znečištění (5)                    | 3/2 dle IEC 60664-1 |



## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4045454521875 |
| Customs Tariff No. | 85444290900   |

## Ke stažení

### Documentation

#### System Description

|                                                    |               |          |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|
| I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information | pdf<br>1,1 MB | Stáhnout |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAE data

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| WSCAD Universe 756-1204/060-020 | Stáhnout |
|---------------------------------|----------|

## Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.