

Datový list | Objednací číslo: 756-1204/060-200

Kabel Ethernet/PROFINET, úhlový; 20 m; Konfekcionované z obou stran;
Kódování D; Zástrčka M12 úhlová; Zástrčka M12 úhlová; Zelená



www.wago.com/756-1204/060-200



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■

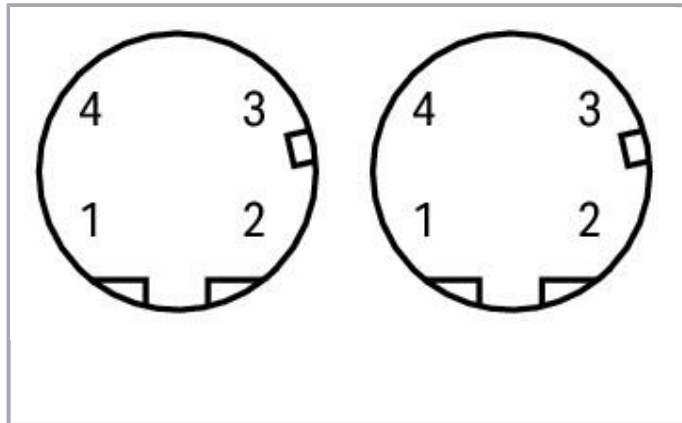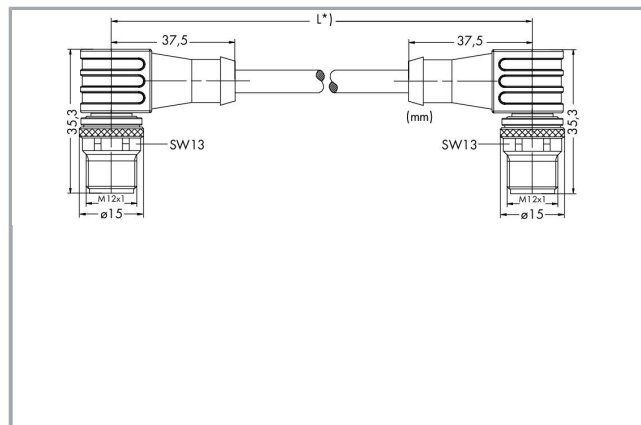

Pin 1 ... 4: 0,34 mm ²			
1	■	gelb	■ 1
2	■	weiss	■ 2
3	■	orange	■ 3
4	■	blau	■ 4
Schirm			

Popis položky

Stručný popis:

- PUR, zelený, bez halogenů
- Kat. 5e ES
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Bez silikonů a chlor-fluorovaných uhlovodíků
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, ozonu, chemikáliím a ultrafialovému záření

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 plug - M12 plug
Počet pólů	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	D coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	D coded
Délka kabelu	20 m
Komunikace / průmyslová sběrnice	Ethernet
Komunikace / průmyslová sběrnice (2)	PROFINET IO
Provozní napětí	250 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	2 kV
Vnitřní odpor	10 MΩ
Izolační odpor	$\geq 5 \times 10^8 \Omega/\text{km}$
Resistance of conductor	$< 57 \Omega/\text{km}$

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	Samostatný: min. $5 \times \varnothing$ kabelu; vícenásobný: min. $7,5 \times \varnothing$ kabelu
Ohýbací cykly	3 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	6,3 ... 6,7 mm
Bauartkurzzeichen	02YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1.5-100 LI GN VZN FRNC, geschirmt
monitorování	Overlapped aluminum-laminated foil and tinned copper braid, optical coverage approx. 85 %
Struktura vodiče	Holý měděný vodič (7 × 0,25 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	1400
barva	Zelená

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-40 ... +70 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-40 ... +70 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1



Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454521905
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,1 MB	Stáhnout
--	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1204/060-200	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.