
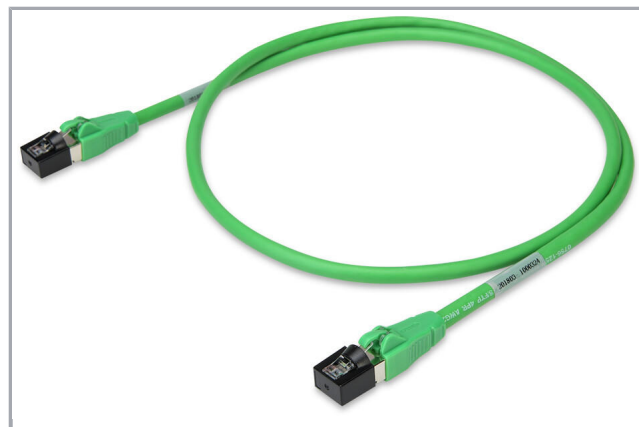


Datový list | Objednací číslo: 756-1250/1023-020

Kabel Ethernet; Kat. 6A; RJ-45, axiální zajišťování; RJ-45, axiální zajišťování;

Délka 2 m; Zelená

www.wago.com/756-1250/1023-020

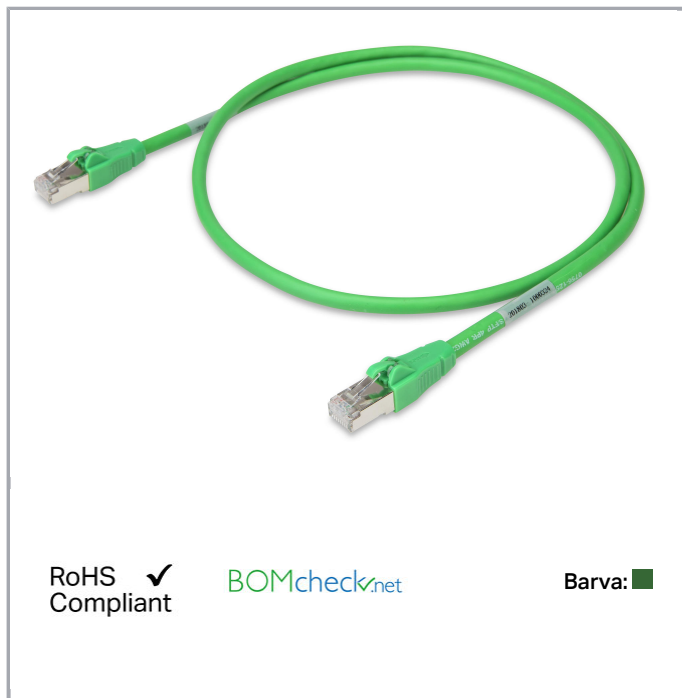

RoHS 
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Barva: 

RJ-45 Stecker TIA/EIA 568B

1		weiss/orange		1
2		orange		2
3		weiss/grün		3
4		blau		4
5		weiss/blau		5
6		grün		6
7		weiss/braun		7
8		braun		8
 Schirm				

Popis položky

Kurzbeschreibung:

—



- TPE halogenfrei
- Cat. 6A S/FTP
- hochflexibel
- 50 µinch Goldauflage im Kontaktbereich
- mechanisch/elektrisch getestet
- 4C Channel Link Test
- Wickeletikett zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit
- einfache Steckerentriegelung

Data

Technické údaje

Baud rate	10000Mbps
Provozní napětí	80 V
přípustné impulzní napětí	500 V (wire/wire/screen rms 50 Hz 1 min)
Izolační odpor	$\geq 1 \times 10^8 \Omega \times \text{km}$
Resistance of conductor	$< 142 \Omega/\text{km}$
Délka kabelu	2 m

Údaje o připojení

Typ kontaktu	Stecker RJ-45; Stecker RJ-45
Typ připojení	Stecker RJ-45 - Stecker RJ-45

Mechanické parametry

Struktura vodiče	Cu-Litze blank (7 x 0,16 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei
Zasunovací cykly	1200
Průměr kabelu s pláštěm	6 ... 6,4 mm
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°

Údaje o materiálu

barva	Zelená
Materiál kontaktů	CuZn
Povrch kontaktů	CuNi/Au, 50 µinch Goldauflage
Barva kabelu s pláštěm	Grün, RAL 6018
Bez halogenů	Yes
Hmotnost	86.875 g
Sheath material	LSOH-TPE, halogenfrei nach IEC 60754-2, flammwidrig nach IEC 60332-1, raucharm nach IEC 61034
monitorování	Alukaschierte, überlappende Folie und verzinnertes Cu-Geflecht (PiMF)



Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-40 ... +80 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-40 ... +80 °C
Poloměr ohybu	min. 10 mm
Ohýbací cykly	8500 Mio.

Obchodní údaje

Druh balení	bag
Country of origin	CN
GTIN	4055143763042
Customs Tariff No.	85444290900

Obchodní údaje

Druh balení	bag
Customs Tariff No.	85444210000

Technické údaje

Baud rate	10000 Mbit/s
Resistance of conductor	< 142 Ω/km

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-40 ... +80 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-40 ... +80 °C

Mechanické parametry

Průměr kabelu s pláštěm	6 ... 6,4 mm
barva	Zelená

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.