

Datový list | Objednací číslo: 756-3204/190-150

Propojovací kabel; Úhlov.; 19pól.; 15 m; Konfekcionované z jedné strany (s volným koncem vedení); Zdířka M23 axiální


www.wago.com/756-3204/190-150




RoHS
Compliant



BOMcheck.net

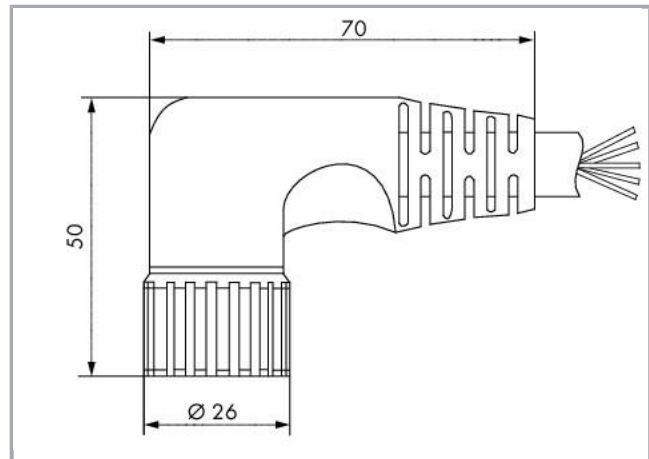

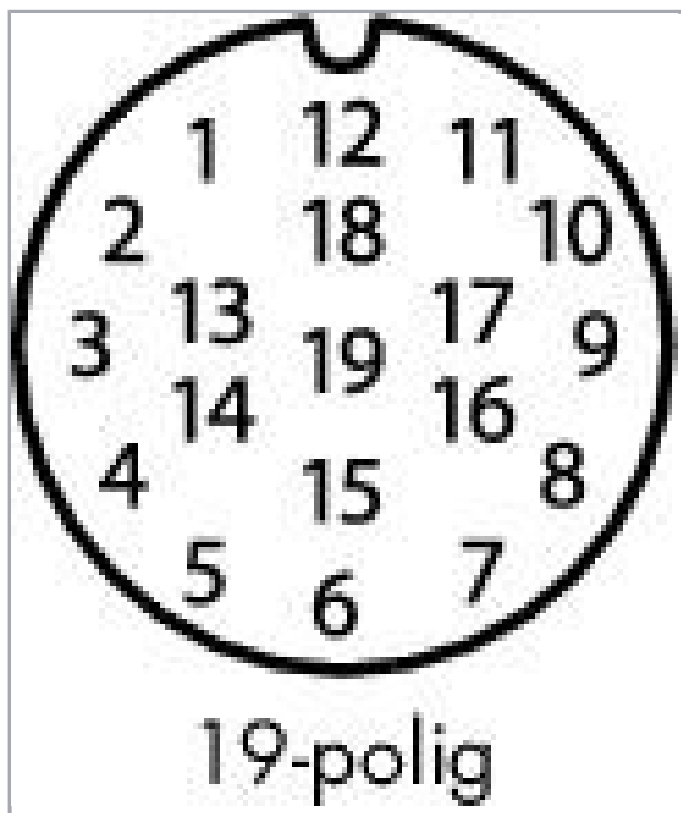

Pin 6, 12, 19: 1,00 mm²;
Pin 1 - 5, 7 - 11, 13 - 19: 0,34 mm²

1	violett	11	schwarz
2	rot	12	grün-gelb
3	grau	13	gelb-braun
4	rot-blau	14	braun-grün
5	grün	15	weiß
6	blau	16	gelb
7	grau-rosa	17	rosa
8	weiß-grün	18	grau-braun
9	weiß-gelb	19	braun
10	weiß-grau		

Data

Technické údaje

Typ připojení	M23 socket - volný konec
Počet pólů	19
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Délka kabelu	15 m
Provozní napětí	≤300 V
Operating current	8 A
Provozní proud	10 A (1 mm ²)
přípustné impulzní napětí	≥2,0 kV eff.

Mechanické parametry

Ohýbací cykly	2 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	11,3 ... 11,9 mm
Hmotnost	2152

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-25 ... +80 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-40 ... +80 °C



Krytí

IP67

Obchodní údaje

Product Group	23 (I/O passive and accessories)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918569095
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení

Documentation

System Description

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information

pdf
537,3 kB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-3204/190-150

Stáhnout

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.