

Datový list | Objednací číslo: 756-3206/140-100


Propojovací kabel; Pro připojení boxů pro senzory / akční členy M8; 14pól.;
Zdířka M16 úhlová; Otevřený konec; 10 m


www.wago.com/756-3206/140-100



RoHS 
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

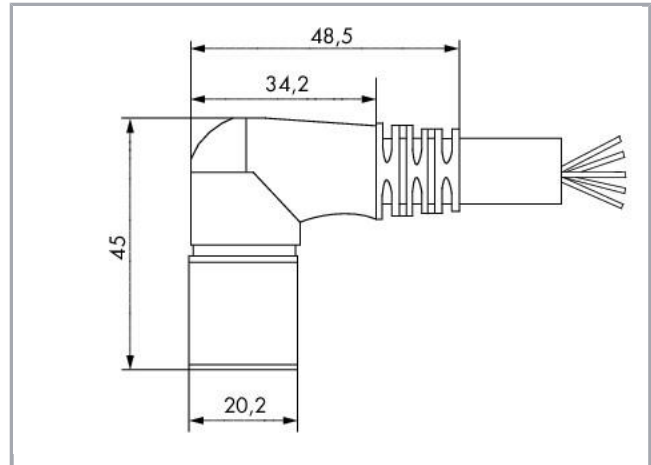

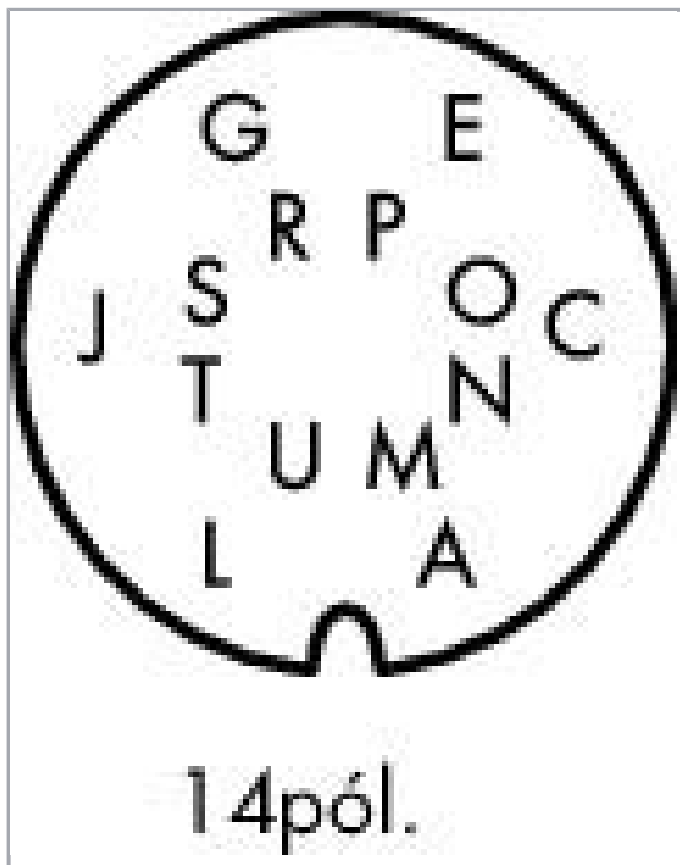

Pin A, L: 0,75 mm²
Pin C-J, N-T: 0,34 mm²

A	hnědá	N	růžovo-hnědá
C	bílo-růžová	O	fialová
E	černá	P	bílá
G	růžová	R	červená
J	zelená	S	šedá
L	modrá	T	žlutá
M	propojeno s A	U	propojeno s L

Data

Technické údaje

Typ připojení	M16 socket - volný konec
Počet pólů	14
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Délka kabelu	10 m
Provozní napětí	150 V
Operating current	4 A
Provozní proud	6 A (0,75 mm ²)
přípustné impulzní napětí	1,2 kV

Mechanické parametry

Ohýbací cykly	2 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	8,9 ... 9,3 mm
Hmotnost	971

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-30 ... +90 °C
----------------------------------	----------------



Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-40 ... +90 °C
Krytí	IP67

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918978545
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení**Documentation****System Description**

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 537,3 kB	Stáhnout
---	-----------------	----------

CAD/CAE-Data**CAE data**

WSCAD Universe 756-3206/140-100	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.