





RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)



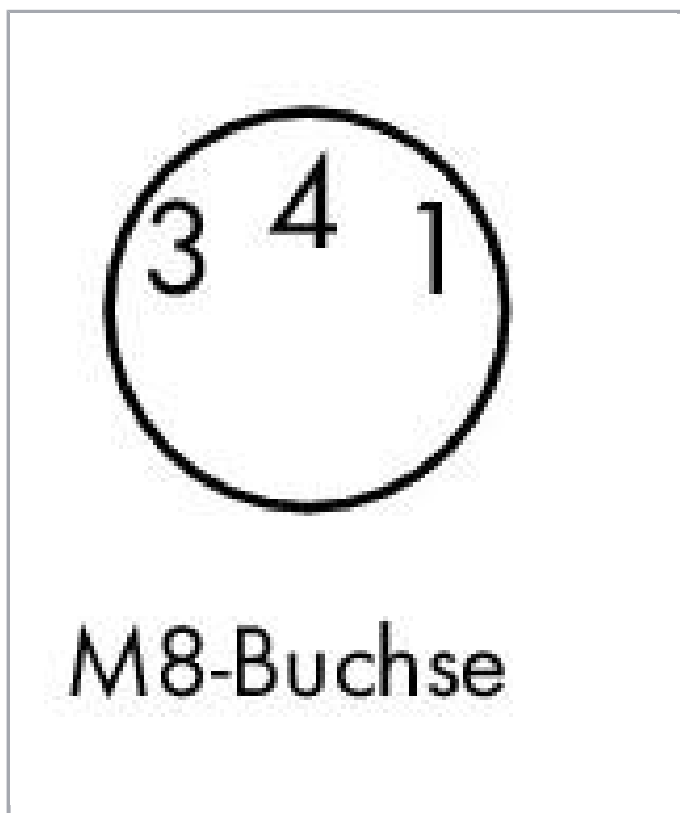

Pin 1 ... 4: 0,34 mm<sup>2</sup>

|   |   |             |       |
|---|---|-------------|-------|
| 1 | ↷ | braun (+)   | _____ |
| 3 | ↷ | blau (-)    | _____ |
| 4 | ↷ | schwarz (S) | _____ |

## Popis položky

### Stručný popis:

- PUR bez halogenů
- Vhodnost pro vlečné řetězy
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím, ozonu a ultrafialovému záření. Vynikající chemická odolnost.

## Data

### Technické údaje

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Typ připojení                              | M8 socket - volný konec |
| Počet pólů                                 | 3                       |
| Leitungsanschlusrichtung zur Steckrichtung | 0°                      |
| Délka kabelu                               | 2 m                     |
| Provozní napětí                            | AC/DC 60 V              |
| Operating current                          | 4 A                     |
| přípustné impulzní napětí                  | 1,5 kV                  |

### Mechanické parametry

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Ohýbací cykly             | 2 Mio. |
| Schleppkettentauglichkeit | yes    |



|                         |                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barva kabelu s pláštěm  | černá                                                                                                          |
| Průměr kabelu s pláštěm | 3,9 ... 4,3 mm                                                                                                 |
| Sheath material         | Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing |
| Bez halogenů            | Yes                                                                                                            |
| Materiál pouzdra        | Polyurethan (PUR)                                                                                              |
| Materiál kontaktů       | CuSn                                                                                                           |
| Povrch kontaktů         | CuNi/Au                                                                                                        |
| Utahovací moment        | 0,6 Nm                                                                                                         |
| Hmotnost                | 61.5                                                                                                           |

## Okolní podmínky

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) v pohybu         | -25 ... +90 °C |
| Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu | -50 ... +90 °C |
| Krytí                                    | IP67           |
| Stupeň znečištění (5)                    | 3 dle VDE 0110 |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4050821334743 |
| Customs Tariff No. | 85444290900   |

## Ke stažení

### Documentation

#### System Description

|                                      |                 |          |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| IP67 Cables and Pluggable Connectors | pdf<br>293,9 kB | Stáhnout |
|--------------------------------------|-----------------|----------|

## Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.