

**Datový list | Objednací číslo: 756-5312/060-015**


Kabely pro senzory / akční členy; Konfekcionované z jedné strany (s volným koncem vedení); 5pól.; Zástrčka M12 úhlová; Otevřený konec; 1,5 m


[www.wago.com/756-5312/060-015](http://www.wago.com/756-5312/060-015)



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

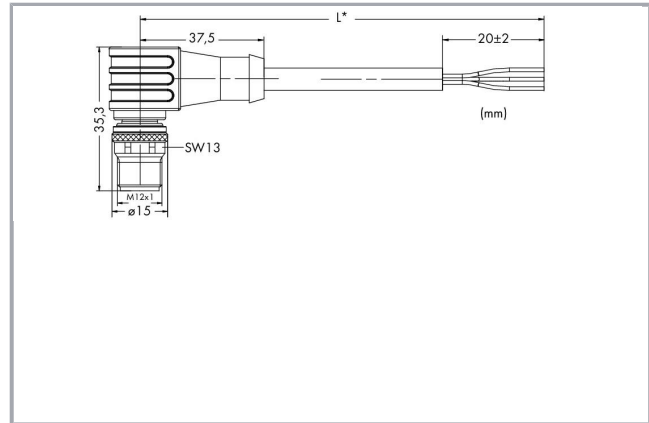

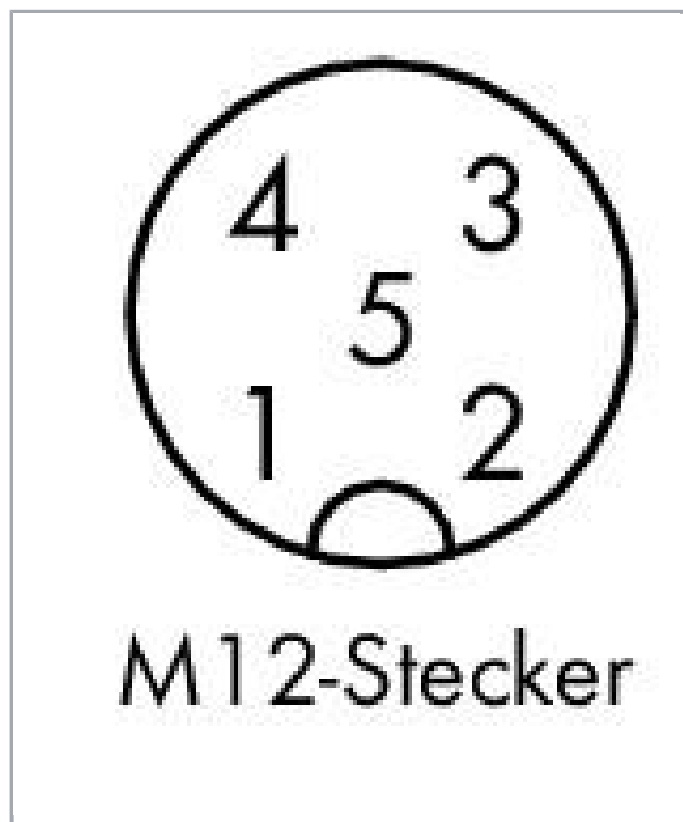

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Pin 1 ... 5: 0,34 mm <sup>2</sup> |             |
| 1 ■                               | braun (+)   |
| 2 ■                               | weiß (Ö)    |
| 3 ■                               | blau (-)    |
| 4 ■                               | schwarz (S) |
| 5 ■                               | grau        |
| Schirm                            |             |

## Popis položky

### Stručný popis:

- PUR bez halogenů
- Vhodnost pro vlečné řetězy
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím, ozonu a ultrafialovému záření. Vynikající chemická odolnost.

## Data

### Technické údaje

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Typ připojení                               | M12 plug - volný konec |
| Počet pólů                                  | 5                      |
| Stíněný přípojný bod                        | yes                    |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung | 90°                    |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1  | A coded                |
| Délka kabelu                                | 1.5 m                  |
| Provozní napětí                             | AC/DC 250 V            |
| Operating current                           | 4 A                    |
| přípustné impulzní napětí                   | 1,5 kV                 |

## Mechanické parametry

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohýbací cykly             | 2 Mio.                                                                                                         |
| Schleppkettentauglichkeit | yes                                                                                                            |
| Barva kabelu s pláštěm    | černá                                                                                                          |
| Průměr kabelu s pláštěm   | 6,3 ... 6,7 mm                                                                                                 |
| Sheath material           | Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing |
| Bez halogenů              | Yes                                                                                                            |
| Materiál pouzdra          | Polyurethan (PUR)                                                                                              |
| Materiál kontaktů         | CuSn                                                                                                           |
| Povrch kontaktů           | CuNi/Au                                                                                                        |
| Utahovací moment          | 1 Nm                                                                                                           |
| Hmotnost                  | 115                                                                                                            |

## Okolní podmínky

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) v pohybu         | -25 ... +90 °C |
| Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu | -50 ... +90 °C |
| Krytí                                    | IP67           |
| Stupeň znečištění (5)                    | 3 dle VDE 0110 |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | HU            |
| GTIN               | 4045454942359 |
| Customs Tariff No. | 85444290900   |

## Ke stažení

### Documentation

#### System Description

|                                      |                 |          |
|--------------------------------------|-----------------|----------|
| IP67 Cables and Pluggable Connectors | pdf<br>293,9 kB | Stáhnout |
|--------------------------------------|-----------------|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAE data

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| WSCAD Universe 756-5312/060-015 | Stáhnout |
|---------------------------------|----------|



## Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.