

Datový list | Objednací číslo: 756-5403/060-020



Kabely pro senzory / akční členy; Konfekcionované z obou stran; 5pól.;
Zdířka M12 úhlová; Zástrčka M12 axiální; 2 m

www.wago.com/756-5403/060-020



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

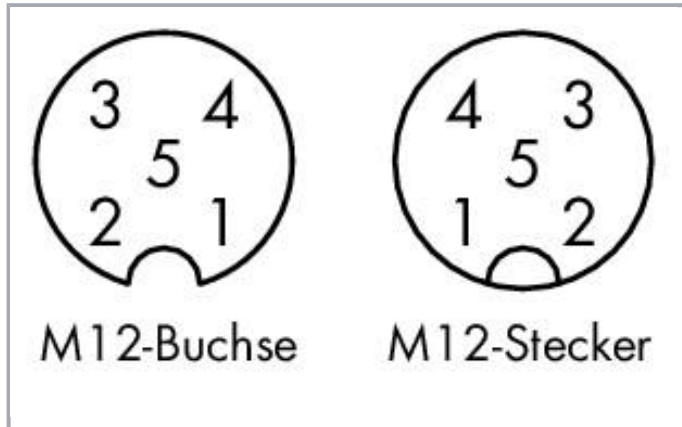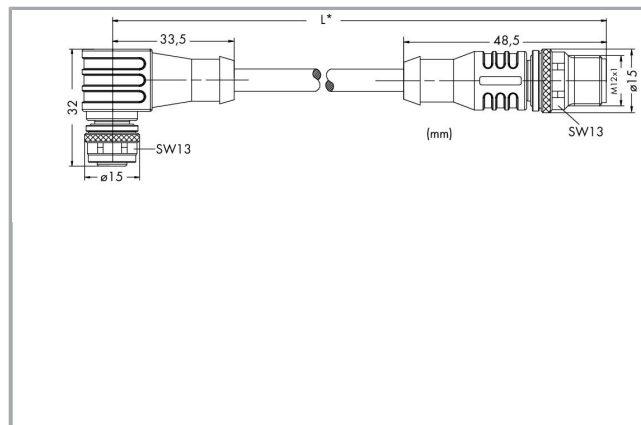

Pin 1 ... 5: 0,34 mm ²				
1	↪	braun (+)		■ 1
2	↪	weiß (Ö)		■ 2
3	↪	blau (-)		■ 3
4	↪	schwarz (S)		■ 4
5	↪	grau		■ 5
Schirm				

Popis položky

Stručný popis:

- PUR bez halogenů
- Vhodnost pro vlečné řetězy
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím, ozonu a ultrafialovému záření. Vynikající chemická odolnost.

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 socket - M12 plug
Počet pólů	5
Stíněný přípojný bod	yes
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	A coded
Délka kabelu	2 m
Provozní napětí	AC/DC 250 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	1,5 kV

Mechanické parametry

Ohýbací cykly	2 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Barva kabelu s pláštěm	černá
Průměr kabelu s pláštěm	6,3 ... 6,7 mm
Sheath material	Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing
Bez halogenů	Yes
Materiál pouzdra	Polyurethan (PUR)
Materiál kontaktů	CuSn
Povrch kontaktů	CuNi/Au
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	152

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-25 ... +90 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-50 ... +90 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3 dle VDE 0110

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	HU
GTIN	4045454724597
Customs Tariff No.	85444290900



Ke stažení

Documentation

System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors

pdf
293,9 kB

[Stáhnout](#)

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-5403/060-020

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.