

Datový list | Objednací číslo: 756-5404/040-010

Kabely pro senzory / akční členy; Konfekcionované z obou stran; 4pól.;



Zdířka M12 úhlová; Zástrčka M12 úhlová; 1 m

[www.wago.com/756-5404/040-010](http://www.wago.com/756-5404/040-010)



RoHS  
Compliant

BOMcheck.net

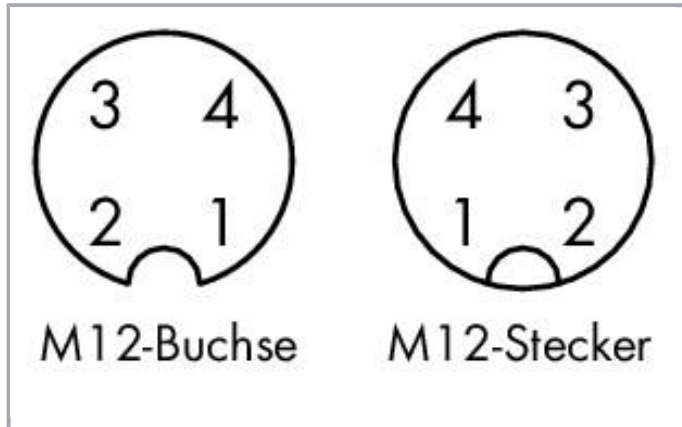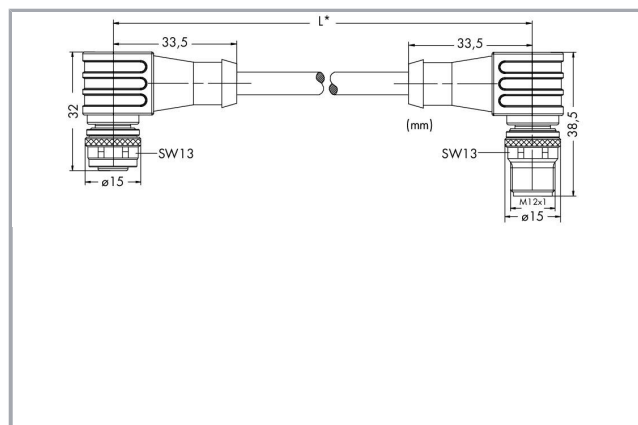

| Pin 1 ... 5: 0,34 mm <sup>2</sup>       |   |             |  |     |
|-----------------------------------------|---|-------------|--|-----|
| 1                                       | ↪ | braun (+)   |  | ■ 1 |
| 2                                       | ↪ | weiß (Ö)    |  | ■ 2 |
| 3                                       | ↪ | blau (-)    |  | ■ 3 |
| 4                                       | ↪ | schwarz (S) |  | ■ 4 |
| 5                                       | ↪ | grau        |  | ■ 5 |
| <div><div></div><div>Schirm</div></div> |   |             |  |     |

## Popis položky

### Stručný popis:

- PUR bez halogenů
- Vhodnost pro vlečné řetězy
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím, ozonu a ultrafialovému záření. Vynikající chemická odolnost.

## Data

### Technické údaje

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ připojení                                   | M12 socket - M12 plug |
| Počet pólů                                      | 4                     |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung     | 90°                   |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) | 90°                   |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1      | A coded               |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1      | A coded               |
| Délka kabelu                                    | 1 m                   |
| Provozní napětí                                 | AC/DC 250 V           |
| Operating current                               | 4 A                   |
| přípustné impulzní napětí                       | 1,5 kV                |

### Mechanické parametry

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohýbací cykly             | 2 Mio.                                                                                                         |
| Schleppkettentauglichkeit | yes                                                                                                            |
| Barva kabelu s pláštěm    | černá                                                                                                          |
| Průměr kabelu s pláštěm   | 4,5 ... 4,9 mm                                                                                                 |
| Sheath material           | Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing |
| Bez halogenů              | Yes                                                                                                            |
| Materiál pouzdra          | Polyurethan (PUR)                                                                                              |
| Materiál kontaktů         | CuSn                                                                                                           |
| Povrch kontaktů           | CuNi/Au                                                                                                        |
| Utahovací moment          | 1 Nm                                                                                                           |
| Hmotnost                  | 49.5                                                                                                           |

### Okolní podmínky

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) v pohybu         | -25 ... +90 °C |
| Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu | -50 ... +90 °C |
| Krytí                                    | IP67           |
| Stupeň znečištění (5)                    | 3 dle VDE 0110 |

### Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | HU            |
| GTIN               | 4044918975582 |
| Customs Tariff No. | 85444290900   |



## Ke stažení

### Documentation

#### System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors

pdf  
293,9 kB

Stáhnout

## CAD/CAE-Data

### CAE data

WSCAD Universe 756-5404/040-010

Stáhnout

## Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.