
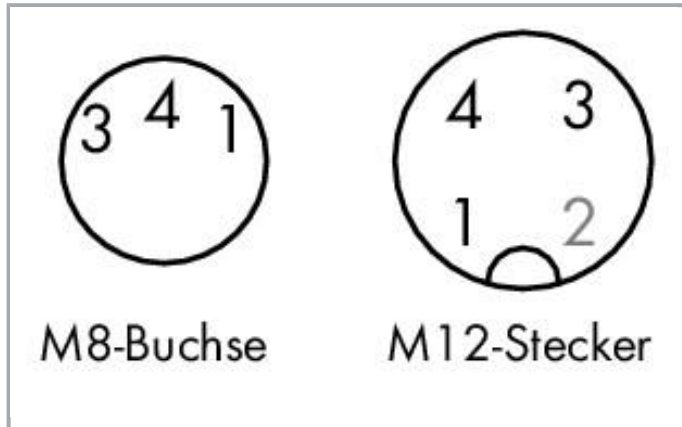


## Datový list | Objednací číslo: 756-5507/030-020

Kabely pro senzory / akční členy; Konfekcionované z obou stran; 3pól.;  
Zdířka M8 axiální; Zástrčka M12 axiální; 2 m

[www.wago.com/756-5507/030-020](http://www.wago.com/756-5507/030-020)

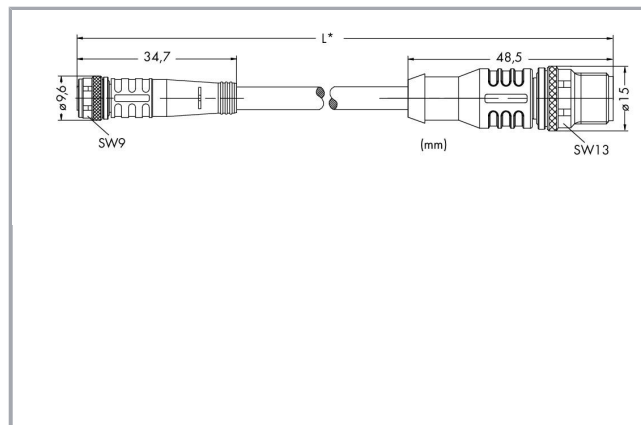

| Pin 1 ... 4: 0,34 mm <sup>2</sup> |             |  |   |
|-----------------------------------|-------------|--|---|
| 1                                 | braun (+)   |  | 1 |
| 2                                 | weiß (Ö)    |  | 2 |
| 3                                 | blau (-)    |  | 3 |
| 4                                 | schwarz (S) |  | 4 |

### Popis položky

#### Stručný popis:

- PUR bez halogenů
- Vhodnost pro vlečné řetězy
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím, ozonu a ultrafialovému záření. Vynikající chemická odolnost.

## Data

### Technické údaje

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| Typ připojení                                   | M8 socket - M12 plug |
| Počet pólů                                      | 3                    |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung     | 0°                   |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) | 0°                   |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1      | A coded              |
| Délka kabelu                                    | 2 m                  |
| Provozní napětí                                 | AC/DC 60 V           |
| Operating current                               | 4 A                  |
| přípustné impulzní napětí                       | 1,5 kV               |

### Mechanické parametry

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohýbací cykly             | 2 Mio.                                                                                                         |
| Schleppkettentauglichkeit | yes                                                                                                            |
| Barva kabelu s pláštěm    | černá                                                                                                          |
| Průměr kabelu s pláštěm   | 3,9 ... 4,3 mm                                                                                                 |
| Sheath material           | Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing |
| Bez halogenů              | Yes                                                                                                            |
| Materiál pouzdra          | Polyurethan (PUR)                                                                                              |
| Materiál kontaktů         | CuSn                                                                                                           |
| Povrch kontaktů           | CuNi/Au                                                                                                        |
| Utahovací moment          | 0,6 ... 1 Nm                                                                                                   |
| Hmotnost                  | 59.1                                                                                                           |

### Okolní podmínky

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) v pohybu         | -25 ... +90 °C |
| Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu | -50 ... +90 °C |
| Krytí                                    | IP67           |
| Stupeň znečištění (5)                    | 3 dle VDE 0110 |

### Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4044918975728 |
| Customs Tariff No. | 85444290900   |



## Ke stažení

### Documentation

#### System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors

pdf  
293,9 kB

[Stáhnout](#)

#### CAD/CAE-Data

##### CAE data

WSCAD Universe 756-5507/030-020

[Stáhnout](#)

#### Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.