



Rozvodný kabel pro senzory / akční členy; Konfekcionované z obou stran;
4pól.; 2x zdířka M12 axiální; Zástrčka M12 axiální; 2 m

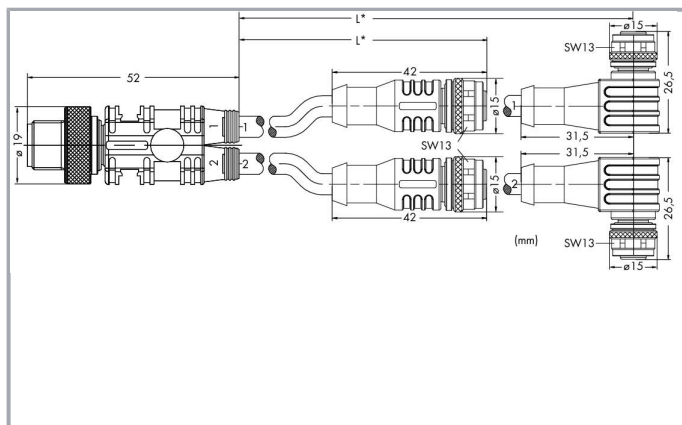

www.wago.com/756-5516/040-020

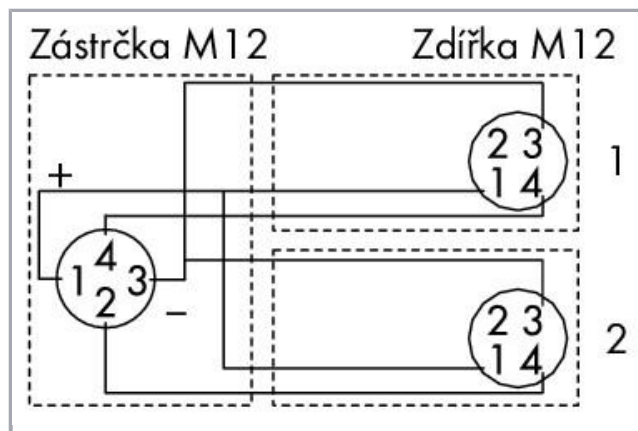

Pin 1-4: 0,34 mm²

Popis položky

Stručný popis:



- PUR bez halogenů
- Vhodnost pro vlečné řetězy
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím, ozonu a ultrafialovému záření. Vynikající chemická odolnost.

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 socket; M12 socket - M12 plug
Počet pólů	4
Leitungsanschlusrichtung zur Steckrichtung	0°
Leitungsanschlusrichtung zur Steckrichtung (2)	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	A coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 2	A coded
Délka kabelu	2 m
Provozní napětí	AC/DC 250 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	2,5 kV

Mechanické parametry

Ohýbací cykly	2 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Barva kabelu s pláštěm	černá
Průměr kabelu s pláštěm	4,5 ... 4,9 mm
Sheath material	Polyurethane (OPUR), halogen-free per DIN VDE 0472 Part 815, flame resistant per IEC 332-2, self-extinguishing
Bez halogenů	Yes
Materiál pouzdra	Polyurethan (PUR)
Materiál kontaktů	CuSn
Povrch kontaktů	CuNi/Au
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	139

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-25 ... +90 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-50 ... +90 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3 dle VDE 0110

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
-------------	-----



Country of origin	DE
GTIN	4044918994873
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení

Documentation

System Description

IP67 Cables and Pluggable Connectors	pdf 293,9 kB	Stáhnout
--------------------------------------	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-5516/040-020	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.