


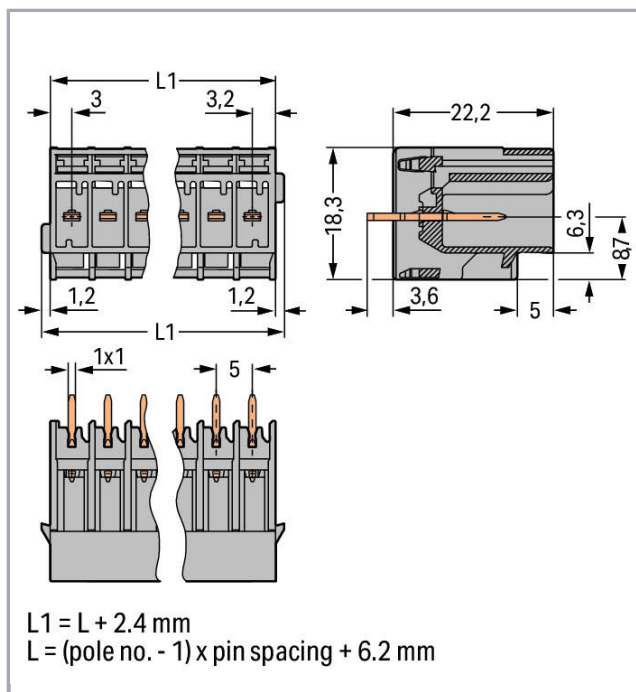

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	250 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	4 kV
Návrhové napětí (III/2)	500 V
Návrhové rázové napětí (III / 2)	4 kV
Jmenovitý proud	32 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Počet pólů	5
------------	---

Celkový počet potenciálů	5
Počet úrovní	1

Geometrické údaje

Rozteč	5 mm / 0.197 inch
Šířka	28,6 mm / 1.126 inch
Výška od povrchu	22,2 mm / 0.874 inch
Hloubka	18,3 mm / 0.72 inch

Plug connection

Typ kontaktu (konektor)	Konektor (vidlice) / zástrčka
Typ připojení konektoru	na desky plošných spojů
Ochrana proti chybnému zapojení	No
Směr zapojení vůči desce plošných spojů	90°

PCB contact

Kontakt na desku plošných spojů	THT
---------------------------------	-----

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Hmotnost	5.297 g

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	PL
GTIN	4055143296373
Customs Tariff No.	85366990990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101144

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
------	-----------	--------------------------	-------------------


	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171- 20010720
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	31.07.2019- E45172

Kompatibilní produkty

Coding

	Obj. č.: 769-435 Kódovací kolík; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky / konektory s pájecími piny; Oranžová	www.wago.com/769-435
--	--	--

Female plug

	Obj. č.: 769-101 1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-101
	Obj. č.: 769-102 1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 2pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-102
	Obj. č.: 769-102/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 2pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-102/000-036
	Obj. č.: 769-102/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 2pól.; 4,00 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/769-102/000-037
	Obj. č.: 769-103 1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 3pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-103
	Obj. č.: 769-103/000-036 1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 3pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-103/000-036
	Obj. č.: 769-103/000-037 1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 3pól.; 4,00 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/769-103/000-037
	Obj. č.: 769-103/000-038 1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 3pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / modrá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-103/000-038
	Obj. č.: 769-103/000-039 1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 3pól.; 4,00 mm ² ; Zelená – žlutá, modrá, šedá	www.wago.com/769-103/000-039
	Obj. č.: 769-104 1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 4pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-104



Obj. č.: 769-104/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-104/000-036



Obj. č.: 769-104/000-037

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-104/000-037



Obj. č.: 769-104/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-104/000-038



Obj. č.: 769-104/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-104/000-039



Obj. č.: 769-105/000-036

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-105/000-036



Obj. č.: 769-105/000-038

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-105/000-038



Obj. č.: 769-105/000-039

1vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-105/000-039



Obj. č.: 769-121

2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-121



Obj. č.: 769-122

2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 2pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-122



Obj. č.: 769-123

2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-123



Obj. č.: 769-124

2vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-124

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations


03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

Stáhnout

Handling Instructions


Assembly

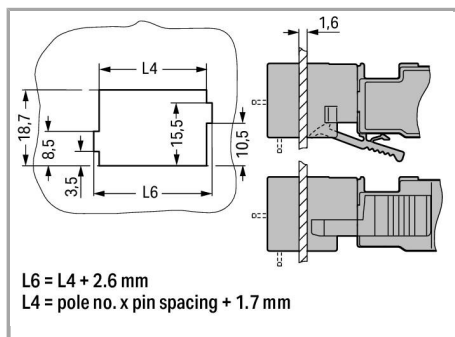


Cutout

Male headers with solder pins


Application

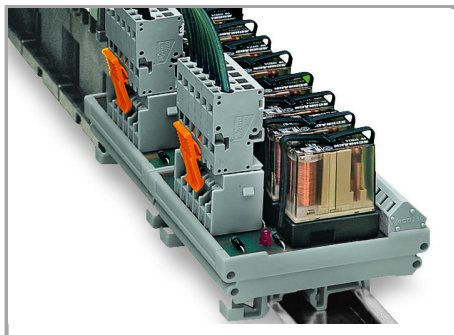

Male headers with straight solder pins and 1-conductor female plugs (picture shows a relay module)

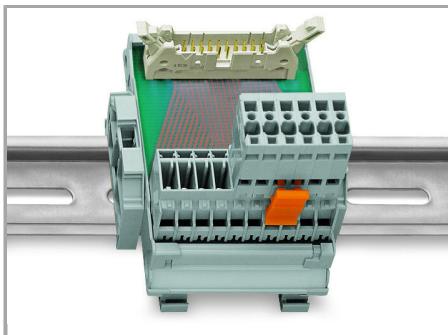


Male headers with solder pins for printed circuit boards

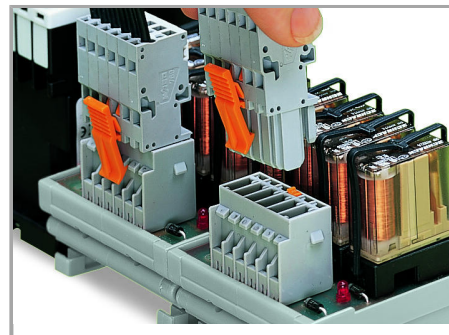

Pluggable PCB connection

Connection to a relay module inside the switchgear cabinet

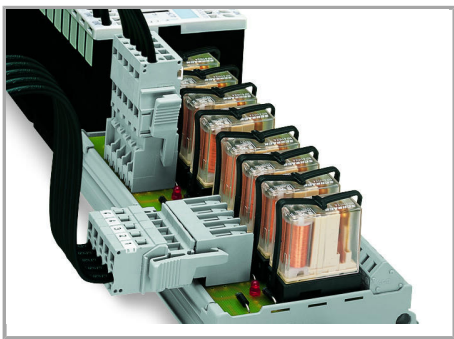

Male headers with solder pins:

Integrating PCB components into the system wiring.

Produktová rodina

X-COM

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.