
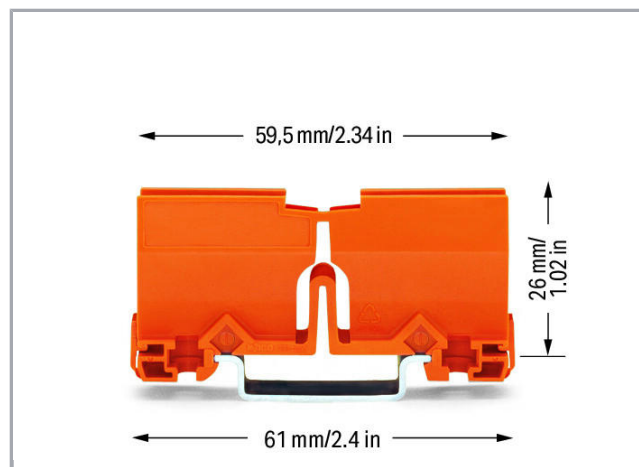


Datový list | Objednací číslo: 773-332

Upevňovací adaptéry; Řada 773 – 2,5 mm² / 4 mm² / 6 mm²; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

www.wago.com/773-332

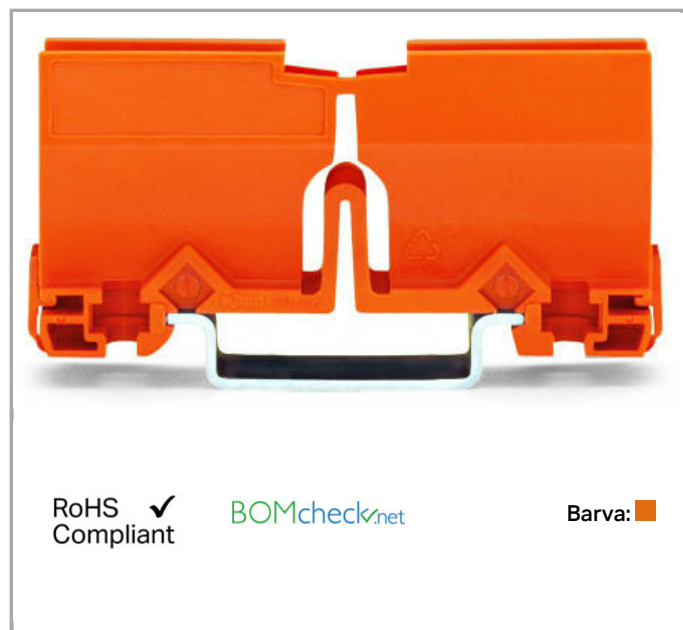

Data

Geometrické údaje

Šířka	18 mm / 0.709 inch
Výška	26 mm / 1.024 inch
Hloubka	61 mm / 2.402 inch

Údaje o materiálu

barva	Oranžová
Požární zatížení	0.255 MJ
Hmotnost	8.5 g

Obchodní údaje

Product Group	7 (Push Wire Conn.)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918526524
Customs Tariff No.	39269097900

Kompatibilní produkty

Marking accessories

	Obj. č.: 210-834 Popisovací páska; Na cívce; Šířka 5 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá	www.wago.com/210-834
--	--	--

General accessories

	Obj. č.: 773-102 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 2,5 mm ² ; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu žlutá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-102
	Obj. č.: 773-104 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 2,5 mm ² ; 4 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu oranžová; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-104
	Obj. č.: 773-106 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 2,5 mm ² ; 6 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu fialová; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-106
	Obj. č.: 773-108 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 2,5 mm ² ; 8 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu tmavě šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-108
	Obj. č.: 773-112 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 2,5 mm ² ; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu zelená; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-112
	Obj. č.: 773-114 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 2,5 mm ² ; 4 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu zelená; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-114
	Obj. č.: 773-116 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 2,5 mm ² ; 6 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu zelená; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-116
	Obj. č.: 773-118 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 2,5 mm ² ; 8 vodičů; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu zelená; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-118
	Obj. č.: 773-124 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 2,5 mm ² ; 4 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu světle šedá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-124
	Obj. č.: 773-162 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 2,5 mm ² ; 2 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu žlutá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-162
	Obj. č.: 773-164 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 2,5 mm ² ; 4 vodiče; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu oranžová; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-164
	Obj. č.: 773-173 Spojovací krabicová svorka; PRO PLNÉ A VÍCEDRÁTOVÉ VODIČE; Max. 6 mm ² ; 3 vodič.; Barva pouzdra transparentní; Barva krytu červená; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 6,00 mm ²	www.wago.com/773-173
	Obj. č.: 773-514 PUSH WIRE® connector for junction boxes; for solid and stranded conductors; max. 2.5 mm ² ; 4-conductor; Black housing; black cover; Max. surrounding air temperature: 105 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-514
	Obj. č.: 773-602 Spojovací krabicová svorka; Pro plné vodiče; Max. 4 mm ² ; 2 vodiče; Barva pouzdra hnědá – transparentní; Barva krytu bílá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm ²	www.wago.com/773-602



Obj. č.: 773-604

Spojovací krabicová svorka; Pro plné vodiče; Max. 4 mm²; 4 vodiče; Barva pouzdra hnědá – transparentní; Barva krytu červená; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm²

www.wago.com/773-604



Obj. č.: 773-606

Spojovací krabicová svorka; Pro plné vodiče; Max. 4 mm²; 6 vodičů; Barva pouzdra hnědá – transparentní; Barva krytu hnědá; Max. teplota okolního prostředí 60 °C; 2,50 mm²

www.wago.com/773-606

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 773-332	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

EPLAN Data Portal 773-332	Stáhnout
---------------------------	----------

WSCAD Universe 773-332	Stáhnout
------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.