

Datový list | Objednací číslo: 756-1106/060-200

Kabel PROFIBUS, úhlový; 20 m; Konfekcionované z obou stran; Kódování B;

Zdířka M12 úhlová; Zástrčka M12 úhlová; Fialová



www.wago.com/756-1106/060-200



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■

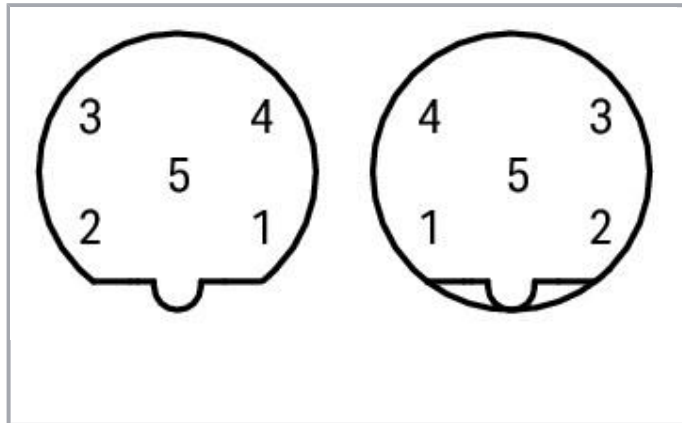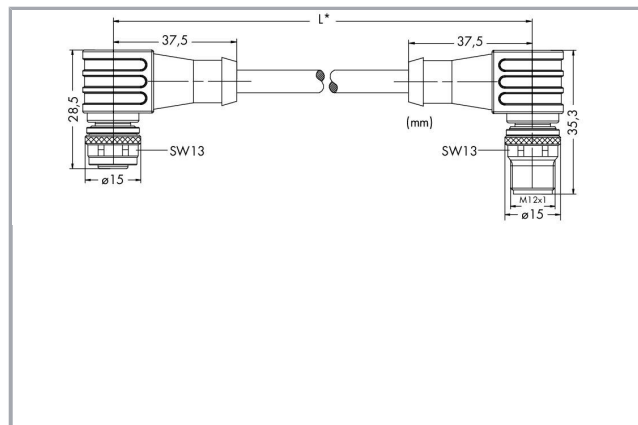

Pin 2 und 4: 0,34 mm ²				
1	)	frei		■ 1
2	)	grün		■ 2
3	)	frei		■ 3
4	)	rot		■ 4
5	)	frei		■ 5
Schirm				

Popis položky

Stručný popis:

- PUR, bez halogenů
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Bez silikonů a PVC
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím a ultrafialovému záření
- Vynikající ochrana proti chemikáliím

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 socket - M12 plug
Počet pólů	5
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	B coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	B coded
Délka kabelu	20 m
Komunikace / průmyslová sběrnice	PROFIBUS
Provozní napětí	≤ 300 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	2 kV
Izolační odpor	> 2 500 MΩ/km
Resistance of conductor	max. 55 Ω/km; Schleifenwiderstand: max. 110 Ω/km

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	> 10× Ø kabelu (flexibilní používání); > 5× Ø kabelu ve vlečném řetězu (pevná instalace)
Ohýbací cykly	1 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	7,3 ... 7,9 mm
Bauartkurzzeichen	LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
monitorování	Shielding braid, (approx. 5.90 mm Ø), tinned CU-ETP1, coverage 85 % ± 5 %
Struktura vodiče	Holý měděný vodič (19 × 0,15 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei; Füllstoff: PP-Garn
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	1400
barva	Fialová

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-25 ... +60 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-50 ... +60 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE



GTIN	4045454521745
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,1 MB	Stáhnout
--	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1106/060-200	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.