

Datový list | Objednací číslo: 756-1304/060-020

Kabel systémové sběrnice, úhlový; 2 m; Konfekcionované z jedné strany;

Kódování B; Zástrčka M12 úhlová; Otevřený konec; Žlutá



www.wago.com/756-1304/060-020



RoHS
 Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Barva:

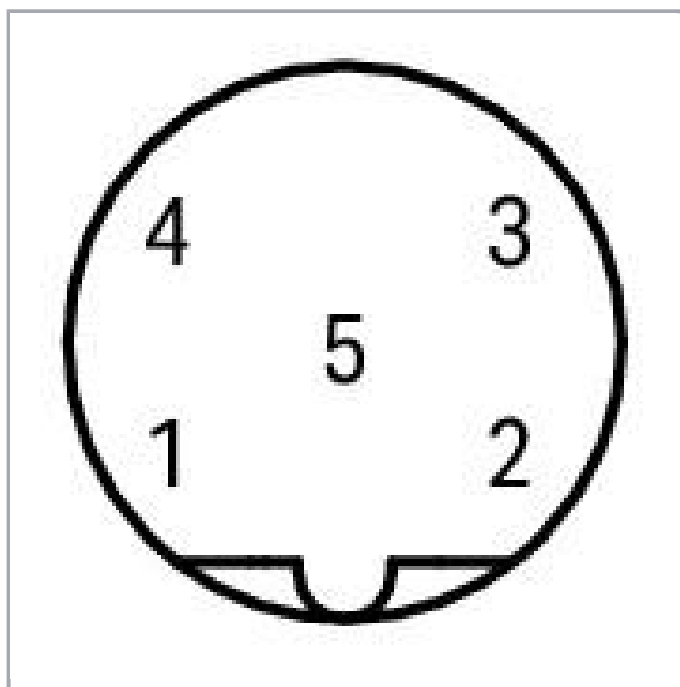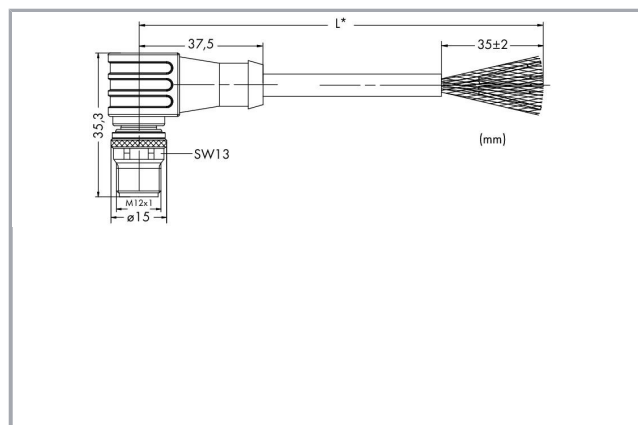

Pin 1 ... 5: 0,14 mm ²				
1	⌋	weiß-blau		■ 1
2	⌋	blau		■ 2
3	⌋	weiß-orange		■ 3
4	⌋	orange		■ 4
5	⌋	weiß-grün, grün, weiß-braun, braun		■ 5
Schirm				

Popis položky

**Stručný popis:**

- PUR, bez halogenů
- Bez silikonů a chlor-fluorovaných uhlovodíků
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím a ultrafialovému záření
- Vynikající ochrana proti chemikáliím

Data**Technické údaje**

Typ připojení	M12 plug - volný konec
Počet pólů	5
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	B coded
Délka kabelu	2 m
Provozní napětí	60 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101
Vnitřní odpor	10 MΩ
Izolační odpor	5000 MΩ
Resistance of conductor	≤ 145 Ω/km

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	Min. 5× Ø kabelu
Průměr kabelu s pláštěm	6 mm
Bauartkurzzeichen	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, geschirmt
monitorování	Aluminum-laminated foil and tinned copper braid, optical coverage approx. 65 %
Struktura vodiče	Holý měděný vodič, 26/7 AWG
Leiterisolierung	Zell-PE, Ader-Ø max. 1,0 mm
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Materiál kontaktů	CuZn
Povrch kontaktů	CuNi/Au
Vlastnosti materiálu přípojek	Hexagon knurled nut: CuZn; Knurled nut surface: nickel-plated; Sealing ring: FPM (Viton)
Zasunovací cykly	100
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	140
barva	Žlutá

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-25 ... 60 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454791308
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,1 MB	Stáhnout
--	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1304/060-020	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.