

Datový list | Objednací číslo: 756-1306/060-002

Kabel systémové sběrnice, úhlový; 0,2 m; Konfekcionované z obou stran;
Kódování B; Zdířka M12 úhlová; Zástrčka M12 úhlová; Žlutá



www.wago.com/756-1306/060-002



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■

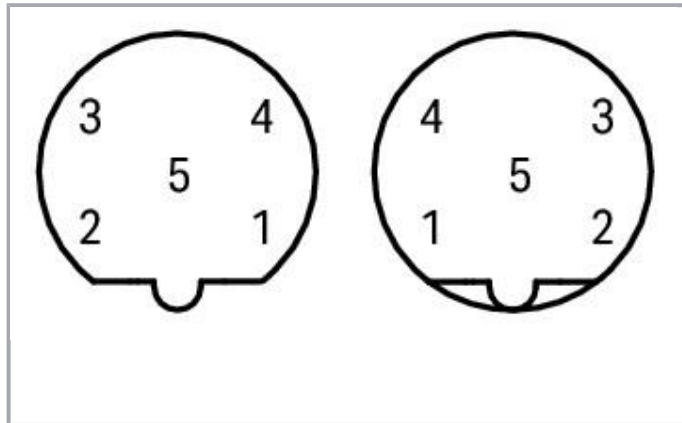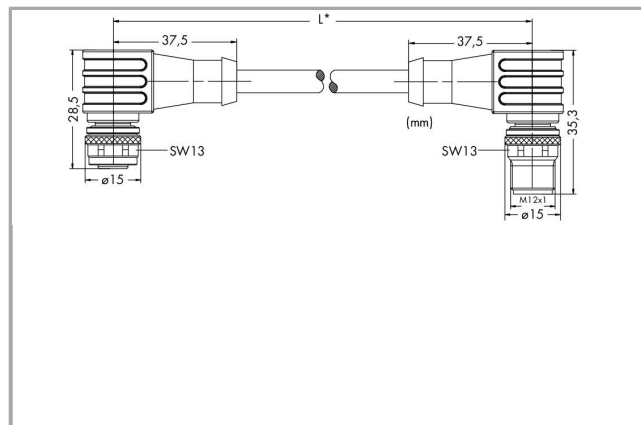

Pin 1 ... 5: 0,14 mm²

1	weiß-blau	1
2	blau	2
3	weiß-orange	3
4	orange	4
5	weiß-grün, grün, weiß-braun, braun	5
Schirm		

Popis položky

Stručný popis:

- PUR, bez halogenů
- Bez silikonů a chlor-fluorovaných uhlovodíků
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolyze, olejům, chemikáliím a ultrafialovému záření
- Vynikající ochrana proti chemikáliím

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 socket - M12 plug
Počet pólů	5
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	B coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	B coded
Délka kabelu	0.2 m
Provozní napětí	60 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101
Vnitřní odpor	10 MΩ
Izolační odpor	5000 MΩ
Resistance of conductor	≤ 145 Ω/km

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	Min. 5× Ø kabelu
Průměr kabelu s pláštěm	6 mm
Bauartkurzzeichen	KS-02YS(ST+C)11Y 4x2xAWG26/7-100 Ω, geschirmt
monitorování	Aluminum-laminated foil and tinned copper braid, optical coverage approx. 65 %
Struktura vodiče	Holý měděný vodič, 26/7 AWG
Leiterisolierung	Zell-PE, Ader-Ø max. 1,0 mm
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Materiál kontaktů	CuZn
Povrch kontaktů	CuNi/Au
Vlastnosti materiálu přípojek	Hexagon knurled nut: CuZn; Knurled nut surface: nickel-plated; Sealing ring: FPM (Viton)
Zasunovací cykly	100
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	51.9
barva	Žlutá

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz)	-25 ... 60 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1



Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454126803
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,1 MB	Stáhnout
--	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1306/060-002	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.