


Datový list | Objednací číslo: 756-1405/060-100

Kabel CANopen/DeviceNet, axiální; 10 m; Konfekcionované z obou stran;
Kódování A; Zdířka M12 axiální; Zástrčka M12 axiální; Fialová



www.wago.com/756-1405/060-100

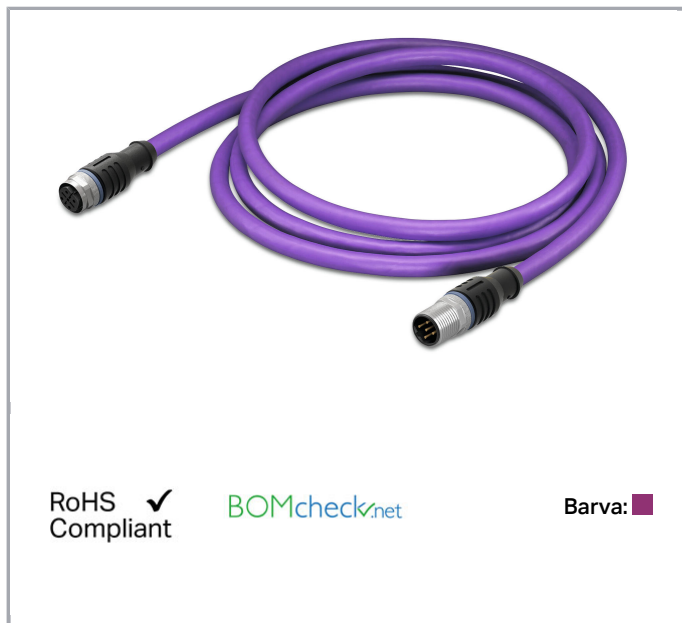

RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■

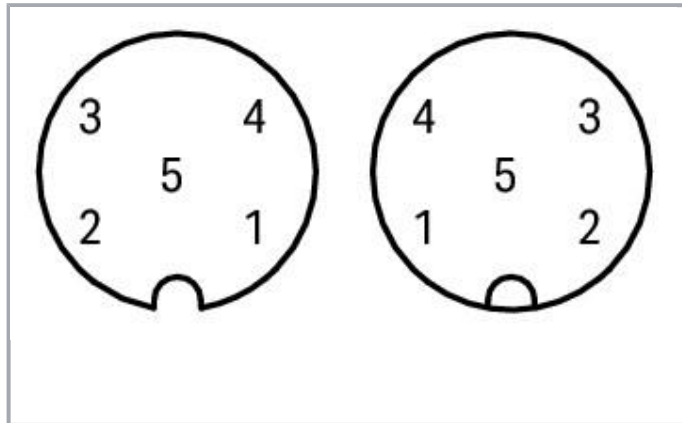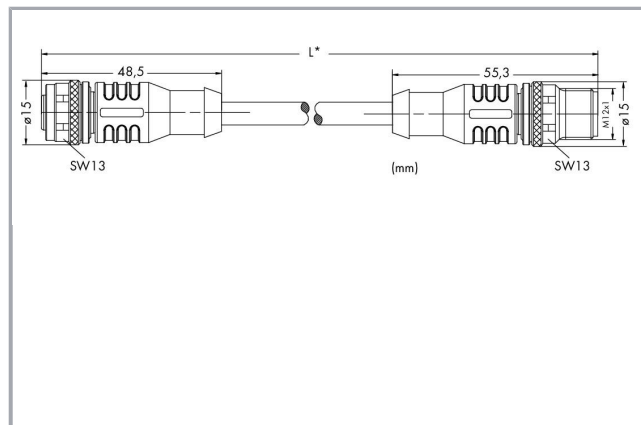

Pin 2, 3: 0,38 mm²; Pin 4, 5: 0,67 mm²

	Schirm	
1)	rot	■ 1
2)	schwarz	■ 2
3)	weiss	■ 3
4)	blau	■ 4
5)		■ 5

Popis položky

Stručný popis:

- PUR, fialový, bez halogenů
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím a ultrafialovému záření
- Vynikající ochrana proti chemikáliím

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 socket - M12 plug
Počet pólů	5
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	A coded
Délka kabelu	10 m
Komunikace / průmyslová sběrnice	CANopen
Komunikace / průmyslová sběrnice (2)	DeviceNet
Provozní napětí	≤ 300 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	2 kV
Vnitřní odpor	10 MΩ
Izolační odpor	≥ 2 × 10 ⁸ Ω/km
Resistance of conductor	≤ 57 Ω/km (AWG22) + ≤ 79 Ω/km (AWG24)

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	Min. 5 × Ø kabelu
Ohýbací cykly	5 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	6,6 ... 7,2 mm
Bauartkurzzeichen	L-02YC11Y 2xAWG24 + 2xAWG22/1,4-120 VI FRNC, geschirmt
monitorování	tinned copper braid, optical coverage approx. 85 %
Struktura vodiče	Holý měděný vodič (19 × 0,125 mm)
Leiterisolierung	PE halogenfrei
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	663
barva	Fialová

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-40 ... +80 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-40 ... +80 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1



Obchodní údaje

Product Group	23 (I/O passive and accessories)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454640989
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,1 MB	Stáhnout
--	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1405/060-100	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.