

Datový list | Objednací číslo: 756-1504/060-050

System bus/trailing cable, angled; 5 m; fitted on one end; B-coded; M12 plug, angled; one free cable end; yellow



www.wago.com/756-1504/060-050



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Barva:

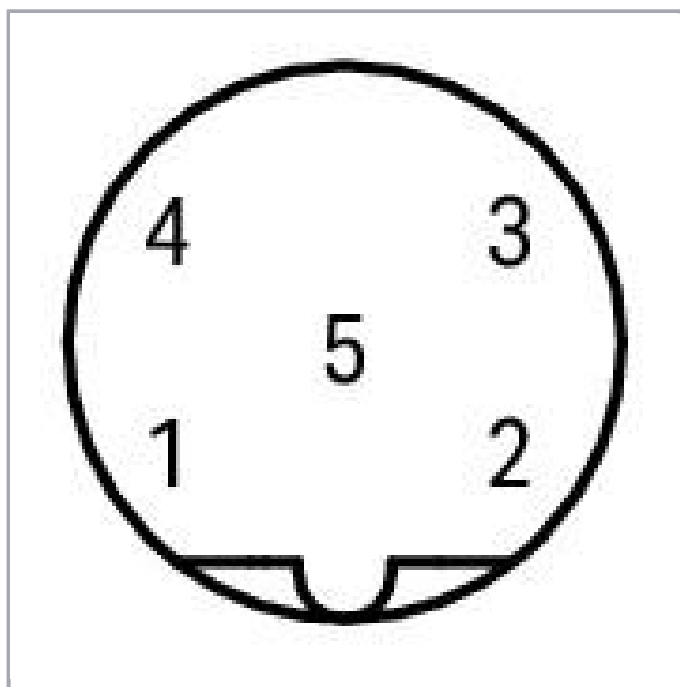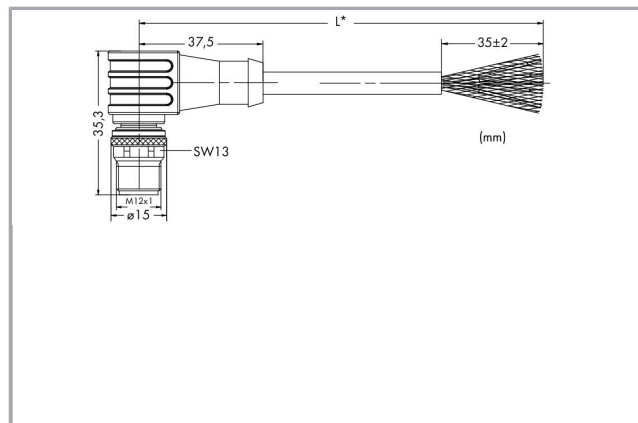

Pin 1 ... 5: 0,14 mm ²				
1	)	rot		■ 1
2	)	schwarz		■ 2
3	)	blau		■ 3
4	)	braun		■ 4
5	)	gelb, grün, orange, grau		■ 5
Schirm				

Popis položky

Stručný popis:

- PUR, bez halogenů
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Bez silikonů a chlor-fluorovaných uhlovodíků
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolyze, olejům, chemikáliím a ultrafialovému záření
- Vynikající ochrana proti chemikáliím

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 plug - volný konec
Počet pólů	5
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	B coded
Délka kabelu	5 m
Provozní napětí	60 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101
Vnitřní odpor	10 MΩ
Izolační odpor	5000 MΩ
Resistance of conductor	≤ 130 Ω/km

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	Min. 5× Ø kabelu
Ohýbací cykly	5 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	6,8 mm
Bauartkurzzeichen	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 geschirmt
monitorování	tinned copper braid, optical coverage approx. 90 %
Struktura vodiče	Holý měděný vodič, 26/19 AWG
Leiterisolierung	FEP, Ader-Ø max. 1,0 mm
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Materiál kontaktů	CuZn
Povrch kontaktů	CuNi/Au
Vlastnosti materiálu přípojek	Hexagon knurled nut: CuZn; Knurled nut surface: nickel-plated; Sealing ring: FPM (Viton)
Zasunovací cykly	100
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	9.999
barva	Žlutá

**Okolní podmínky**

Okolní teplota (provoz) v pohybu	0 ... +50 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-30 ... +50 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821130987
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení**Documentation****System Description**

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,1 MB	Stáhnout
--	---------------	----------

CAD/CAE-Data**CAE data**

WSCAD Universe 756-1504/060-050	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.