

Datový list | Objednací číslo: 756-1506/060-010

Kabel systémové sběrnice / vlečný kabel, úhlový; 1 m; Konfekcionované z obou stran; Kódování B; Zdířka M12 úhlová; Zástrčka M12 úhlová; Žlutá



www.wago.com/756-1506/060-010



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■

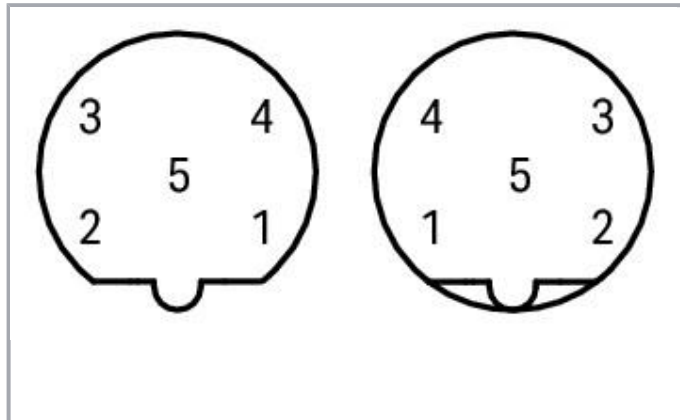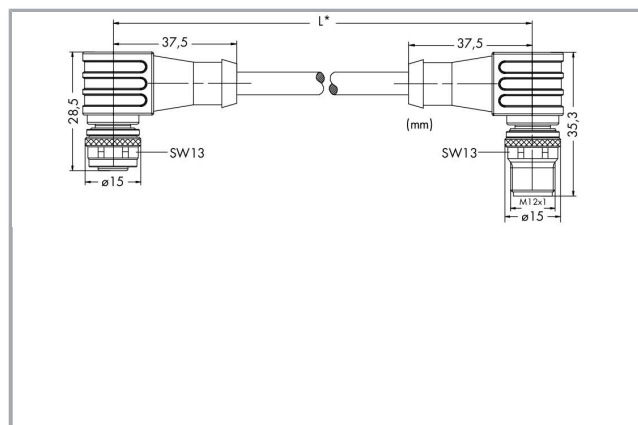

Pin 1 ... 5: 0,14 mm²

1	rot	■ 1
2	schwarz	■ 2
3	blau	■ 3
4	braun	■ 4
5	gelb, grün, orange, grau	■ 5
Schirm		

Popis položky

Stručný popis:

- PUR, bez halogenů
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Bez silikonů a chlor-fluorovaných uhlovodíků
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím a ultrafialovému záření
- Vynikající ochrana proti chemikáliím

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 socket - M12 plug
Počet pólů	5
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	90°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	90°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	B coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	B coded
Délka kabelu	1 m
Provozní napětí	60 V
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	1,5 kV gemäß IEC 61076-2-101
Vnitřní odpor	10 MΩ
Izolační odpor	5000 MΩ
Resistance of conductor	≤ 130 Ω/km

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	Min. 5× Ø kabelu
Ohýbací cykly	5 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	6,8 mm
Bauartkurzzeichen	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 geschirmt
monitorování	tinned copper braid, optical coverage approx. 90 %
Struktura vodiče	Holý měděný vodič, 26/19 AWG
Leiterisolierung	FEP, Ader-Ø max. 1,0 mm
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Materiál kontaktů	CuZn
Povrch kontaktů	CuNi/Au
Vlastnosti materiálu přípojek	Hexagon knurled nut: CuZn; Knurled nut surface: nickel-plated; Sealing ring: FPM (Viton)
Zasunovací cykly	100
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	9.999
barva	Žlutá

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	0 ... +50 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-30 ... +50 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1



Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821130451
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information	pdf 1,1 MB	Stáhnout
--	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-1506/060-010	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.