
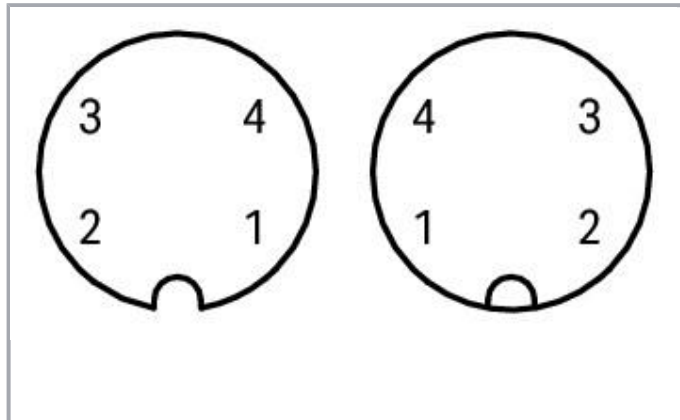
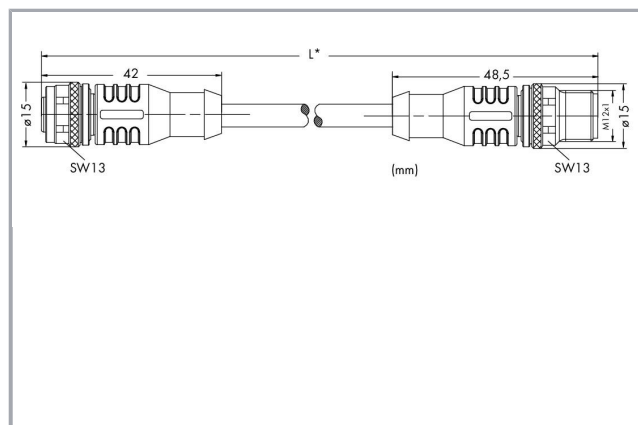


Datový list | Objednací číslo: 756-3105/040-003

Napájecí kabel, přímý; 0,3 m; Konfekcionované z obou stran; Kódování A;
Zdířka M12 axiální; Zástrčka M12 axiální; Šedá

www.wago.com/756-3105/040-003

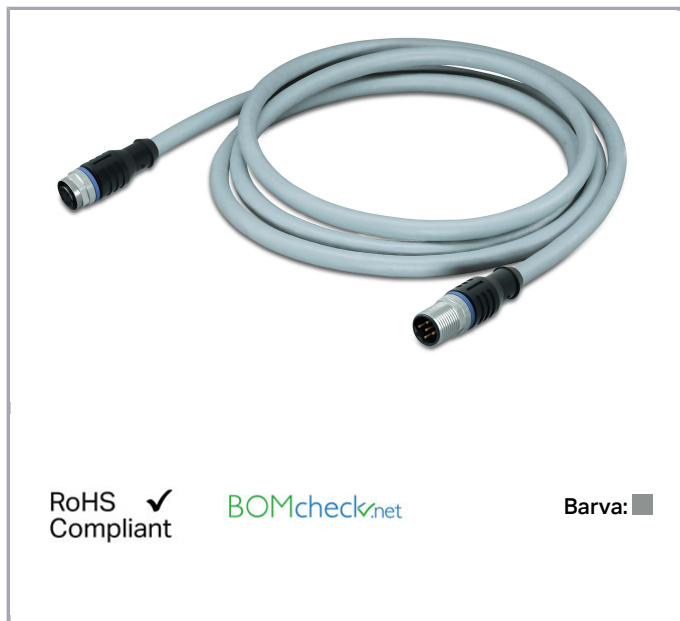

Pin 1 ... 4: 0,75 mm²

1	braun	1
2	weiß	2
3	blau	3
4	schwarz	4

Popis položky

Stručný popis:

- PUR, bez halogenů
- UL/CSA
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Bez silikonů a chlor-fluorovaných uhlovodíků
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím a ultrafialovému záření
- Vynikající ochrana proti chemikáliím

Data

Technické údaje

Typ připojení	M12 socket - M12 plug
Počet pólů	4
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2)	0°
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1	A coded
Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1	A coded
Délka kabelu	0.3 m
Provozní napětí	250 V AC/DC
Operating current	4 A
přípustné impulzní napětí	2,5 kV
Vnitřní odpor	10 MΩ
Izolační odpor	1000 MΩ
Resistance of conductor	≤ 26 Ω/km

Mechanické parametry

Poloměr ohybu	Min. 10× Ø kabelu
Ohýbací cykly	4 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	6 ... 6,4 mm
Bauartkurzzeichen	Lif9YH-11YH 4x0,75 mm ²
Struktura vodiče	Holý měděný vodič (40 × 0,15 mm)
Leiterisolierung	PP9Y halogenfrei
Materiál pouzdra	TPU/TPU, black (~ RAL 9005)
Utahovací moment	1 Nm
Hmotnost	40
barva	Šedá

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-30 ... +80 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-30 ... +80 °C
Krytí	IP67
Stupeň znečištění (5)	3/2 dle IEC 60664-1

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454126957
Customs Tariff No.	85444290900



Ke stažení

Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information

pdf
1,1 MB

[Stáhnout](#)

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-3105/040-003

[Stáhnout](#)

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.