
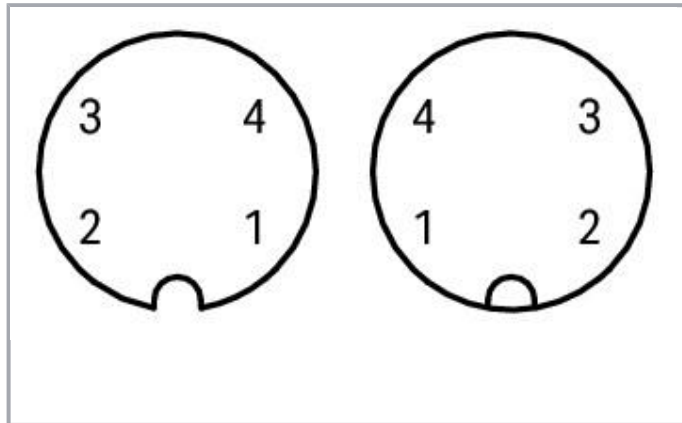
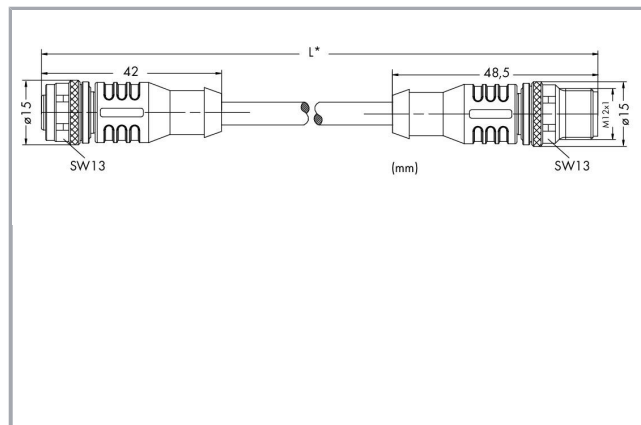


## Datový list | Objednací číslo: 756-3105/040-010

Napájecí kabel, přímý; 1 m; Konfekcionované z obou stran; Kódování A;  
Zdířka M12 axiální; Zástrčka M12 axiální; Šedá

[www.wago.com/756-3105/040-010](http://www.wago.com/756-3105/040-010)

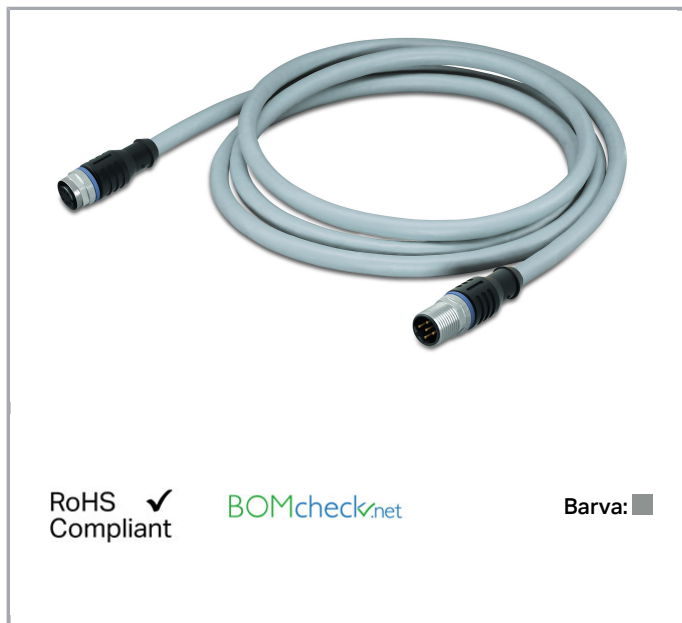

Pin 1 ... 4: 0,75 mm<sup>2</sup>

|   |   |         |   |   |
|---|---|---------|---|---|
| 1 | ↪ | braun   | ■ | 1 |
| 2 | ↪ | weiß    | ■ | 2 |
| 3 | ↪ | blau    | ■ | 3 |
| 4 | ↪ | schwarz | ■ | 4 |

### Popis položky

#### Stručný popis:

- PUR, bez halogenů
- UL/CSA
- Vhodný pro vlečné řetězy
- Bez silikonů a chlor-fluorovaných uhlovodíků
- Vynikající ochrana proti mikrobům, hydrolýze, olejům, chemikáliím a ultrafialovému záření
- Vynikající ochrana proti chemikáliím

## Data

### Technické údaje

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ připojení                                   | M12 socket - M12 plug |
| Počet pólů                                      | 4                     |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung     | 0°                    |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung (2) | 0°                    |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 1 1      | A coded               |
| Steckgesichtskodierung Leitung/Adapter 2 1      | A coded               |
| Délka kabelu                                    | 1 m                   |
| Provozní napětí                                 | 250 V AC/DC           |
| Operating current                               | 4 A                   |
| přípustné impulzní napětí                       | 2,5 kV                |
| Vnitřní odpor                                   | 10 MΩ                 |
| Izolační odpor                                  | 1000 MΩ               |
| Resistance of conductor                         | ≤ 26 Ω/km             |

### Mechanické parametry

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Poloměr ohybu             | Min. 10× Ø kabelu                  |
| Ohýbací cykly             | 4 Mio.                             |
| Schleppkettentauglichkeit | yes                                |
| Průměr kabelu s pláštěm   | 6 ... 6,4 mm                       |
| Bauartkurzzeichen         | Lif9YH-11YH 4x0,75 mm <sup>2</sup> |
| Struktura vodiče          | Holý měděný vodič (40 × 0,15 mm)   |
| Leiterisolierung          | PP9Y halogenfrei                   |
| Materiál pouzdra          | TPU/TPU, black (~ RAL 9005)        |
| Utahovací moment          | 1 Nm                               |
| Hmotnost                  | 80                                 |
| barva                     | Šedá                               |

### Okolní podmínky

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Okolní teplota (provoz) v pohybu         | -30 ... +80 °C      |
| Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu | -30 ... +80 °C      |
| Krytí                                    | IP67                |
| Stupeň znečištění (5)                    | 3/2 dle IEC 60664-1 |

### Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4045454126971 |
| Customs Tariff No. | 85444290900   |



## Ke stažení

### Documentation

#### System Description

I/O-SYSTEM – SPEEDWAY, General Product Information

pdf  
1,1 MB

[Stáhnout](#)

---

### CAD/CAE-Data

#### CAE data

WSCAD Universe 756-3105/040-010

[Stáhnout](#)

---

### Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.