


**Datový list | Objednací číslo: 756-3201/120-050**


Propojovací kabel; Axiální; 12pól.; 5 m; Konfekcionované z jedné strany (s volným koncem vedení); Zdířka M23 axiální


[www.wago.com/756-3201/120-050](http://www.wago.com/756-3201/120-050)

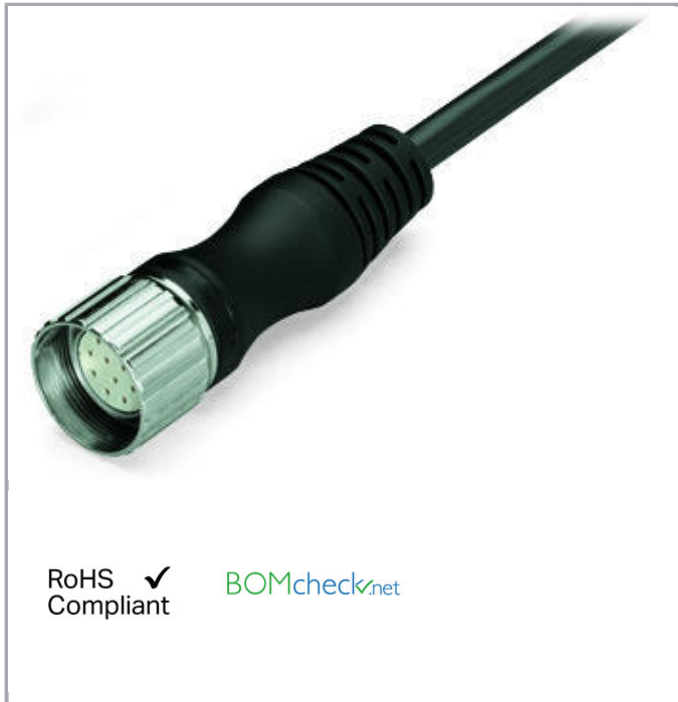

RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

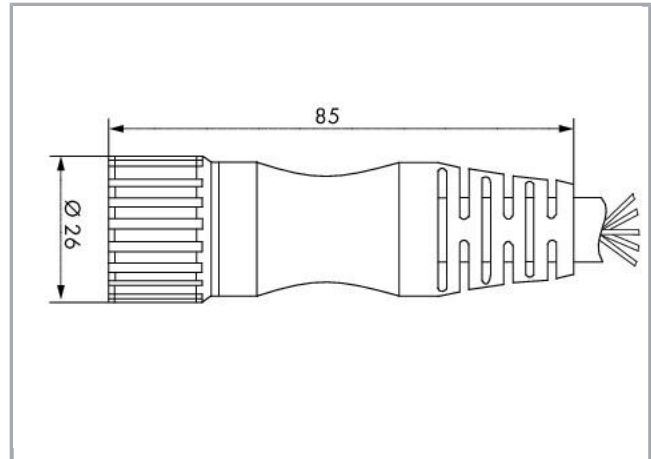

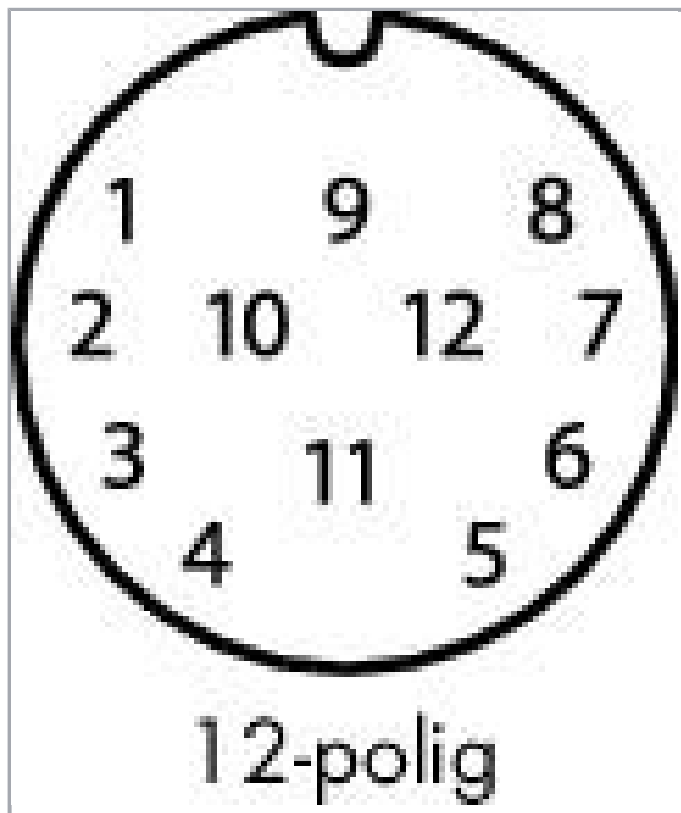

Pin 9, 11, 12: 1.00 mm<sup>2</sup>;  
Pin 1 - 8: 0.34 mm<sup>2</sup>

|   |        |    |                 |
|---|--------|----|-----------------|
| 1 | white  | 9  | blue            |
| 2 | green  | 10 | commoned with 9 |
| 3 | yellow | 11 | brown           |
| 4 | gray   | 12 | green/yellow    |
| 5 | pink   |    |                 |
| 6 | red    |    |                 |
| 7 | black  |    |                 |
| 8 | violet |    |                 |

## Data

### Technické údaje

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Typ připojení                               | M23 socket - volný konec |
| Počet pólů                                  | 12                       |
| Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung | 0°                       |
| Délka kabelu                                | 5 m                      |
| Provozní napětí                             | ≤300 V                   |
| Operating current                           | 8 A                      |
| přípustné impulzní napětí                   | ≥2,0 kV eff.             |

### Mechanické parametry

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Ohýbací cykly             | 2 Mio.       |
| Schleppkettentauglichkeit | yes          |
| Průměr kabelu s pláštěm   | 9 ... 9,6 mm |
| Hmotnost                  | 522          |

### Okolní podmínky

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Okolní teplota (provoz) v pohybu         | -25 ... +80 °C |
| Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu | -40 ... +80 °C |
| Krytí                                    | IP67           |



## Obchodní údaje

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Product Group      | 23 (I/O passive and accessories) |
| Druh balení        | BOX                              |
| Country of origin  | DE                               |
| GTIN               | 4044918568883                    |
| Customs Tariff No. | 85444290900                      |

## Ke stažení

### Documentation

#### System Description

|                                                     |                 |          |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|
| Sensor/Actuator Boxes – General Product Information | pdf<br>537,3 kB | Stáhnout |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAE data

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| WSCAD Universe 756-3201/120-050 | Stáhnout |
|---------------------------------|----------|

## Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.