


Datový list | Objednací číslo: 756-3201/120-150


Propojovací kabel; Axiální; 12pól.; 15 m; Konfekcionované z jedné strany (s volným koncem vedení); Zdířka M23 axiální


www.wago.com/756-3201/120-150

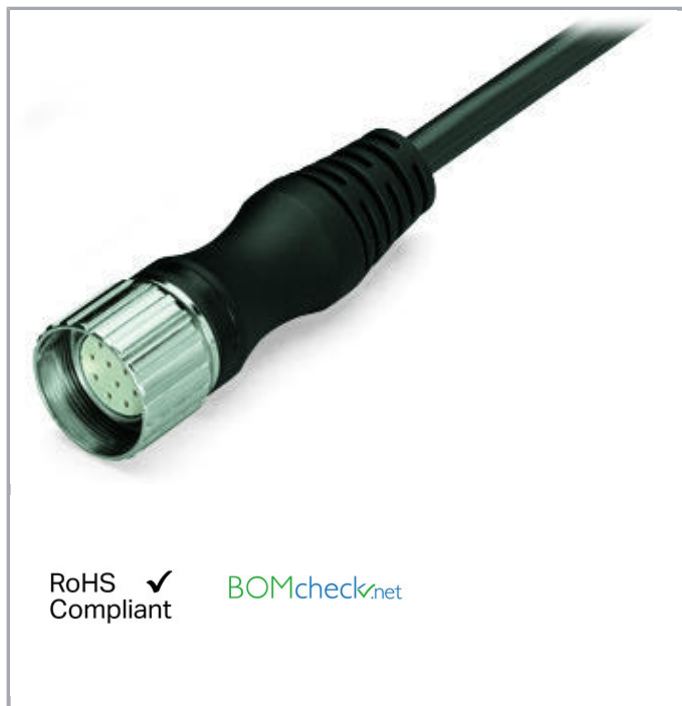

RoHS 
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

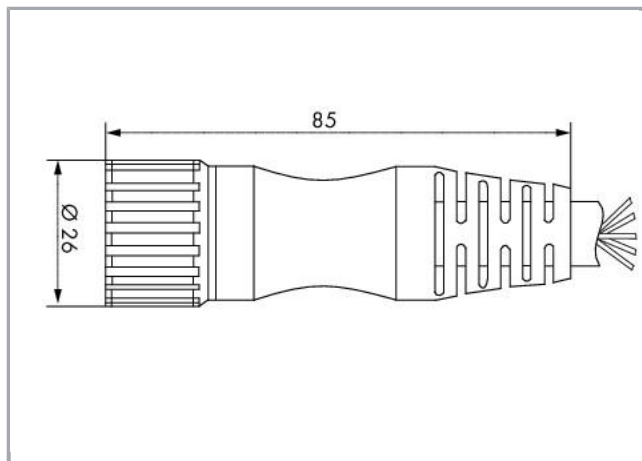

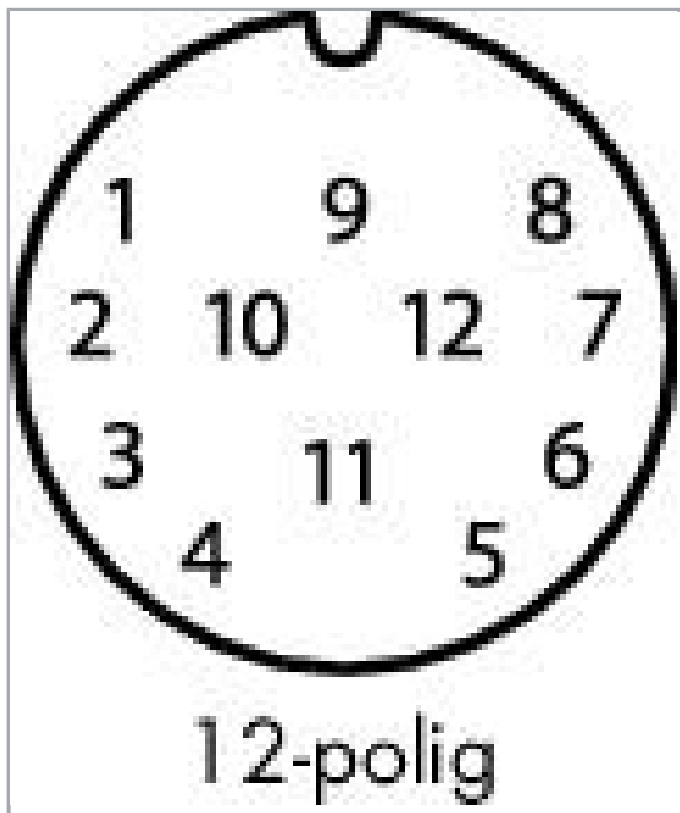

Pin 9, 11, 12: 1.00 mm²;
Pin 1 - 8: 0.34 mm²

1	white	9	blue
2	green	10	commoned with 9
3	yellow	11	brown
4	gray	12	green/yellow
5	pink		
6	red		
7	black		
8	violet		

Data

Technické údaje

Typ připojení	M23 socket - volný konec
Počet pólů	12
Leitungsanschlussrichtung zur Steckrichtung	0°
Délka kabelu	15 m
Provozní napětí	≤300 V
Operating current	8 A
přípustné impulzní napětí	≥2,0 kV eff.

Mechanické parametry

Ohýbací cykly	2 Mio.
Schleppkettentauglichkeit	yes
Průměr kabelu s pláštěm	9 ... 9,6 mm
Hmotnost	1570

Okolní podmínky

Okolní teplota (provoz) v pohybu	-25 ... +80 °C
Okolní teplota (provoz) v klidovém stavu	-40 ... +80 °C
Krytí	IP67



Obchodní údaje

Product Group	23 (I/O passive and accessories)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918568999
Customs Tariff No.	85444290900

Ke stažení

Documentation

System Description

Sensor/Actuator Boxes – General Product Information	pdf 537,3 kB	Stáhnout
---	-----------------	----------

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 756-3201/120-150	Stáhnout
---------------------------------	----------

Handling Instructions

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.