


Datový list | Objednací číslo: 770-1373/146-000

Můstkový konektor; S namontovaným pouzdem s odl. tahu; 3pól.; Kód. S;

Můstek 1-2; 4,00 mm<sup>2</sup>; Hnědá


[www.wago.com/770-1373/146-000](http://www.wago.com/770-1373/146-000)

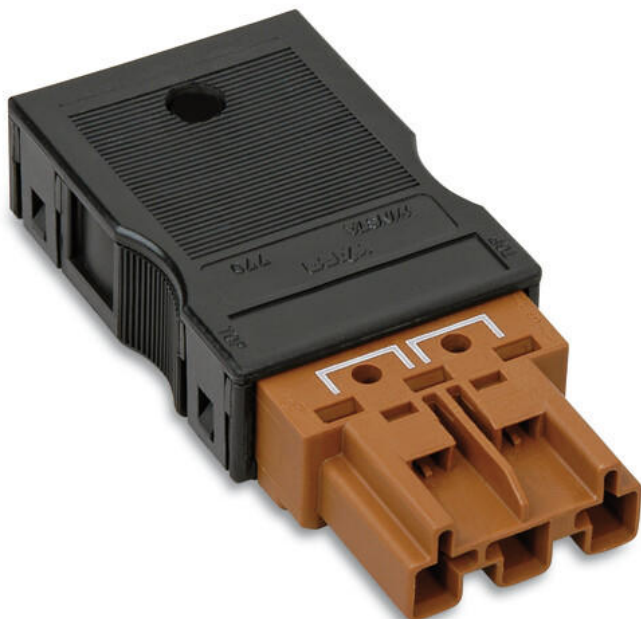


RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

Barva:

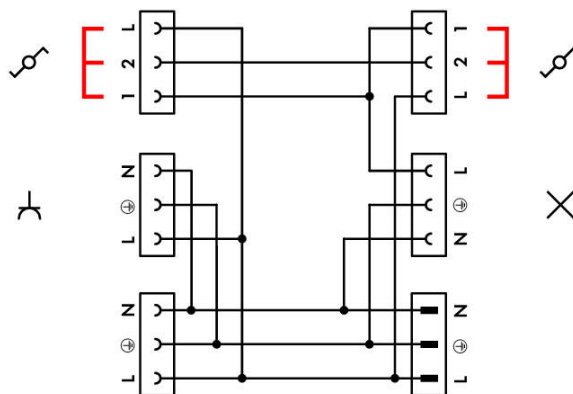

Internal circuit of 770-638 Distribution Connector with possible insertion positions of 770-1373/14x-000 Shorting Plug.

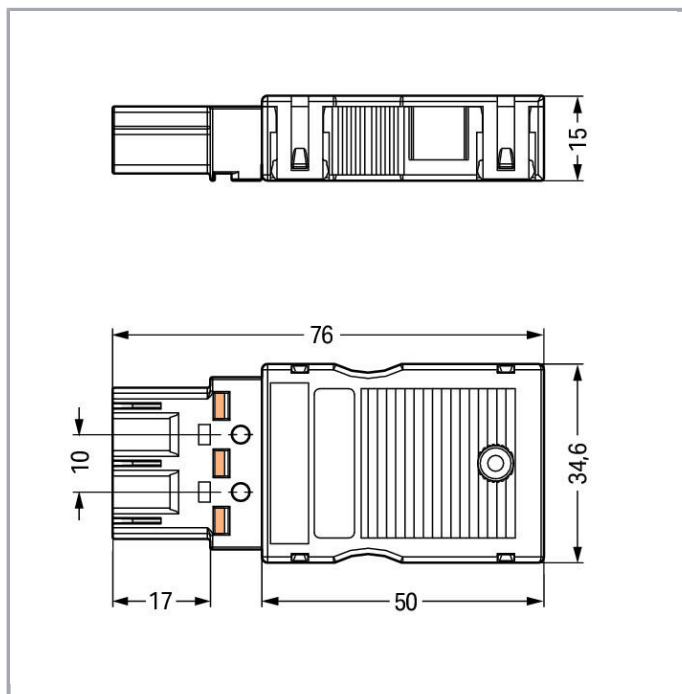

## Data

### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 250 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 4 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                  | 25 A                                                    |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

#### Approvals per UL 1977

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)  | 23 A  |

### Údaje o připojení

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Připojovací technika         | Push-in CAGE CLAMP®                |
| Poznámka (délka odizolování) | see also packaging or instructions |
| Počet pólů                   | 3                                  |

### Geometrické údaje

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Rozteč  | 10 mm (0.394 inch)   |
| Šířka   | 34,6 mm / 1.362 inch |
| Výška   | 15 mm / 0.591 inch   |
| Hloubka | 76 mm / 2.992 inch   |

## Mechanické parametry

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Kódování                   | S                                                 |
| Zásuvná síla konektoru     | Cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)                |
| Přidrzná síla konektoru    | Se zajištěním: > 80 N                             |
| Rozpojovací síla konektoru | Bez zajištění: cca 20–70 N (závisí na počtu pólů) |
| Použití                    | Switch function                                   |

## Plug connection

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Typ kontaktu (konektor) | Konektor (vidlice) / zástrčka |
| Typ připojení konektoru | pro konektory                 |
| Blokovací západka       | no                            |
| Odlehčení tahu          | strain relief housing         |

## Údaje o materiálu

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| barva                     | Hnědá                                       |
| Izolační materiál         | Polyamid 66 (PA 66)                         |
| Třída hořlavosti dle UL94 | V0                                          |
| Materiál svěracích pružin | Chromniklová pružinová ocel (CrNi)          |
| Materiál kontaktů         | Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou |
| Požární zatížení          | 0.472 MJ                                    |
| Hmotnost                  | 23.193 g                                    |

## Okolní podmínky

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Processing temperature               | -5 ... +40 °C                          |
| Continuous operating temperature     | -35 ... +85 °C                         |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C |

## Obchodní údaje

|             |               |
|-------------|---------------|
| Druh balení | BOX           |
| GTIN        | 4045454148331 |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                       | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CCA<br>DEKRA Certification B.V. | EN 61535                 | 2173495.02        |

CCA

DEKRA Certification B.V.

IEC 61535

NL-32105

#### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo                                                                              | Schválení                                               | Doplňkový text schválení | Název certifikátu        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | -                        | 19-<br>HG1868589-<br>PDA |
|   | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                        | TAE00001Z6               |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register                            | IEC 61984                | 02/20050<br>(E6)         |

#### Kompatibilní produkty

protection



Obj. č.: 770-360

Uzávěr; Pro zástrčku; 5pól.; Možnost dělení; Žlutá

[www.wago.com/770-360](http://www.wago.com/770-360)

#### Ke stažení

##### CAD/CAE-Data

##### CAE data


EPLAN Data Portal 770-1373/146-000

[Stáhnout](#)

WSCAD Universe 770-1373/146-000

[Stáhnout](#)

#### Handling Instructions

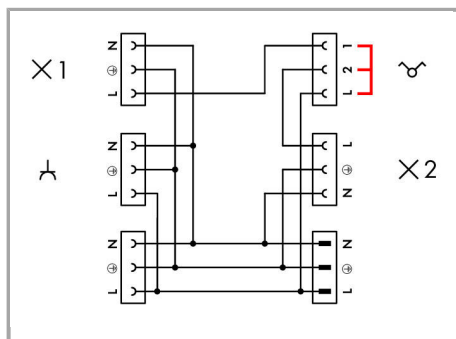

Internal circuit of 770-637 Distribution  
Connector with possible insertion position of  
770-1373/14x-000 Shorting Plug.

## Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® MIDI

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.