


Datový list | Objednací číslo: 770-1373/147-000

Můstkový konektor; S namontovaným pouzdem s odl. tahu; 3pól.; Kód. S;


Můstek 1-L; 4,00 mm²; Hnědá

www.wago.com/770-1373/147-000

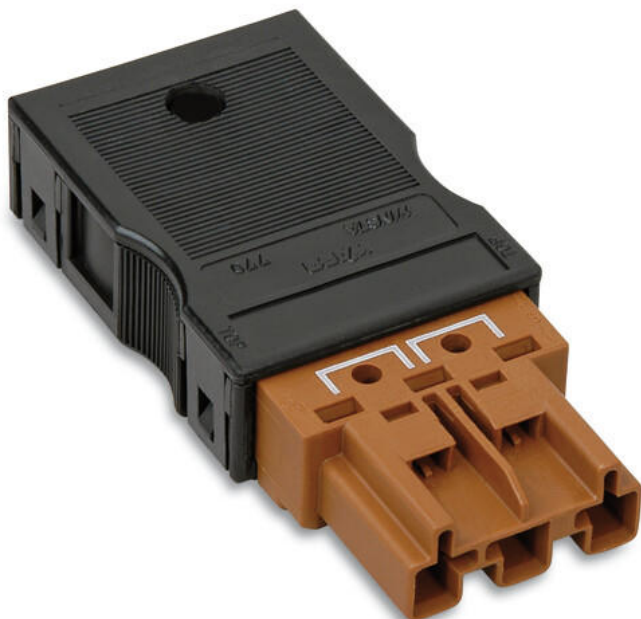


RoHS
Compliant

Barva:

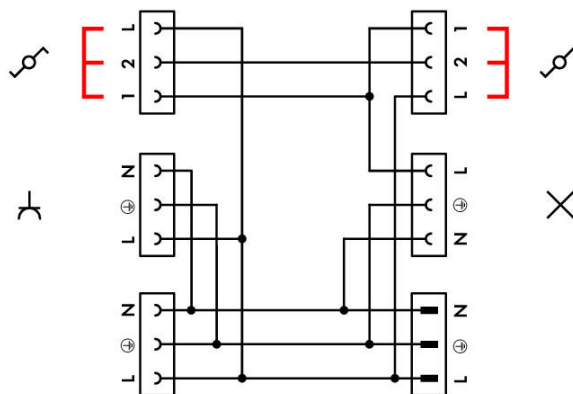

Internal circuit of 770-638 Distribution Connector with possible insertion positions of 770-1373/14x-000 Shorting Plug.

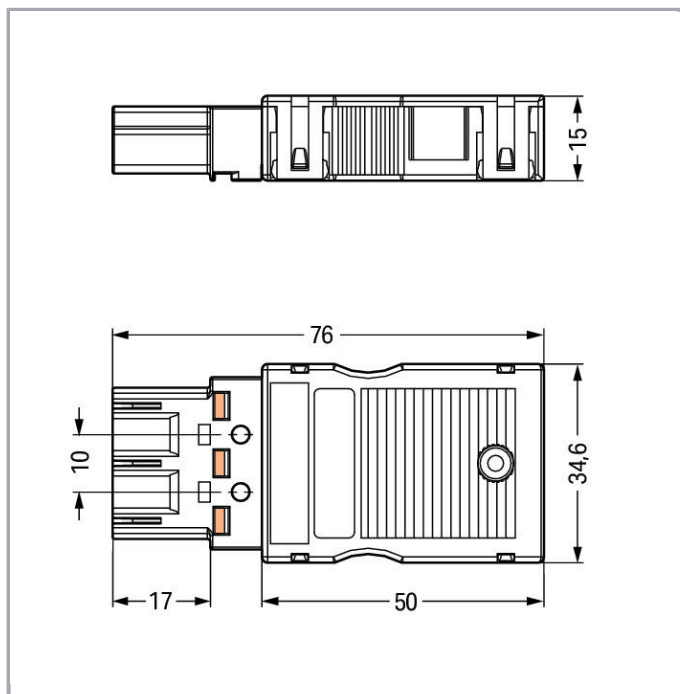

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	250 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	4 kV
Jmenovitý proud	25 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Approvals per UL 1977

Jmenovité napětí dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)	600 V
Jmenovitý proud dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)	23 A

Údaje o připojení

Připojovací technika	Push-in CAGE CLAMP®
Poznámka (délka odizolování)	see also packaging or instructions
Počet pólů	3

Geometrické údaje

Rozteč	10 mm (0.394 inch)
Šířka	34,6 mm / 1.362 inch
Výška	15 mm / 0.591 inch
Hloubka	76 mm / 2.992 inch

Mechanické parametry

Kódování	S
Zásuvná síla konektoru	Cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)
Přidrzná síla konektoru	Se zajištěním: > 80 N
Rozpojovací síla konektoru	Bez zajištění: cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)
Použití	Switch function

Plug connection

Typ kontaktu (konektor)	Konektor (vidlice) / zástrčka
Typ připojení konektoru	pro konektory
Blokovací západka	no
Odlehčení tahu	strain relief housing

Údaje o materiálu

barva	Hnědá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Materiál svěracích pružin	Chromniklová pružinová ocel (CrNi)
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou
Požární zatížení	0.472 MJ
Hmotnost	23.193 g

Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4045454148324
Customs Tariff No.	85366990990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	IEC 61535	NL-32105



CCA
DEKRA Certification B.V.

EN 61535

2173495.02

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG1868589- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
	LR Lloyds Register	IEC 61984	02/20050 (E6)

Kompatibilní produkty

protection



Obj. č.: 770-360
Uzávěr; Pro zástrčku; 5pól.; Možnost dělení; Žlutá

www.wago.com/770-360

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAE data


EPLAN Data Portal 770-1373/147-000

Stáhnout

WSCAD Universe 770-1373/147-000

Stáhnout

Handling Instructions

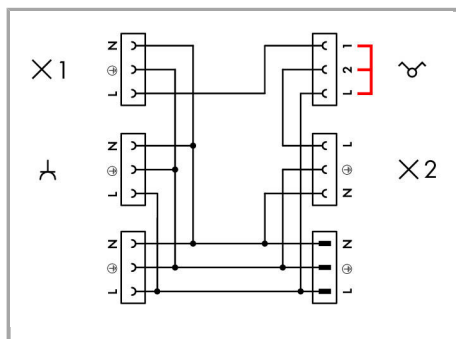

Internal circuit of 770-637 Distribution Connector with possible insertion position of 770-1373/14x-000 Shorting Plug.

Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® MIDI

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.