
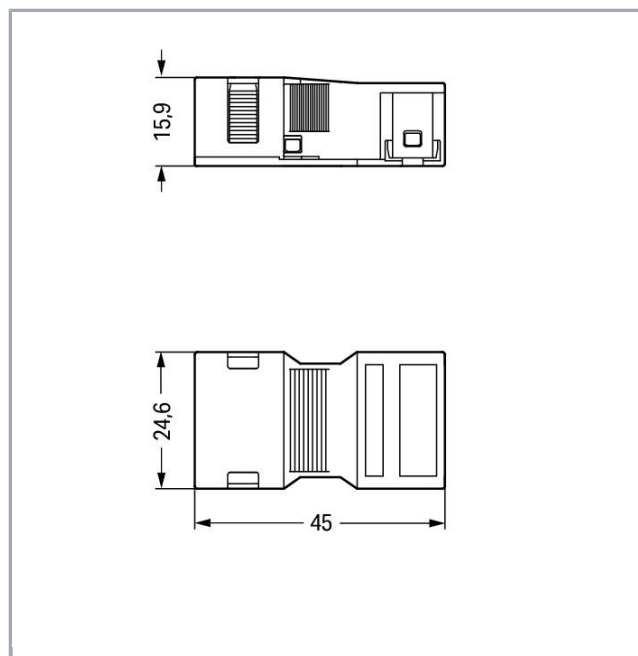


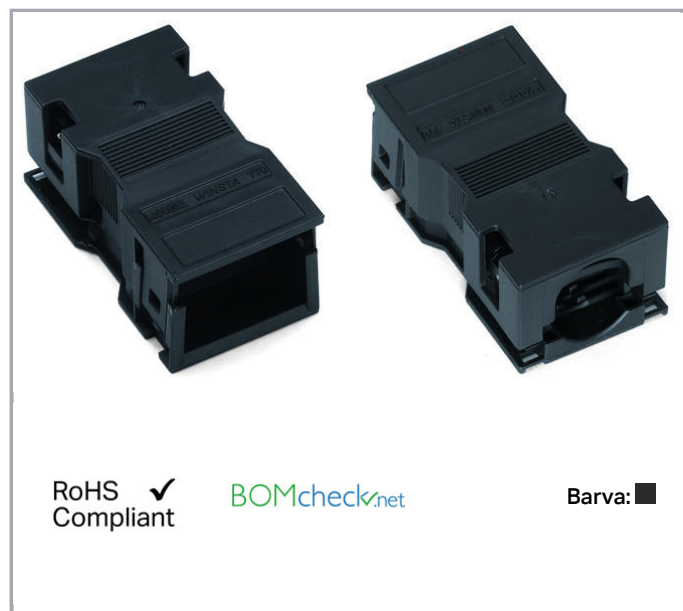

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) $\triangleq$ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Počet pólů	2
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	7 ... 10,5 mm
Délka odstraněného pláště	35 mm

Geometrické údaje

Šířka	24,6 mm / 0.969 inch
Výška	15,9 mm / 0.626 inch
Hloubka	45 mm / 1.772 inch

Údaje o materiálu

barva	Černá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)

Požární zatížení	0.192 MJ
Hmotnost	6.39 g

Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821137559
Customs Tariff No.	85389099990

Atesty/certifikáty

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	LR Lloyds Register	IEC 61984	02/20050 (E6)

Kompatibilní produkty

Marking accessories

Obj. č.: 210-333
Popisovací páska; Jako list A4; Výška pásků 6 mm; Délka pásků 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá www.wago.com/210-333

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-502/041-000	URL	Stáhnout
------------------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 770-502/041-000	Stáhnout
--------------------------------	----------

Handling Instructions



Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® MIDI

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.