

RoHS   
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Barva: 



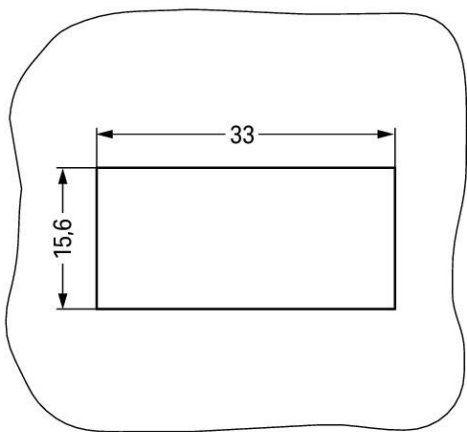


Plate thickness: 0.5 ... 2 mm  
Cutout tolerance: + 0.1 mm

## Popis položky

- Protected against mismatching and maintenance-free

—



- Push-in CAGE CLAMP® spring pressure connection technology allows solid conductors to be simply pushed into a unit
- Two-wire connection per pole for loops or bridges
- Additional variable coding is possible

#### Upozornění:

Blokovací páčky jsou z výroby namontovány na všech pevně instalovaných produktech (varianty snap-in pro svítidla nebo přístroje, všechny typy konektorů na desky plošných spojů a rozdělovačů), takže vždy dochází k zablokování připojovaných zástrček a zásuvek. Dodatečná blokovací páčka je nutná jen při „neupevněném“ spojení (zástrčka/zásuvka).

#### Bezpečnostní upozornění 1:

Application note for the U.S. market (USR): Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 16 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office.

## Data

### Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 250 V                                                   |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 4 kV                                                    |
| Jmenovitý proud                  | 25 A                                                    |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) ≙ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

### Approvals per UL 1977

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)  | 23 A  |

### Údaje o připojení

|                                        |                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|
| Připojovací technika                   | Push-in CAGE CLAMP®                |
| Způsob ovládání                        | Ovládací nástroj<br>Přímé zasunutí |
| Jmenovitý průřez                       | 4 mm²                              |
| Plný vodič                             | 0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG      |
| Plný vodič, připojení přímým zasunutím | 1,5 ... 4 mm² / 16 ... 12 AWG      |
| Vícedrátový vodič                      | 0,5 ... 2,5 mm² / 20 ... 14 AWG    |



|                                                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Jemně laněný vodič                                            | 0,5 ... 4 mm <sup>2</sup> / 20 ... 12 AWG    |
| Jemně laněný vodič s dutinkou s plastovým límcem              | 0,25 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG |
| Jemně laněný vodič s dutinkou bez plastového límce            | 0,25 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 14 AWG |
| Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od | 1,5 mm <sup>2</sup> / 16 AWG                 |
| Délka odizolování                                             | 9 mm / 0.35 palec                            |
| Poznámka (délka odizolování)                                  | see also packaging or instructions           |
| Počet pólů                                                    | 3                                            |
| Celkový počet kontaktních míst                                | 6                                            |
| Celkový počet potenciálů                                      | 3                                            |
| Směr připojení vodiče ke směru spojení                        | 0°                                           |

## Geometrické údaje

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Rozteč  | 10 mm / 0.394 inch   |
| Šířka   | 35,5 mm / 1.398 inch |
| Výška   | 18,5 mm / 0.728 inch |
| Hloubka | 37,5 mm / 1.476 inch |

## Mechanické parametry

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kódování                   | A                                                                                                                                        |
| Zásuvná síla konektoru     | Cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)                                                                                                       |
| Přidrzná síla konektoru    | Se zajištěním: > 80 N                                                                                                                    |
| Rozpojovací síla konektoru | Bez zajištění: cca 20–70 N (závisí na počtu pólů)                                                                                        |
| Počet zasunovacích cyklů   | 200, bez odporového zatížení 100, s odporovým zatížením $I_N = 25\text{ A}$ , zkontrolováno (4 mm <sup>2</sup> )                         |
| Gehäuseblechstärke         | 0,5 ... 2 mm / 0.02 ... 0.079 inch                                                                                                       |
| Provedení                  | with protruding interface                                                                                                                |
| Způsob upevnění            | Snap-in                                                                                                                                  |
| Potisk                     | L N                                                                                                                                      |
| Krytí                      | IP20                                                                                                                                     |
| Upozornění ke krytí        | Only in mated condition with strain relief housing (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.) |
| Popis potenciálu           | L N                                                                                                                                      |
| Použití                    | Standard network application                                                                                                             |

## Plug connection

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Typ kontaktu (konektor)         | Konektor (zásuvka) / zdířka |
| Typ připojení konektoru         | pro vodiče                  |
| Ochrana proti chybnému zapojení | Yes                         |
| Aretace zásuvného připojení     | Blokovací západka           |
| Blokovací západka               | yes                         |

## Údaje o materiálu

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| barva                     | Bílá                                        |
| Izolační materiál         | Polyamid 66 (PA 66)                         |
| Materiál svěracích pružin | Chromniklová pružinová ocel (CrNi)          |
| Materiál kontaktů         | Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou |
| Požární zatížení          | 0.182 MJ                                    |
| Hmotnost                  | 10.281 g                                    |

## Okolní podmínky

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Processing temperature               | -5 ... +40 °C                          |
| Continuous operating temperature     | -35 ... +85 °C                         |
| Upozornění k trvalé provozní teplotě | Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4055143722438 |
| Customs Tariff No. | 85366990990   |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                              | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 61535                 | 2173495.02        |
|                                                                                    | <b>CCA</b><br>DEKRA Certification B.V. | IEC 61535                | NL-32105          |

### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo                                                                               | Schválení                                               | Doplňkový text schválení | Název certifikátu        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | -                        | 19-<br>HG1868589-<br>PDA |
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                        | TAE00001Z6               |
|                                                                                    | <b>LR</b>                                               | IEC 61984                | 02/20050                 |



Lloyds Register

(E6)

## Atesty UL

| Logo                                                                             | Schválení                               | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | cURus<br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1977                  | E45171<br>Sec. 9  |

## Kompatibilní produkty

### tools

|                                                                                   |                                                                                          |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|   | Obj. č.: 210-719<br>Ovládací nástroj; Břit: 2,5 x 0,4 mm; S částečně izolovanou rukojetí | <a href="http://www.wago.com/210-719">www.wago.com/210-719</a> |
|  | Obj. č.: 770-383<br>Ovládací nástroj; 3x; Zelená                                         | <a href="http://www.wago.com/770-383">www.wago.com/770-383</a> |

### Locking lever

|                                                                                    |                                                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Obj. č.: 770-111<br>Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Černá | <a href="http://www.wago.com/770-111">www.wago.com/770-111</a> |
|  | Obj. č.: 770-131<br>Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Bílá  | <a href="http://www.wago.com/770-131">www.wago.com/770-131</a> |

### protection

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | Obj. č.: 770-201<br>Uzávěr; 12pól., dělitelné provedení; 12pól.; Pro zásuvky; Černá | <a href="http://www.wago.com/770-201">www.wago.com/770-201</a> |
|  | Obj. č.: 770-221<br>Uzávěr; Pro zdířku; 12pól.; Možnost dělení; Bílá                | <a href="http://www.wago.com/770-221">www.wago.com/770-221</a> |
|  | Obj. č.: 770-643<br>Uzávěr; 3pól.; Pro výřezy v plechu; Plast; Černá                | <a href="http://www.wago.com/770-643">www.wago.com/770-643</a> |
|  | Obj. č.: 770-693<br>Uzávěr; 3pól.; Pro výřezy v plechu; Plast; Bílá                 | <a href="http://www.wago.com/770-693">www.wago.com/770-693</a> |

## Ke stažení

### CAD/CAE-Data

#### CAD data

| 2D/3D Models 770-723/009-000 | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|
|------------------------------|-----|----------|

## CAE data

EPLAN Data Portal 770-723/009-000


[Stáhnout](#)

WSCAD Universe 770-723/009-000

[Stáhnout](#)

## Handling Instructions


### Inserting a conductor

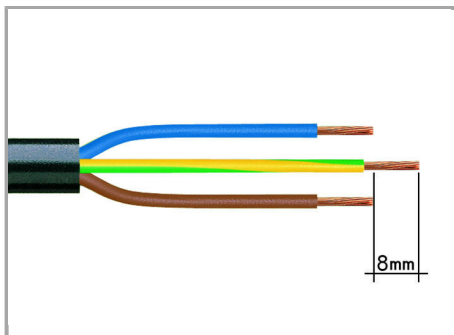


1. Strip length, outer insulation = 35 mm (2-pole), 55 mm (3- to 5-pole)

2. Strip length = 9 mm


3. Extended ground conductor = 8 mm

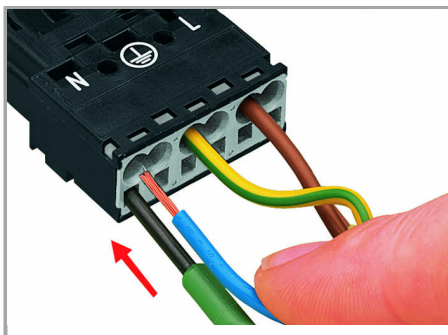

To terminate fine-stranded conductors, open the clamping unit via screwdriver (2.5 mm blade width) and insert stripped conductor until it hits backstop.

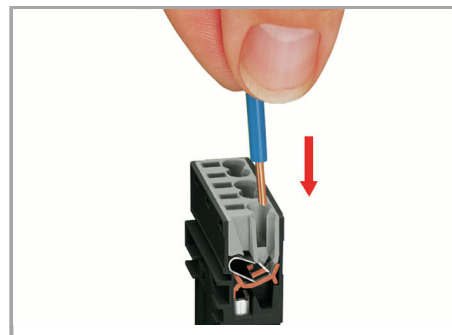


Insert stripped solid conductor until it hits backstop.

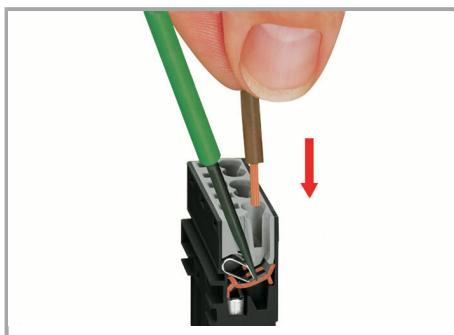


To terminate fine-stranded conductors, open the clamping unit via screwdriver (2.5 mm blade width) and insert stripped conductor until it hits backstop.

### Removing a conductor

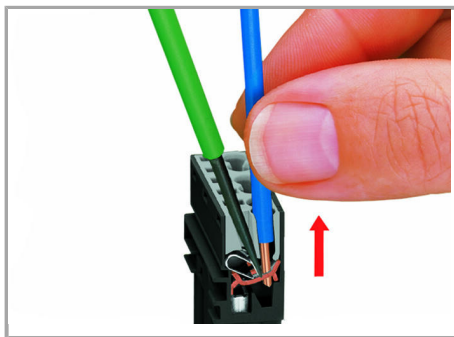

To remove the conductor, actuate the clamp via screwdriver (2.5 mm blade width) and pull out the conductor.

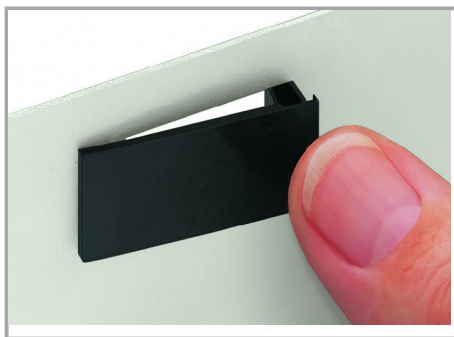

Seal unused cutout with lockout cap.

## Produktová rodina

*WINSTA*® MIDI

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.