


Datový list | Objednací číslo: 770-977/076-000

Rozvaděč pro dotazy na stav; 2pól./3pól.; Kód. B; 1 vstup; 2 výstupy; 3pól.
výstup pro dotazy na stav; 3 blokovací západky; Světlá tyrkysová


www.wago.com/770-977/076-000


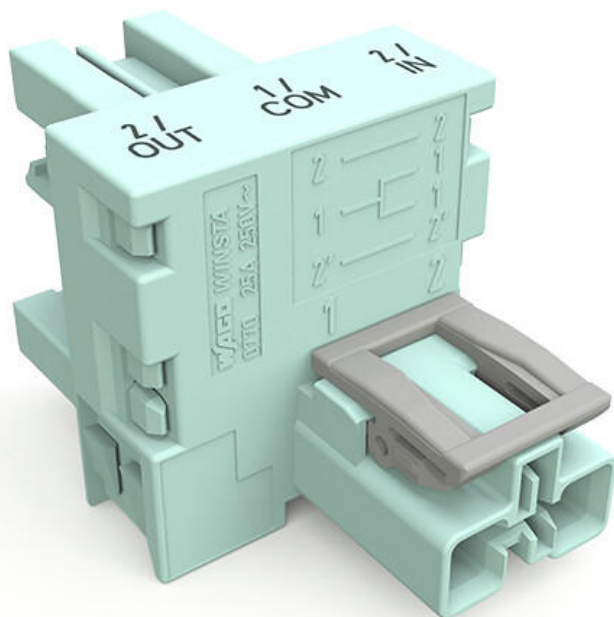


RoHS
Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Barva:

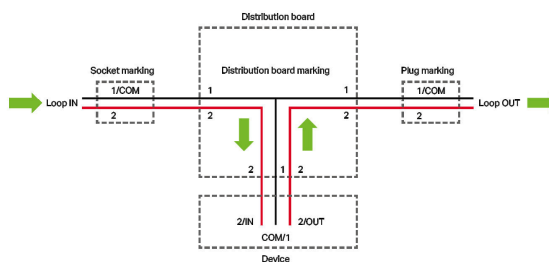

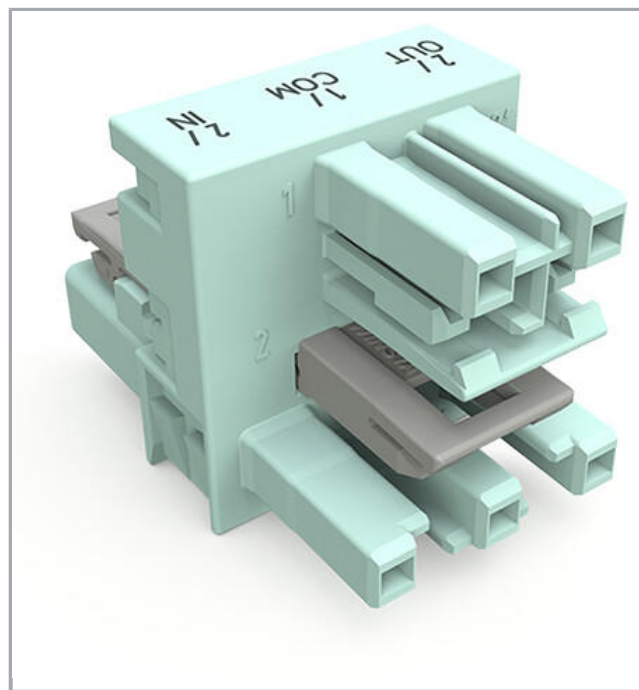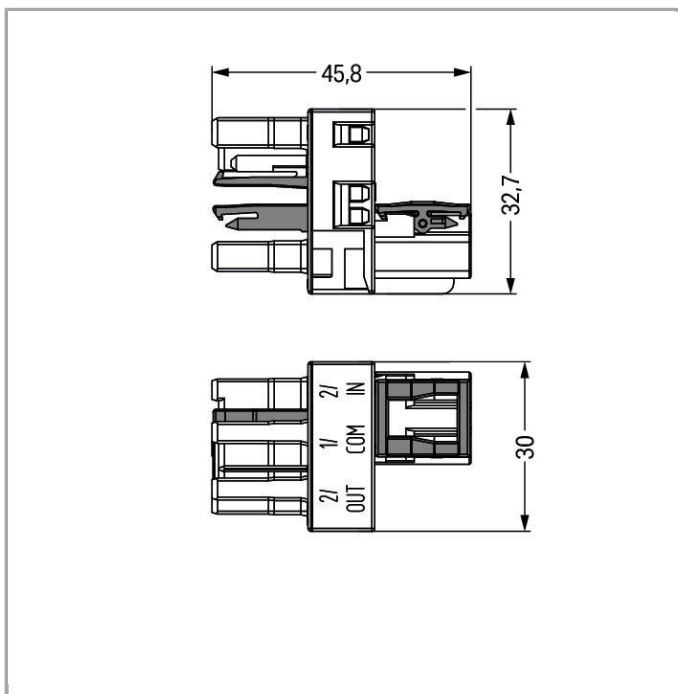

Popis položky

- Protected against mismating and maintenance-free
- Additional variable coding is possible
- Components can be clearly printed on and color-coded to meet custom requirements

Upozornění:

Blokovací páčky jsou z výroby namontovány na všech pevně instalovaných produktech (varianty snap-in pro svítidla nebo přístroje, všechny typy konektorů na desky plošných spojů a rozdělovačů), takže vždy dochází k zablokování připojovaných zástrček a zásuvek. Dodatečná blokovací páčka je nutná jen při „neupevněném“ spojení (zástrčka/zásuvka).

Bezpečnostní upozornění 1:

Application note for the U.S. market (USR): Some versions may also be used for current interruption in accordance with the UL certificate in select applications with currents below 16 A and voltages up to 600 V. For further information, please contact your local sales office.

Data

Elektrické parametry

Upozornění k vnitřnímu odporu

Vnitřní odpor cca 1 mΩ

Přechodový odpor kontaktů cca 0,25 mΩ zástrčka/zásuvka

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	250 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	4 kV
Jmenovitý proud	25 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) $\triangleq$ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Approvals per UL 1977

Jmenovité napětí dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)	600 V
Jmenovitý proud dle UL 1977 (jen pro zapojení z výroby)	23 A

Údaje o připojení

Počet pólů	3
Celkový počet potenciálů	3

Geometrické údaje

Rozteč	10 mm / 0.394 inch
Šířka	30 mm / 1.181 inch
Výška	32,7 mm / 1.287 inch
Hloubka	45,8 mm / 1.803 inch

Mechanické parametry

Kódování	B
Zásuvná síla konektoru	approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Přidržná síla konektoru	Se zajištěním: > 80 N
Rozpojovací síla konektoru	when unlocked: approx. 20 ... 70 N (depending on pole number)
Počet zasunovacích cyklů	200, bez odporového zatížení 100, s odporovým zatížením $I_N = 25$ A, zkontrolováno (4 mm ²)
Typ rozdělovače	Distribution connector, for status queries
Potisk	2/OUT 1/COM 2/IN
Krytí	IP20
Upozornění ke krytí	Only in mated condition (These compact connectors are not designed for use in open, easily accessible areas.)
Popis potenciálu	2/OUT 1/COM 2/IN

Plug connection

Typ kontaktu (konektor)	Socket/plug
-------------------------	-------------



Typ připojení konektoru	pro konektory
Ochrana proti chybnému zapojení	Yes
Aretace zásuvného připojení	Blokovací západka
Blokovací západka	yes
Number of locking levers	3

Údaje o materiálu

barva	Světlá tyrkysová
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Materiál kontaktů	Měď nebo slitina mědi, s povrchovou úpravou
Hmotnost	17.773 g

Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4055143767200
Customs Tariff No.	85366990990

Atesty/certifikáty

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6

Kompatibilní produkty


Locking lever

	Obj. č.: 770-101 Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ruční ovládání; Černá	www.wago.com/770-101
	Obj. č.: 770-111 Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Černá	www.wago.com/770-111

	Obj. č.: 770-121 Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ruční ovládání; Bílá	www.wago.com/770-121
	Obj. č.: 770-131 Blokovací západka; Pro neupevněné spoje; Pro ovládání pomocí nástroje; Bílá	www.wago.com/770-131
assembling		
	Obj. č.: 770-623 Montážní deska; 3pól.; Pro rozvaděč; Plast; Černá	www.wago.com/770-623
	Obj. č.: 770-673 Montážní deska; 3pól.; Pro rozvaděč; Plast; Bílá	www.wago.com/770-673
protection		
	Obj. č.: 770-201 Uzávěr; 12pól., dělitelné provedení; 12pól.; Pro zásuvky; Černá	www.wago.com/770-201
	Obj. č.: 770-221 Uzávěr; Pro zdířku; 12pól.; Možnost dělení; Bílá	www.wago.com/770-221
	Obj. č.: 770-360 Uzávěr; Pro zástrčku; 5pól.; Možnost dělení; Žlutá	www.wago.com/770-360

Handling Instructions

Assembly

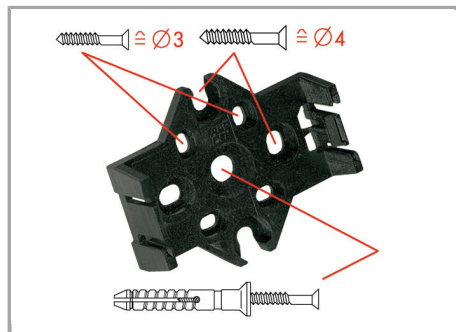


The mounting plate for distribution connectors can be mounted using commercially available screws or nail-drive anchors.



The distribution connectors are latched when mounted on the mounting plate.



To release the distribution connector, unlock the latch using a screwdriver.

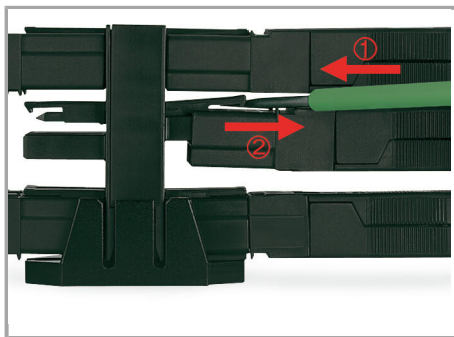

All distributor connections are locked and protected against accidental disconnection directly after mating. Locking of any connection is released using a screwdriver, even if all connections are in use.

Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® MIDI special

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.