


# Z833

## LED závěsná svítidla - multizdrojový systém

závěsné svítidlo BASE pro až 6 LED zdrojů a přímé-nepřímé osvětlení • moduly INSERT se objednávají samostatně • elektronický předřadník a zdroj COIN 111 COB • těleso z lakovaného hliníkového profilu • volitelné barevné provedení • volitelná barva kroužku COIN 111 COB černá nebo bílá • volitelný úhel vyzářování • různé parametry zdrojů přímého a nepřímého osvětlení • dvouokruhové ovládání • závěs se objednává samostatně




LED COIN 111 COB B

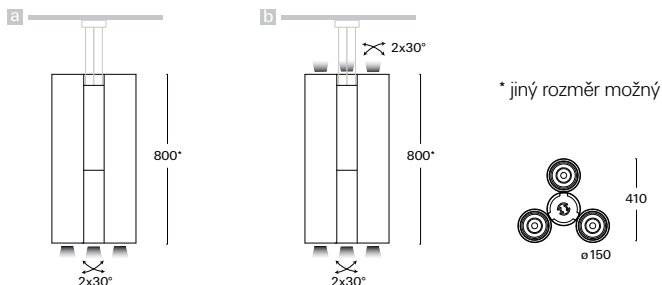

Objednávací kód BASE	Obr.	Zdroj	Příkon	kg *
Z833.3x	a	COIN 111 COB	max. 3x42W	11,8
Z833.6x	b	COIN 111 COB	max. 6x42W	12,8

\* hmotnost včetně insertu


### Příklad objednávky (půdorys - pohled od stropu)



Směrové zdroje **nepřímého** osvětlení :

- 1x **INSERT** C009 - **pozice D**
- 1x **INSERT** C009 - **pozice E**
- 1x **INSERT** C009 - **pozice F**


C009cACI.120/24B-(1D)  
C009cACI.120/15B-(1E)  
C009cACI.120/15B-(1F)



Svítidlo BASE :

- 1x **BASE** Z833 pro 6 insertů (svítidlo č. 1)
- antracit struktura tmavá

Z833.6x/D3-(1)




Směrové zdroje **přímého** osvětlení :

- 1x **INSERT** C009 - **pozice A**
- 1x **INSERT** C009 - **pozice B**
- 1x **INSERT** C009 - **pozice C**

C009cACI.142/24B-(1A)  
C009cACI.142/15B-(1B)  
C009cACI.142/15B-(1C)

Svítidlo lze objednat i bez nepřímého osvětlení.



LED COIN 111 COB

- W3
- S3
- D3
- B3



230V-50Hz



### Příslušenství



ZSB2-H  
str. 746



ZSP\*  
montážní přísluš.

\* nutno specifikovat!

# C009

## LED závěsná svítidla - insert COIN 111 COB




INSERT se zdrojem COIN 111 COB a předřadníkem - volitelná barva kroužku COIN 111 COB černá nebo bílá - střední dimenzovaná životnost 50 000h L70/B50 při Ta = 25°C - barevná odchylka MacAdam 2 SDCM



B



W



Objednací kód	Úhel	Obr.	Příkon	Sv. tok	Tc	Ra	kg
<b>C009cBII.108/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 8 W	748 lm	2700 K	≥ 90	0,4
<b>C009cAWI.108/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 8 W	952 lm	3000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cACI.108/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 8 W	986 lm	4000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cBII.110/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 10 W	902 lm	2700 K	≥ 90	0,4
<b>C009cAWI.110/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 10 W	1148 lm	3000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cACI.110/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 10 W	1189 lm	4000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cBII.114/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 14 W	1232 lm	2700 K	≥ 90	0,4
<b>C009cAWI.114/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 14 W	1568 lm	3000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cACI.114/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 14 W	1624 lm	4000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cBII.120/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 20 W	1672 lm	2700 K	≥ 90	0,4
<b>C009cAWI.120/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 20 W	2128 lm	3000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cACI.120/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 20 W	2204 lm	4000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cBII.128/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 28 W	2380 lm	2700 K	≥ 90	0,4
<b>C009cAWI.128/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 28 W	2905 lm	3000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cACI.128/..</b>	15/24/40/60	a	1 x 28 W	3045 lm	4000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cBII.136/..</b>	24/40/60	a	1 x 36 W	2992 lm	2700 K	≥ 90	0,4
<b>C009cAWI.136/..</b>	24/40/60	a	1 x 36 W	3652 lm	3000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cACI.136/..</b>	24/40/60	a	1 x 36 W	3828 lm	4000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cBII.142/..</b>	24/40/60	a	1 x 42 W	3400 lm	2700 K	≥ 90	0,4
<b>C009cAWI.142/..</b>	24/40/60	a	1 x 42 W	4150 lm	3000 K	≥ 80	0,4
<b>C009cACI.142/..</b>	24/40/60	a	1 x 42 W	4350 lm	4000 K	≥ 80	0,4

Uvedená hodnota světelného toku je jmenovitý užitečný sv. tok v prostorovém úhlu 90°. Hodnota závisí na vyzařovacím úhlu zdroje.

### ■ Vyšší hodnota indexu podání barev (CRI) 2700K lze pouze Ra90

B

Příklad sestavení objednáčích kódů: Ra ≥90

C009cBCI.128/24B

### ■ Stmívatelné provedení insertu (\* nelze pro 8W)

A\* / B / C / D / T / L\*

Příklad sestavení objednáčích kódů: stmívatelné DALI

C009cACD.128/24B

### ■ Volitelný úhel vyzařování

15 / 24 / 40 / 60

Příklad sestavení objednáčích kódů: LED zdroj s úhlem vyzařování 24°


C009cACI.128/24B

### ■ Volitelná barva kroužku COIN 111 COB

B / W

Příklad sestavení objednáčích kódů: černý kroužek COIN 111 COB

C009cACI.128/24B



230V-50Hz

# VYSVĚTLIVKY

pro tvorbu objednačích kódů

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
V	299	s	LW	DN	.	124	/	HD	A3	.	W3	B

1	SKUPINA DLE MONTÁŽE		2	KÓD PRODUKTU	3	PROVEDENÍ SVĚTLIDLA	
V	vestavné	L	lišťové	299	typové označení svítidla	s	napájecí zdroj na kabelu (součást svítidla)
S	stropní	Z	závěsné	014	typové označení insertu	c	napájecí zdroj ve svítidle (součást svítidla)
N	nástěnné	C	insert svítidla	apod.		a	napájecí zdroj v adaptéru (součást svítidla)
F	stojanové					r	napájecí zdroj v rozetě (součást svítidla)
						-	bez napájecího zdroje
4	TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE (PATICE)						
Q0	LED PAR16 (GU10)		E2	LED A60, A65 (E27)	E2	LED PAR20, 30, 38 (E27)	
4a	TYP SVĚTELNÉHO LED ZDROJE		4b	CHROMATIČNOST LED ZDROJE	4b	SPEKTRUM LED ZDROJE	
A	LED COIN 111 COB, COIN 111 AC Ra >80		I	teple bílá "interna" (2700 K)	R	spektrum pro maso a uzeniny	
B	LED COIN 111 COB Ra >90		W	teple bílá (3000 K)	Y	spektrum pro pečivo, lahůdky a sýry	
F	LED COIN 50 COB Ra >80		B	bílá (3500 K)	F	spektrum pro ryby	
G	LED COIN 50 COB Ra >90		C	studená bílá (4000 K)	Z	spektrum pro ovoce a zeleninu	
N	LED COIN 35 COB Ra >80		D	denní bílá (5000 K)	A	spektrum pro umění (Ra>97)	
P	LED COIN 35 COB Ra >90		S	studená denní (6500 K)	V	spektrum pro oděvy, módu	
L	LED panel Ra >80		K	tunable white - komerce (2700 K-6500 K)	P	spektrum pro růst rostlin	
M	LED panel Ra >90		T	dim to warm (stmívání do teplé chromati.)			
C	LED COB Ra >80						
D	LED COB Ra >90						
H	LED COB Ra >97						
5	TYP NAPÁJECÍHO ZDROJE				6	POČET A VÝKON SVĚTELNÉHO ZDROJE	
	ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ			NOUZOVÉ PROVEDENÍ		POČET ZDROJŮ A PŘÍKON LED SVĚTLIDLA	
I	nestmívatelný napájecí zdroj proudový		N	nouzový 1h	108	1 x 8 W	
U	nestmívatelný napájecí zdroj napěťový		H	nouzový 3h	114	1 x 14 W	
A	stmívatelný analogový 1-10V		F	nouzový 1h s autotestem	229	2 x 29 W	
D	stmívatelný DALI		G	nouzový 3h s autotestem	337	3 x 37 W	
S	stmívatelný DSI		Z	elektronický adresný modul	443	4 x 43 W	
C	stmívatelný s funkcí CORRIDOR		P	centrální bateriový systém			
T	stmívatelný tlačítkem 230V						
W	stmívatelný tlačítkem na svítidle						
L	stmívatelný fázově						
X	stmívatelný Tunable white DALI						
B	stmívatelný Casambi (Bluetooth)						
7	TYP REFLEKTORU					TYP DIFUZORU	
SP	úzký - úhel vyzařování 10-20°		MDG	střední - úhel vyzařování 21-34° (zlatý)	HD	hladký dělený	
MD	střední - úhel vyzařování 21-34°		FLG	široký - úhel vyzařování 35-49° (zlatý)	HG	lakovaný barva zlatá (G1)	
FL	široký - úhel vyzařování 35-49°		HU	hladký UGR < 19	SB	lakovaný barva černá struktura (B3)	
WF	extra široký - úhel vyzařování ≥ 50°		MU	matný UGR < 19	SW	lakovaný barva bílá struktura (W3)	
					xx	volitelné barevné provedení RAL	
8	TYP KRYCÍHO SKLA / FILTRU					BARVA KROUŽKU COIN COB	
T1	tvrzené sklo - čiré		F4	modrý filtr	B	černá	
T3	tvrzené sklo - opálové		F5	červený filtr	W	bílá	
A1	akrylátové sklo - čiré		F6	zelený filtr			
A3	akrylátové sklo - opálové		F8	oranžový filtr			
M1	akrylátová mikropřisma - čirá		FH	voštinový filtr			
M3	akrylátová mikropřisma - opálová		F9	filtr pro eliptickou distribuci světelného toku*			
						* pouze pro použití s reflektorem SP/MD	
9	BAREVNÉ PROVEDENÍ		10	SPECIÁLNÍ PROVEDENÍ			
W3	bílá struktura interiér/exteriér		B	pro montáž do zalévacího pouzdra			
S3	stříbrná struktura interiér		F	pro montáž do fasádní izolace			
B3	černá struktura interiér/exteriér		KRP	pro montáž do lamelových podhledů			
D3	antracit struktura tmavá interiér/exteriér		P	pro montáž do plechových podhledů			
S9	stříbrná struktura interiér/exteriér						
xx	volitelné barevné provedení RAL						