popis výrobku: Určené pro použití s montážními profily MP 41X21 a MP 41X41, případně se stropními profily SPL nebo SPS.
Upevnění se provádí pomocí šroubů S 10X20, S10X25, S 10X30, S 12X20, S 12X25 nebo S 12X30 a posuvných matic PM 41 M 10 nebo PM 41 M 12.

povrchová úprava: F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 55 µm (min. 45 µm)

skladování: ČSN EN 60721-3-1

číslo položky: **VS 41X03_F**
hmotnost: 0,26 kg/ks

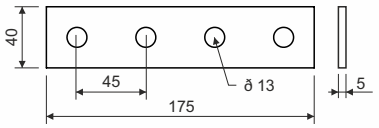

číslo položky: **VS 41X05_F**
hmotnost: 0,13 kg/ks



číslo položky: **VS 41X06_F**
hmotnost: 0,19 kg/ks



číslo položky: **VS 41X08_F**
hmotnost: 0,26 kg/ks



číslo položky: **VS 41X12_F**
hmotnost: 0,26 kg/ks



číslo položky: **VS 41X13_F**
hmotnost: 0,32 kg/ks



číslo položky: **VS 41X16_F**
hmotnost: 0,27 kg/ks





číslo položky: **VS 41X17_F**
hmotnost: 0,24 kg/ks



číslo položky: **VS 41X18_F**
hmotnost: 0,21 kg/ks



číslo položky: **VS 41X20_F**
hmotnost: 0,35 kg/ks



číslo položky: **VS 41X27_F**
hmotnost: 0,29 kg/ks

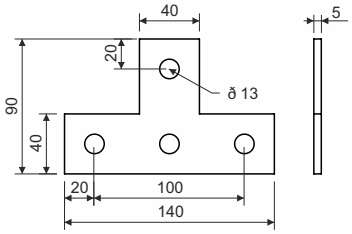

číslo položky: **VS 41X31_F**
hmotnost: 0,34 kg/ks



číslo položky: **VS 41X36_F**
hmotnost: 0,21 kg/ks



číslo položky: **VS 41X37_F**
hmotnost: 0,47 kg/ks

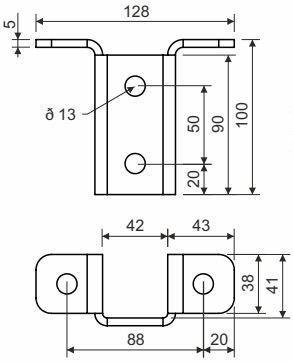

číslo položky: **VS 41X41_F**
hmotnost: 0,37 kg/ks

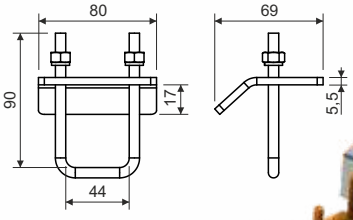

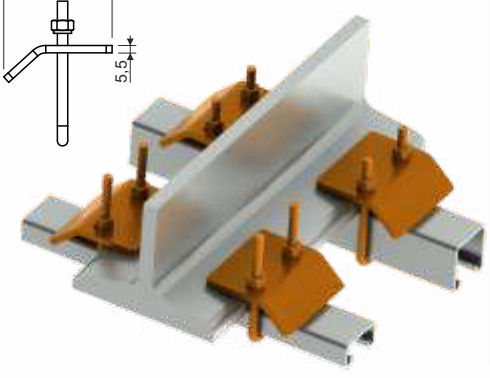

číslo položky: **VS 41X43_F**
hmotnost: 0,17 kg/ks



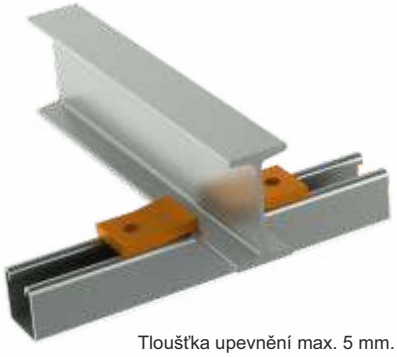

Tloušťka upevnění max. 5 mm.