




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -25–45 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 100000 hodin
- Účinnost svítidla: 153 lm/W
- Index podání barev CRI: 70-79, 3000–3000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM4
- Kabelové vývodky: šroubovací PG9
- Třída ochrany: I
- Účinník: 0,91
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: slitina hliníku šedé barvy (RAL 7021)
- Difuzor: tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Připojení: šroubová třípólová s odpojovačem pro průřez vodičů max. 4 mm²
- Svítidlo odolávající prachu, vlhkosti a tryskající vodě vhodné pro komunikace, obytné zony, parkovací plochy a prostranství
- Svítidlo vhodné pro osvětlení venkovních sportovišť s certifikací BALL-PROFF podle DIN 18032-3
- Katalogově široká varianta volitelného optického systému svítidla pro různé aplikace
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)

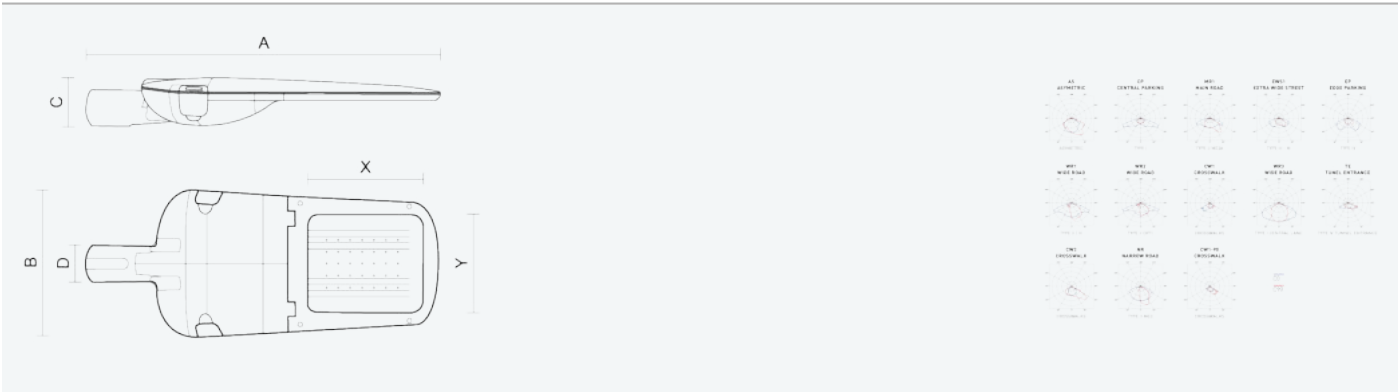

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
104592	EVELUX L 96/310/730 DALI NR	45	16140	13880	90,6	153	10	870	345	127

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66

up to
-25°C

up to
45°C

IK 10

LED

WARRANTY
5

220-240 V
50/60
Hz

DALI

CRI
>70

L90
B10

CERTIFIKACE

CE

21

CB
test

EMC

BALL-PROOF

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD

KATALOGOVÝ LIST

CE

ENEC

CB

ESČ

EMC

BALLPROOF

LDT DATA



104592

EVELUX L 96/310/730 DALI NR

8596328045929

