


ISIS P2-4 PM-M, ISIS L2-4 PM-M, ISIS S2-4 PM-M

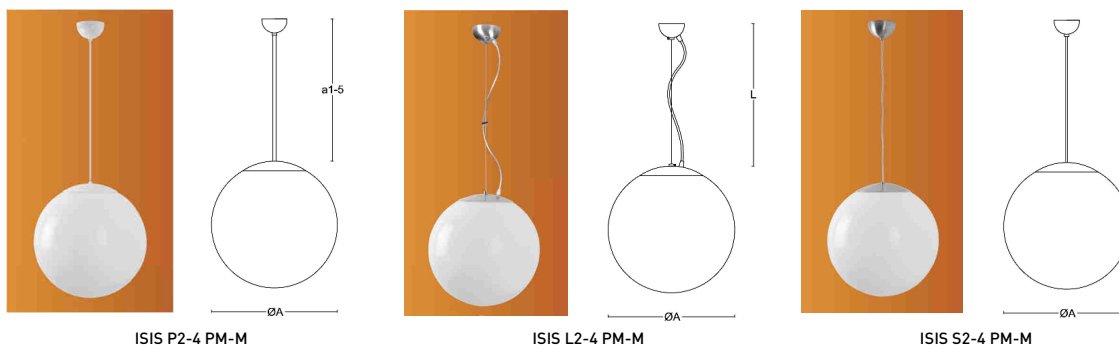


Typ	ØA [mm]
ISIS P2,L2,S2 PM-M	300
ISIS P3,L3,S3 PM-M	400
ISIS P4,L4,S4 PM-M	500

ISIS P PM-M		ISIS L PM-M		ISIS S PM-M	
Typ	Délka [mm]	Typ	Délka [mm]	Typ	Délka [mm]
a1	200	L100	1000	L100	1000
a2	400	L200	2000		
a3	600				
a4	800				
a5	1000				

TECHNICKÁ DATA

Světelný zdroj	LED modul Osmont L06C, L07C	žárovka
Teplota chromatičnosti	3000K, 4000K	dle použitého zdroje
Index podání barev (CRI)	3000K Ra>80, 4000K Ra>80	dle použitého zdroje
Životnost LED	50 000 hod / L80B10 (při okolní teplotě 25 °C)	dle použitého zdroje
Proudový zdroj	Tridonic, TCI	-
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	bezpečné (Risk group – 0)	dle použitého zdroje
Energetická třída	D	dle použitého zdroje
Přívodní napětí	230V	
IP	IP40	
Pracovní teplota	od -20°C do +30°C	
Odolnost proti nárazu	IK06	
Záruka	5 let	
Závěs	ISIS P PM-M – tyčový, ocelová nebo nerezová trubka Ø 10mm ISIS L PM-M – lankový, nerezové lanko a transparentní přívodní kabel ISIS S PM-M – kabelový, transparentní nebo bílý kabel s nosným lankem	
Barva	bílá (B), černá (C), mosaz (MS), nerez leštěná (NL), nerez broušená (NB)	
Materiál stínítka	matný opálový polymethylmetakrylát - PMMA	
Držení stínítka	ocelový držák pro otvor Ø110mm (pro Ø300 mm) ocelový držák pro otvor Ø150mm (pro Ø400,500 mm)	
Montáž	na strop	
Použití	bytová výstavba (pokoje, chodby), společenské prostory	

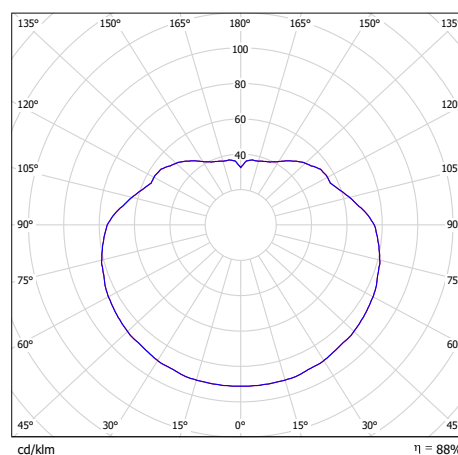

VARIANTY

LED:

	Typ	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Možnost DIM (DALI)
			3000K	4000K	3000	4000K	
ISIS P2 PM-M	LED-5L06C04Z11/PM2M/a. x .000	20	2970	3130	2610	2760	•
ISIS L2 PM-M	LED-5L06C04ZL11/PM2M/L... x .000						
ISIS S2 PM-M	LED-5L06C04ZS11/PM2M/L100 x .000						
ISIS P3 PM-M	LED-5L06C06Z11/PM3M/a. x .000	27	3900	4110	3430	3620	•
ISIS L3 PM-M	LED-5L06C06ZL11/PM3M/L... x .000						
ISIS S3 PM-M	LED-5L06C06ZS11/PM3M/L100 x .000						
ISIS P4 PM-M	LED-5L07C09Z11/PM4M/a. x .000	41	5880	6200	5170	5450	•
ISIS L4 PM-M	LED-5L07C09ZL11/PM4M/L... x .000						
ISIS S4 PM-M	LED-5L07C09ZS11/PM4M/L100 x .000						

LED nouzové kombinované:

	Typ	Příkon [W]	Světelný tok LED [lm]		Světelný tok svítidla [lm]		Světelný tok LED v nouzovém režimu		T [hod]	Typ akumulátoru
			3000K	4000K	3000K	4000K	[%]	[lm]		
ISIS P3 PM-M	LED-5L06C06Z11/PM3M/NK1W/a. x .000	27	3900	4110	3430	3620	4	150	1	LiFePO4 3,2V/1,5Ah
ISIS L3 PM-M	LED-5L06C06ZL11/PM3M/NK1W/L... x .000									
ISIS S3 PM-M	LED-5L06C06ZS11/PM3M/NK1W/L100 x .000									
ISIS P4 PM-M	LED-5L07C09Z11/PM4M/NK1W/a. x .000	41	5880	6200	5170	5450	3	150	3	NiCd 3,6V/1,6Ah
ISIS L4 PM-M	LED-5L07C09ZL11/PM4M/NK1W/L... x .000									
ISIS S4 PM-M	LED-5L07C09ZS11/PM4M/NK1W /L100 x .000									

STANDARD:

	Typ	Příkon [W]	Objímka
ISIS P2 PM-M	Z11/PM2M/a. x	40	E27
ISIS L2 PM-M	ZL11/PM2M/L... x	40	E27
ISIS S2 PM-M	ZS11/PM2M/L100 x	40	E27
ISIS P3 PM-M	Z11/PM3M/a. x	75	E27
ISIS L3 PM-M	ZL11/PM3M/L... x	75	E27
ISIS S3 PM-M	ZS11/PM3M/L100 x	75	E27
ISIS P4 PM-M	Z11/PM4M/a. x	100	E27
ISIS L4 PM-M	ZL11/PM4M/L... x	100	E27
ISIS S4 PM-M	ZS11/PM4M/L100 x	100	E27

x – barva (B – bílá, C – černá, MS – mosaz, NL – nerez leštěná, NB – nerez broušená)
.000 – 3000K nebo 4000K