



DELIA LC5

LED-9L52EMP700ZLN11/PM26C/L100 4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA LC5

Kód produktu: DEL69926


Typ: LED-9L52EMP700ZLN11/PM26C/L100 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	90 mm
Průměr	ø 900 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

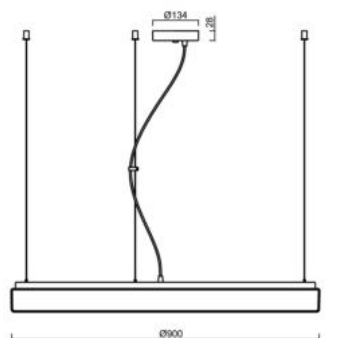


Elektrická data

Příkon	98 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	12 ks
Počet svítidel na jistič B16A	19 ks
Počet svítidel na jistič C10A	12 ks
Počet svítidel na jistič C16A	19 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	11520 lm
Světelný tok zdroje	16460 lm
Měrný výkon	117 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

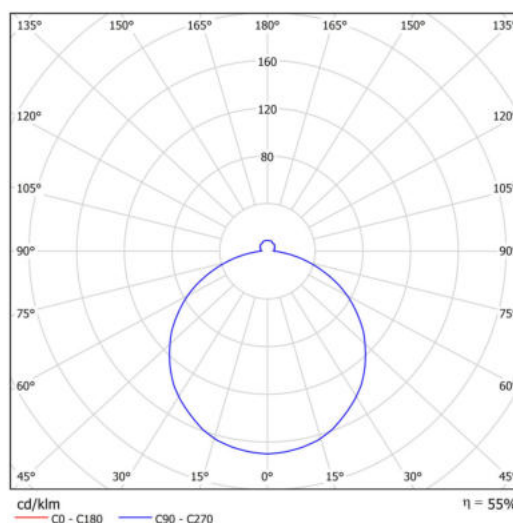

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistická data

EAN	8591728079611
Hmotnost NTT0	10 Kg
Hmotnost BTTO	12.7 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.205 m ³
Balení 1 šířka	0.95 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.94 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

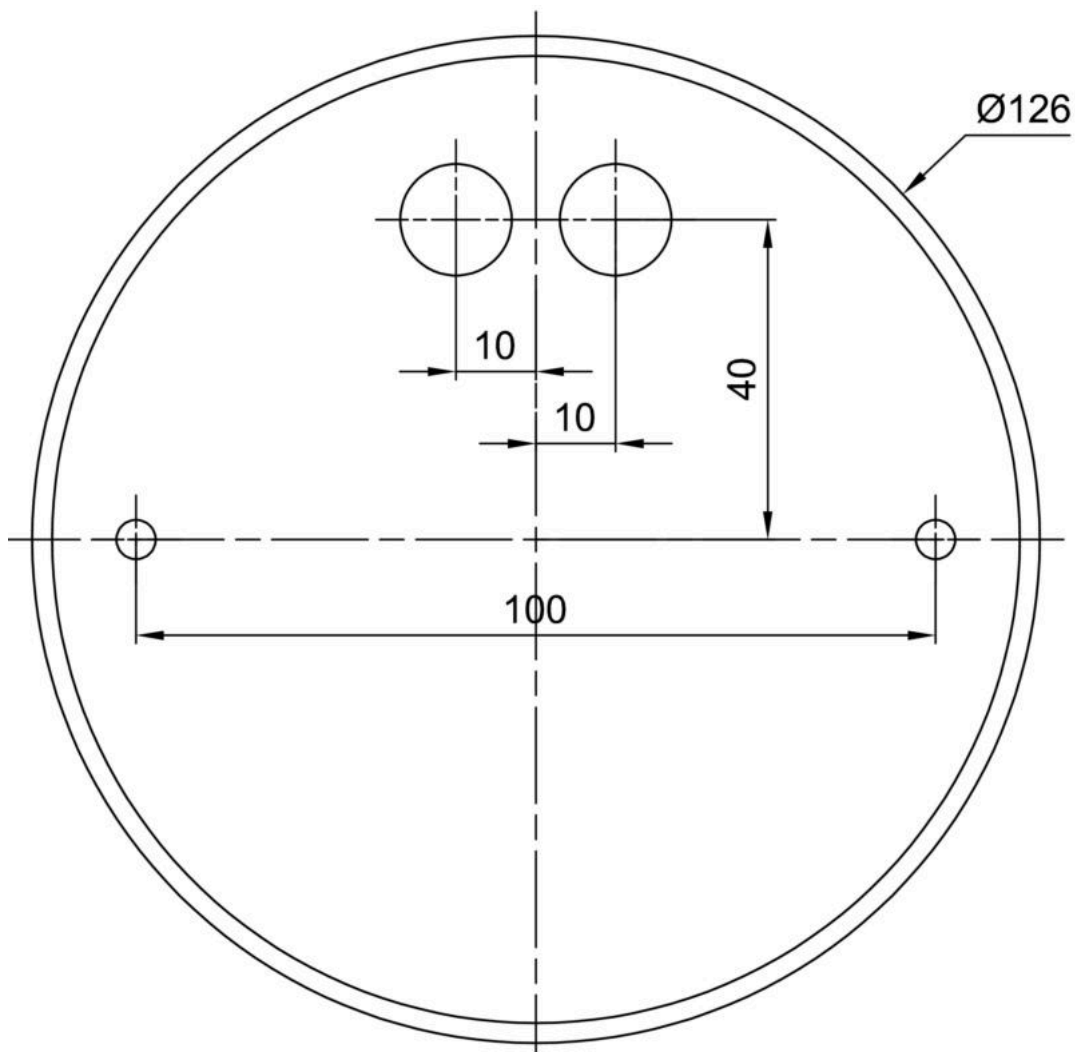

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20574	PM26C	bílá - černá		