



DELIA LC5

LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26C/L100 4K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA LC5

Kód produktu: DEL69929


Typ: LED-9L52EMP1050ZLN11/PM26C/L100 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo ON/OFF s multipower funkcí a PMMA stínidlo. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	900 mm
Délka	900 mm
Výška	90 mm
Průměr	ø 900 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

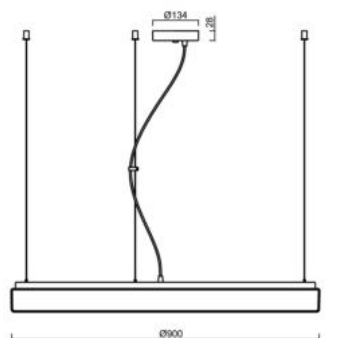


Elektrická data

Příkon	150 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	8 ks
Počet svítidel na jistič B16A	13 ks
Počet svítidel na jistič C10A	8 ks
Počet svítidel na jistič C16A	13 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	16600 lm
Světelný tok zdroje	23720 lm
Měrný výkon	110 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

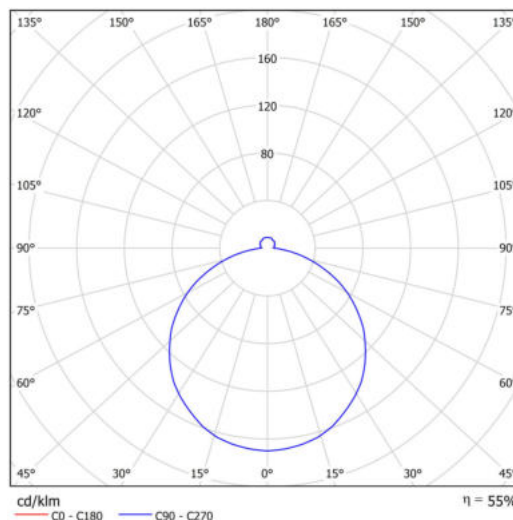

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistická data

EAN	8591728079635
Hmotnost NTT0	10.5 Kg
Hmotnost BTTO	13.2 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.205 m ³
Balení 1 šířka	0.94 m
Balení 1 délka	0.95 m
Balení 1 výška	0.23 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

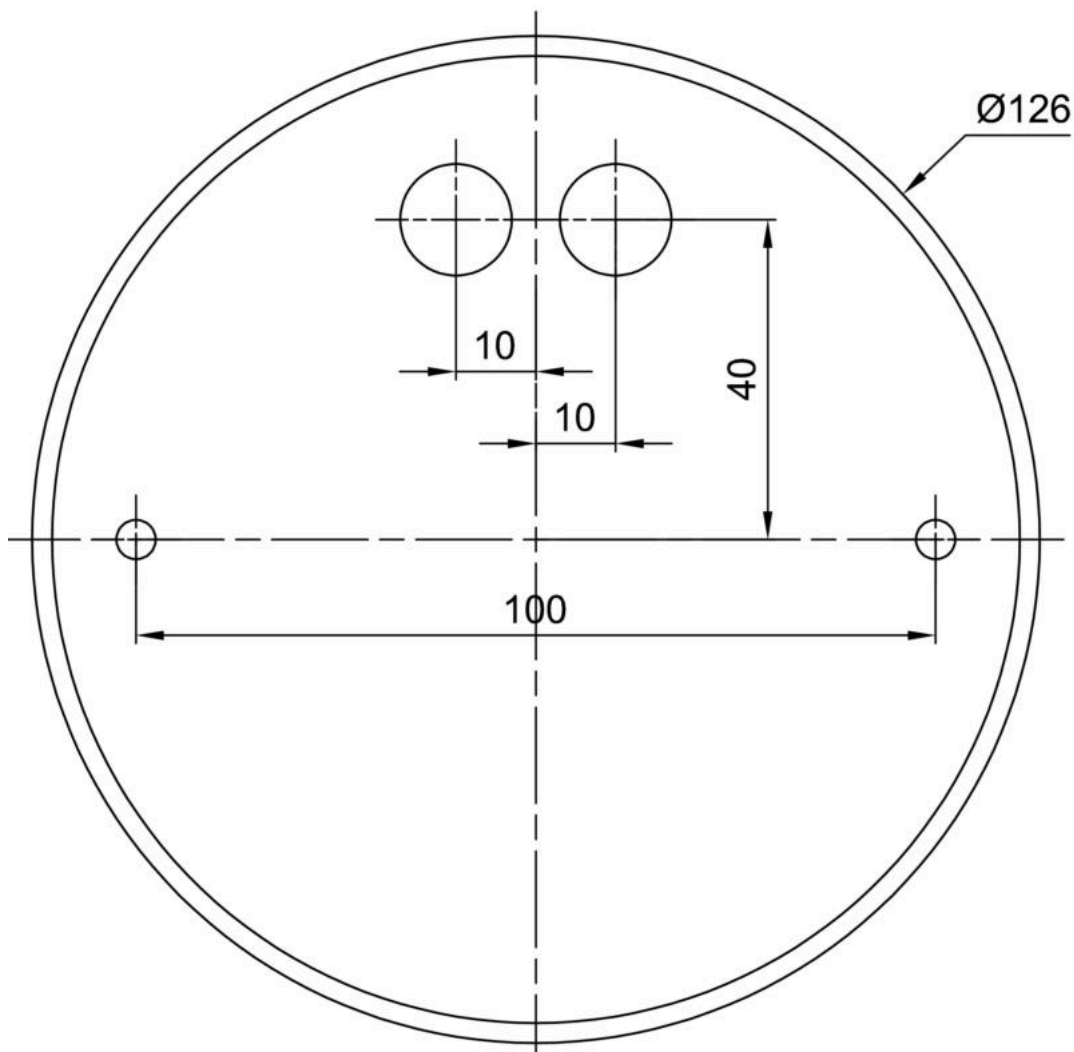

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20574	PM26C	bílá - černá		