



## ISIS P1 PM

---

LED-5L05E500Z11/PM1/a1 MS DALI 3K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P1 PM

Kód produktu: ISI72345


Typ: LED-5L05E500Z11/PM1/a1 MS DALI 3K#

**Krátký popis svítidla:** Mosazné závěsné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 20 cm.



## Technická data

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Stmívatelné                 |
| Typ montáže       | závěsné - tyč               |
| Materiál základny | Mosaz                       |
| Materiál stínidla | lesklý polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | mosaz leštěná               |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 200 mm                      |
| Délka             | 200 mm                      |
| Výška             | 200 mm                      |
| Průměr            | ø 200 mm                    |
| Délka závěsu      | 200 mm                      |
| Montážní otvor    | není                        |
| Kabelový vstup    | není                        |
| Energetická třída | D                           |
| Rázová pevnost    | IK06                        |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C           |

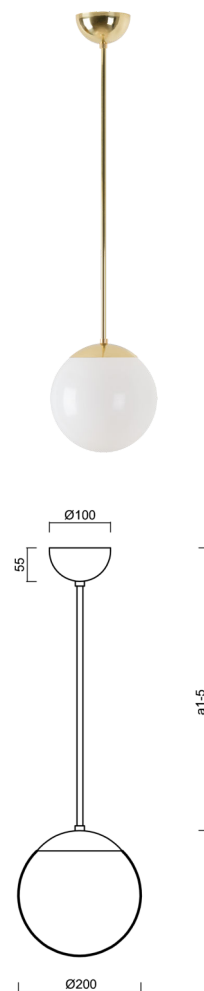


## Elektrická data

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 8 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 44 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 71 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 71 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 114 ks    |

## Světelná data

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                                     | 1080 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                       | 1230 lm      |
| Měrný výkon                                                               | 135 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                                    | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                                     | 100000 hod   |
| CRI                                                                       | Ra80         |
| MacAdam                                                                   | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost<br>svítidla dle EN 62471 (Blue light<br>hazard) | Risk group 0 |

*Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).*

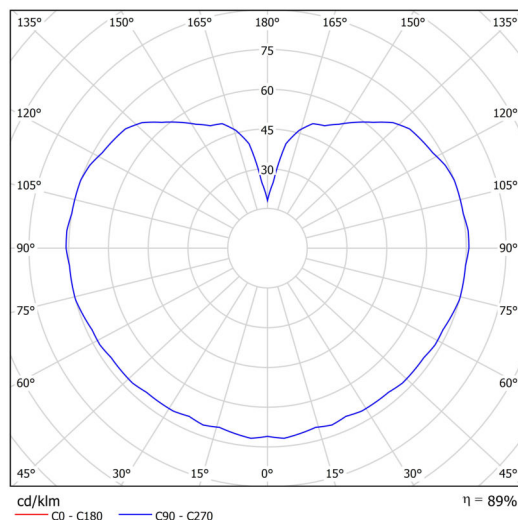

## Logistická data

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728046378       |
| Hmotnost NTT0  | 1.2 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 1.8 Kg              |
| Počet kartonů  | 2 ks                |
| Objem balení   | 0.02 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.21 m              |
| Balení 1 délka | 0.21 m              |
| Balení 1 výška | 0.205 m             |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Doplňkový sortiment:

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva | Obrázek                                                                            | Rozkres |
|--------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20622        | PM1   | bílá  |  |         |