



## ISIS P1 PM-M

LED-5L05E500Z11/PM1M/a4 NL DALI 4K#


[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS P1 PM-M

Kód produktu: ISI72938

Typ: LED-5L05E500Z11/PM1M/a4 NL DALI 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné LED svítidlo DALI a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 80 cm.



### Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	nerez leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	200 mm
Délka	200 mm
Výška	200 mm
Průměr	ø 200 mm
Délka závěsu	800 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C



### Elektrická data

Příkon	8 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	44 ks
Počet svítidel na jistič B16A	71 ks
Počet svítidel na jistič C10A	71 ks
Počet svítidel na jistič C16A	114 ks

### Světelná data

Světelný tok svítidla	1130 lm
Světelný tok zdroje	1280 lm
Měrný výkon	141 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

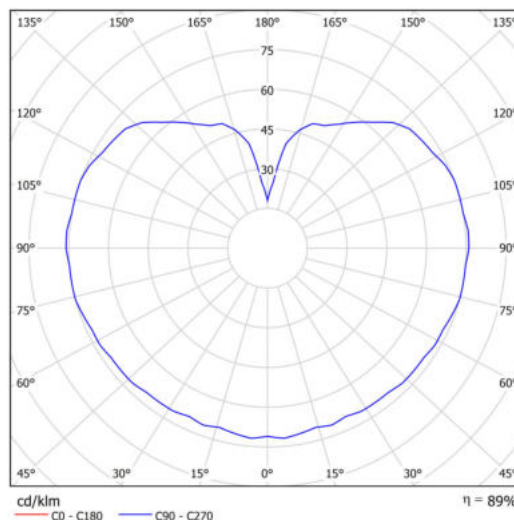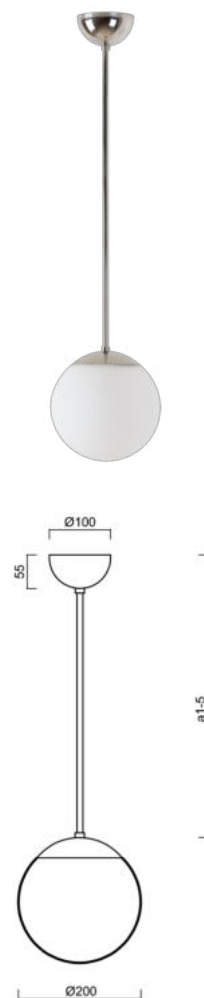

## TECHNICKÝ LIST



### Logistická data

EAN	8591728050009
Hmotnost NTT0	1.35 Kg
Hmotnost BTTO	1.95 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.02 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.21 m
Balení 1 délka	0.21 m
Balení 1 výška	0.205 m
Záruka*	60 měsíců

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20623	PM1-M	bílá		