ISIS P2 PM-M

LED-5L06E450Z11/PM2M/a2 C 4K#

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P2 PM-M

Kód produktu: ISI64866

Typ: LED-5L06E450Z11/PM2M/a2 C 4K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 40 cm.

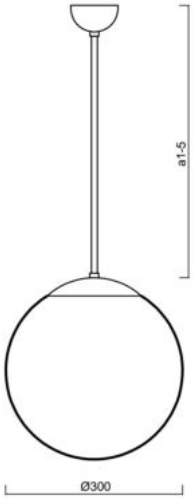

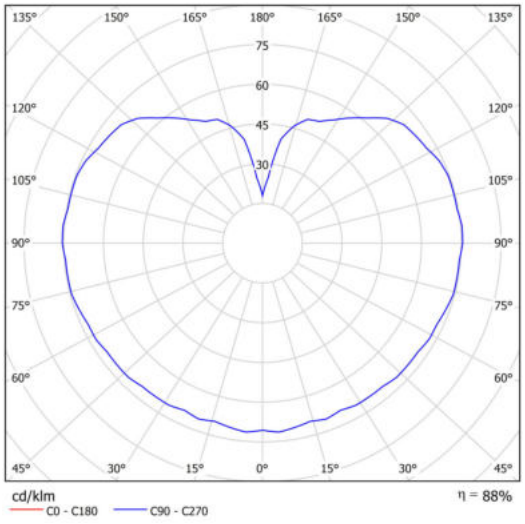

Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymetylmetakrylát
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	300 mm
Průměr	ø 300 mm
Délka závěsu	400 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	20 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	31 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	52 ks
Počet svítidel na jistič C16A	85 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	3090 lm
Světelný tok zdroje	3510 lm
Měrný výkon	154 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728033064
Hmotnost NTTO	2.5 Kg
Hmotnost BTTO	3.6 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.046 m^3
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.31 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20600	PM2-M	bílá		