



## ISIS S5 PM

---

LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL DALI 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ISIS S5 PM

Kód produktu: ISI60127

Typ: LED-5L07E1050ZS11/PM5/L100 NL DALI 3K##

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné LED svítidlo DALI a PMMA stínidlo. Kabelový závěs s vnitřním nosným lankem o délce 100 cm.

### Technická data

Typy svítidel	Stmívatelné
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	lesklý polymethylmetakrylát
Barva základny	nerez leštěná
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	600 mm
Délka	600 mm
Výška	600 mm
Průměr	ø 600 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C




### Elektrická data

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objemka	LED modul
Svorkovnice	není
Počet svítidel na jistič B10A	14 ks
Počet svítidel na jistič B16A	23 ks
Počet svítidel na jistič C10A	23 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

### Světelná data

Světelný tok svítidla	6810 lm
Světelný tok zdroje	7740 lm
Měrný výkon	141 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

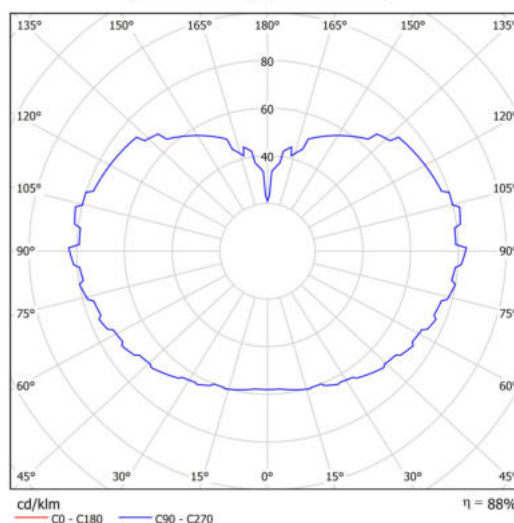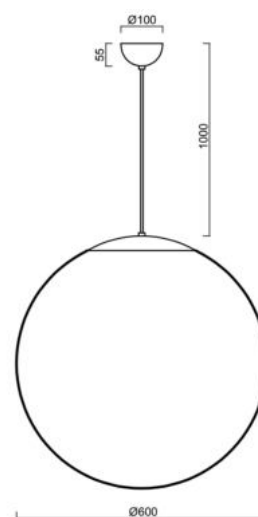

## TECHNICKÝ LIST

### Logistická data

EAN	8591728013097
Hmotnost NTT0	6 Kg
Hmotnost BTTO	8.41 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.256 m <sup>3</sup>
Balení 1 šířka	0.62 m
Balení 1 délka	0.62 m
Balení 1 výška	0.63 m
Záruka*	60 měsíců

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Doplňkový sortiment:

#### Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20666	PM5	bílá		