ISIS P5 PM-M

LED-5L07E1050Z11/PM5M/a2 NB 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ISIS P5 PM-M

Kód produktu: ISI60181

Typ: LED-5L07E1050Z11/PM5M/a2 NB 3K##

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo ON/OFF a matované PMMA stínidlo. Tyčový závěs o délce 40 cm.

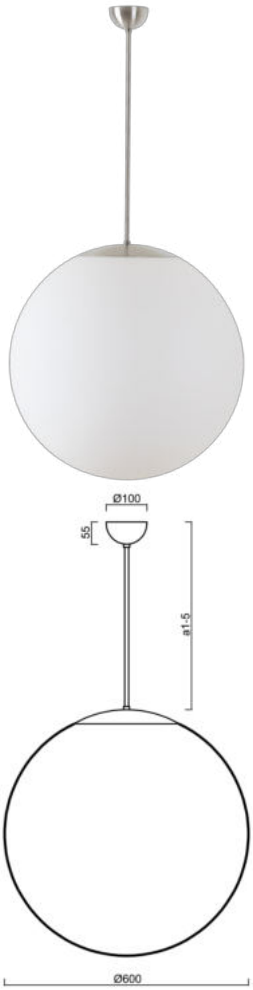

Technická data

Typy svítidel	Klasické on/off
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	opálový polymetylmetakrylát
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	600 mm
Délka	600 mm
Výška	600 mm
Průměr	ø 600 mm
Délka závěsu	400 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	není
Energetická třída	D
Rázová pevnost	IK06
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Svorkovnice	není

Světelná data

Světelný tok svítidla	6810 lm
Světelný tok zdroje	7740 lm
Měrný výkon	141 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

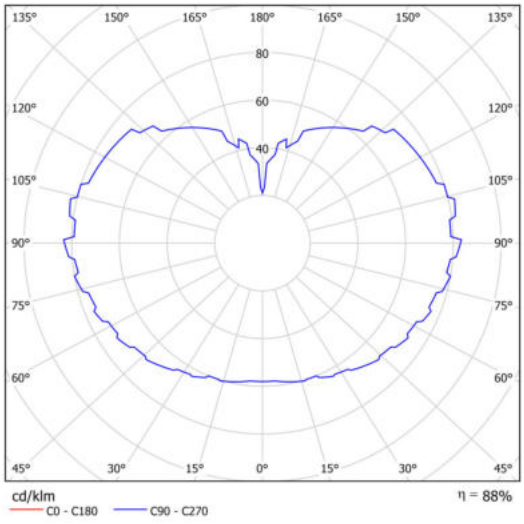

Logistická data

EAN	8591728013639
Hmotnost NTTO	5.3 Kg
Hmotnost BTTO	7.9 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.278 m^3
Balení 1 šířka	0.62 m
Balení 1 délka	0.62 m
Balení 1 výška	0.63 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Doplňkový sortiment:

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20667	PM5-M	bílá		